

CILINDRI

NUKI Smart Lock 3.0	6
Cilindri OVALI	9
Cilindri a profilo europeo C2000	10
Cilindri da applicare C2000	12
Cilindri da applicare STANDARD	13
Cilindri vari STANDARD	14
Cilindri vari SERIE 087	16
Cilindri a profilo europeo ASIX P8	16
Cilindri da applicare ASIX	18
Cilindri a profilo europeo ASTRAL S SIGILLO	19
Cilindri da applicare ASTRAL	20
Cilindri vari ASTRAL	21
Cilindri a profilo europeo ASTRAL TEKNO PRO	22
Cilindri da applicare ASTRAL TEKNO PRO	24
Cilindri vari ASTRAL TEKNO PRO	26
Cilindri a profilo europeo RS5	28
Cilindri vari RS5	30
Cilindri AP4 S	32
Cilindri C3000	37
Accessori per cilindri	40
LISTINO PREZZI	102
SERRATURE SPECIALI vedi indice a pag.	42


L'EVOLUZIONE ANCORATA ALLA TRADIZIONE

La **ITALCHIAVI** srl rinasce nel 2006 dalle spoglie di una storica attività romana che vide le sue origini nei primi anni '80, sotto il nome di "Casa della Chiave", come rivendita al dettaglio, ma già con qualche inclinazione nell'ingrosso e sviluppa il proprio business sulla duplicazione chiavi soprattutto nel territorio romano; dopo qualche tempo si amplia e si evolve con l'inserimento di altre referenze come serrature e cilindri.

Sotto la guida del nuovo giovane titolare l'azienda ha puntato maggiormente al canale della distribuzione, trasferendosi in un magazzino più grande, sempre nel cuore di Roma, e da allora ha come core business l'ingrosso nel settore della sicurezza; inoltre, credendo fermamente nel proprio lavoro, con passione, il titolare, così come i suoi collaboratori, ne segue l'evoluzione cercando di garantire sempre un servizio ed un'assistenza ad hoc per i propri clienti, soprattutto specialisti e LockSmith, mantenendoli sempre aggiornati e lanciando nuove idee.

**"NON POSSIAMO PRETENDERE CHE LE COSE CAMBINO,
SE CONTINUIAMO A FARE SEMPRE LE STESSA COSE"**

da "Il mondo come la vedo io" - A. Einstein (1931)

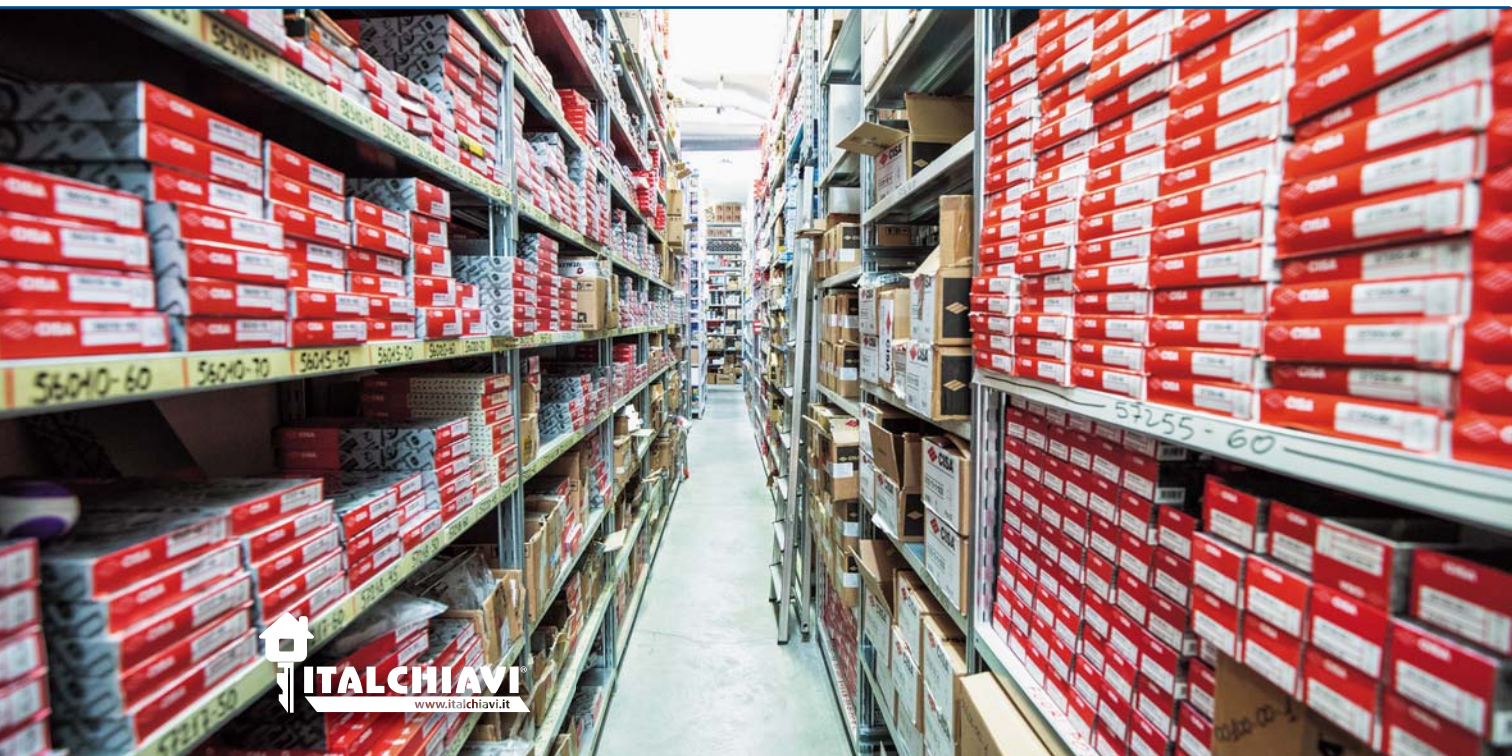

EVOLUTION FIRMLY ANCHORED TO TRADITION

ITALCHIAVI srl emerges from the ashes of an historical roman Company, established in the early 80's under the name of "Casa della Chiave" - "key's home", as a retail company with an aptitude for wholesale.

It starts to improve its business since the beginning by focusing on key redoubling, mostly in the area of Rome. After some time the Company expands its business through the integration of other specialised manufactures such as locks and cylinders.

Under the leadership of its young owner the Company focused mostly on the distribution channel, starting from moving to a wider warehouse in the hearth of Rome, and, since then, its core business has been focused on the wholesale and the security branch; oreovemr, strongly believing in their job and values, the owner together with his associates, follow the continuing evolution of the business with the aim to always guarantee the best service and support possible, ad hoc, for their customers, specialists and locksmiths, ensuring them to be always up-to-date by steadily proposing improved and new ideas.

**"WE CANNOT SOLVE OUR PROBLEMS WITH THE SAME
THINKING WE USED WHEN WE CREATED THEM"**

from "The world as I see it" - A. Einstein (1931)



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SPEDIZIONI: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Le consegne avverranno tramite corriere espresso o, previo accordi, con corriere convenzionato con il cliente.

ORDINI: tutti gli ordini devono pervenire attraverso i nostri agenti di zona utilizzando codici e descrizioni corrette.

Eventuali ordini inviati direttamente in sede sono accettati solo se trasmessi tramite fax o mail e completi di codici e descrizioni corretti.

Tutti gli ordini, in ogni caso, sono subordinati all'approvazione della Casa.

TERMINI DI CONSEGNA: il termine di consegna e di spedizione, anche se confermato, costituisce una semplice previsione e ha, perciò, un valore indicativo, quindi non comporta nessuna garanzia e nessun indennizzo, è dovuto per la mancata consegna nel termine previsto.

RESI: non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati dalla Casa.

Le contestazioni devono essere fatte entro 8 giorni dal ricevimento della merce e devono pervenire a mezzo fax o mail.

Qualsiasi reso pervenuto senza preavviso e autorizzazione verrà respinto al mittente.

Per prodotti speciali approntati a richiesta non si accettano resi per alcun motivo.

GENERAL SELLING TERMS AND CONDITIONS

SHIPMENT: All goods shipment is under the customer's responsibility.

Shipment will be delivered by courier service or, upon previous agreement, by the client's freight forwarder.

ORDERS: All orders shall be only submitted to our area agents together with the proper codes and descriptions of each product.

The orders received directly to our premises shall be accepted only by fax or email.

The approval of each order is, at any rate, subjected to the Office decisions.

DELIVERY TERMS AND CONDITIONS: The shipment and delivery deadlines, included the ones of confirmed orders, are a simple projection, and therefore, shall not be considered as a guarantee for the actual delivery. Hence, no refund is owed to the client in case of delay in relation to the deadline projection submitted.

RETURNS: No returns will be accepted without previous Office permission. All objections shall be notified within 8 (eight) days from the receipt of the goods and forwarded by fax or email.

Any return delivered without previous notification and authorization shall be rejected and returned to sender.

Special products primed on request shall not, on no accounts, be accepted as returns.

Il materiale fotografico, le descrizioni e i dati tecnici presenti su questo catalogo sono stati acquisiti dal materiale ufficiale delle stesse ditte.

DA ITALCHIAVI
PERSONALIZZA
LE TUE CHIAVI

CON LA
LOGATURA LASER

PER CHIAVI
ORIGINALI E NON

**RICHIEDI
SUBITO
UNA COPIA**

NUOVO CATALOGO

**CHIAVI
ORIGINALI**

**CASSEFORTI • DOPPIA MAPPA
PROFILO EUROPEO • AUTO
TRASPONDER • PORACHIAVI**



Via G. Botero, 71 - 00179 RM - Tel. 06.7843717 / Fax 06.62292033
Email: italchiavi_amm.ne@virgilio.it

 **ITALCHIAVI**
www.italchiavi.it

Serratura automatizzata**SMART • SEMPLICE • SICURA****NUKI SMART LOCK 3.0**

L'evoluzione dell'accesso domestico. Grazie a Nuki la tua serratura esistente si trasforma in una soluzione digitale per l'accesso. Per montare Nuki non è necessario eseguire alcun lavoro di modifica. La serratura elettronica può essere fissata con facilità al lato interno della porta, sul cilindro esistente. Se necessario, può essere completamente rimossa, rendendola ideale anche per proprietà in affitto.

Sicurezza certificata


per la serratura della tua porta



La Nuki Smart Lock garantisce il massimo comfort senza rinunciare alla sicurezza. Gli standard di sicurezza sono paragonabili a quelli dei servizi di online banking, come confermano anche le prove effettuate da istituti specializzati sulla sicurezza come AV-TEST.

Nuki trasforma il tuo smartphone in una chiave intelligente

Utilizza lo smartphone al posto della classica chiave. Aziona la tua porta di casa tramite l'App Nuki gratuita. Assegna chiavi digitali a parenti e amici e controlla nel registro delle attività chi è entrato e chi è uscito.

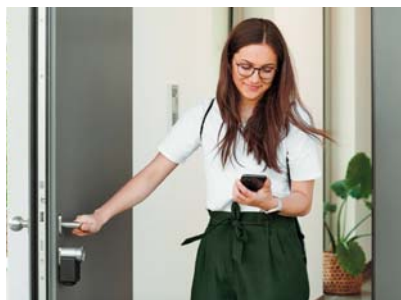**MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE**

Potete installare Nuki Smart Lock in modo semplice internamente alla vostra porta sul vostro cilindro di bloccaggio e la chiave. La Smart Lock viene collegata secondo l'altezza del cilindro a questo o incollata sulla porta. Si gira la chiave appena avete configurato la vostra Smart Lock con la Nuki App.

**VANTAGGI****INTELLIGENTE**

La serratura elettronica di Nuki sblocca automaticamente la porta quando arrivi a casa e la blocca di nuovo quando esci. E il tuo smartphone rimane semplicemente in tasca!

SEMPLICE

Nuki Smart Lock viene montata sulla serratura esistente nel lato interno della vostra porta ed è pronta in 3 minuti, senza usare viti e fori.

SICURA

Mantieni il controllo in ogni momento. Puoi verificare lo stato della tua Smart Lock e gestire l'accesso di familiari e amici semplicemente dallo smartphone.



NUKI SMART LOCK 3.0

Facile da usare anche per i principianti, Nuki Smart Lock consente di accedere alla propria casa senza chiavi

- Facile installazione a posteriori
- 4 batterie AA incluse
- Compatibile con il Nuki Bridge
- Disponibile in bianco



NUKI BRIDGE 3.0

Porta la Smart Lock online e ne consente il controllo da remoto



NUKI POWER PACK

Batterie ricaricabili per 3.0 e 3.0 pro

- Autonomia fino a 6 mesi
- Non serve cambiare le batterie: la ricarica si effettua con un cavo USB-C
- Upgrade semplice e sostenibile



NUKI 3.0 PRO

Serratura elettronica con modulo Wi-Fi integrato

BIANCO o NERO

- Modulo Wi-Fi integrato
- Power Pack incluso per maggiore energia
- Elegante design in due colori



NUKI KEYPAD

Facile accesso tramite un codice numerico

- Apri la tua porta con un codice di accesso a 6 cifre
- Memorizza fino a 200 codici di accesso individuali
- A prova di intemperie



NUKI DOOR SENSOR

Per 3.0 e 3.0 pro
Per uscire da casa con la massima tranquillità

- Massima sicurezza
- Segnalazione porta aperta
- La batteria dura circa due anni



NUKI FOB

Apri la porta anche senza smartphone

- Tramite Bluetooth semplicemente premendo un pulsante
- Impermeabile e a prova d'urto
- Durata delle batterie superiore a 10 anni



ADATTATORE PER CILINDRI

- CISA
- ABUS
- ISEO






Cilindri, chiavi e gestione accessi



CISA



CILINDRI OVALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in ottone
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrialdello
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi in ottone, nichelate

DOTAZIONE

- 3 Chiavi lega (Art. 101425001)
- vite di fissaggio

FINITURE


- Standard: ottone smerigliato (fin.00)
- A richiesta: ottone nichelato (fin.12)



08210

- DOPPIO CILINDRO


ART.	Dim. comm.	L	A	B
1 08210 01 0	20/20	41,4	20,7	20,7
1 08210 02 0	28/28	55,4	27,7	27,7
1 08210 05 0	30/30	60,0	30,0	30,0
1 08210 06 0	28/35	62,7	27,7	35,0
1 08210 12 0	30/40	70,0	30,0	40,0
1 08210 13 0	35/35	70,0	35,0	35,0
1 08210 14 0	28/45	72,7	27,7	45,0
1 08210 16 0	28/53	80,7	27,7	53,0
1 08210 18 0	40/40	80,0	40,0	40,0



08220

- MEZZO CILINDRO


ART.	Dim. comm.	L	A	B
1 08220 02 0	28/10	38,0	27,7	10,3



08230

- DOPPIO CILINDRO con pomolo in nylon nero

ART.	Dim. comm.	L	A	B
1 08230 02 0	28/28	55,4	27,7	27,7
1 08230 06 0	35/28	62,7	35,0	27,7




CILINDRI A PROFILO EUROPEO C2000

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Camma DIN sporgente in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Perni:
 - in ottone
 - in acciaio cementato in prima posizione
- Controperni:
 - in ottone
 - in acciaio cementato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso

NORMATIVE


- Conforme alla Norma Europea EN 1303:2005
- Attack Resistance: grado 0
- Key Related Security: grado 4
- Durability: grado 6



OG300

- DOPPIO CILINDRO

ART.	Dim. comm.	L	A	B
10G300020	22/22	43,4	21,7	21,7
10G300030	22/27	48,4	21,7	26,7
10G300040	25/25	49,8	24,9	24,9
10G300050	27/27	53,0	26,5	26,5
10G300060	27/33	59,0	26,5	32,5
10G300070	30/30	59,0	29,5	29,5
10G300080	30/33	62,0	29,5	32,5
10G300090	27/37	63,0	26,5	36,5
10G300260	30/35	64,0	29,5	34,5
10G300100	33/33	65,0	32,5	32,5
10G300110	27/43	69,0	26,5	42,5
10G300120	30/40	69,0	29,5	39,5
10G300130	35/35	69,0	34,5	34,5
10G300140	30/43	72,0	29,5	42,5
10G300150	37/37	73,0	36,5	36,5
10G300270	30/45	74,0	29,5	44,5
10G300280	35/40	74,0	34,5	39,5
10G300160	27/53	79,0	26,5	52,5
10G300170	30/50	79,0	29,5	49,5
10G300190	35/45	79,0	34,5	44,5
10G300180	40/40	79,0	39,5	39,5
10G300330	30/55	84,0	29,5	54,5
10G300310	35/50	84,0	34,5	49,5
10G300300	40/45	84,0	39,5	44,5



CHIAVE

- in ottone nichelata (Art. 101070011)
- compatibile con borchia di protezione
- Numerazione a codice sulla testa

DOTAZIONE

- 3 Chiavi + vite di fissaggio


FINITURE

- Standard: ottone smerigliato (fin.00)
- A rich. ottone nichelato (fin.12) e in ottone lucido (fin.66)

ART.	Dim. comm.	L	A	B
10G300460	43/43	85,0	42,5	42,5
10G300200	30/60	89,0	29,5	59,5
10G300320	35/55	89,0	34,5	54,5
10G300210	40/50	89,0	39,5	49,5
10G300290	45/45	89,0	44,5	44,5
10G300380	35/60	94,0	34,5	59,5
10G300390	45/50	94,0	44,5	49,5
10G300420	40/55	94,0	39,5	54,5
10G300410	30/65	94,0	29,5	64,5
10G300240	30/70	99,0	29,5	69,5
10G300220	35/65	99,0	34,5	64,5
10G300250	40/60	99,0	39,5	59,5
10G300430	45/55	99,0	44,5	54,5
10G300230	50/50	99,0	49,5	49,5
10G300540	45/60	104,0	44,5	59,5
10G300490	35/70	104,0	34,5	69,5
10G300370	30/80	109,0	29,5	79,5
10G300350	40/70	109,0	39,5	69,5
10G300360	50/60	109,0	49,5	59,5
10G300700	55/55	109,0	54,5	54,5
10G300400	60/60	119,0	59,5	59,5
10G300520	30/90	119,0	29,5	89,5
10G300600	40/80	119,0	39,5	79,5
10G300500	70/70	139,0	69,5	69,5

OG301


- DOPPIO CILINDRO frizionato



ART.	Dim. comm.	L	A	B
10G301050	27/27	53,0	26,5	26,5
10G301060	27/33	59,0	26,5	32,5
10G301070	30/30	59,0	29,5	29,5
10G301130	35/35	69,0	34,5	34,5
10G301120	30/40	69,0	29,5	39,5

OG307


- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20
- A RICHIESTA: Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357



ART.	Dim. comm.	L	A	B
10G307070	30/30	59,0	29,5	29,5
10G307810	35/30	64,0	34,5	29,5
10G307120	40/30	69,0	39,5	29,5
10G307910	45/30	74,0	44,5	29,5
10G307900	50/30	79,0	49,5	29,5
10G307870	60/30	89,0	59,5	29,5
10G307880	70/30	99,0	69,5	29,5

OG304


- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni



ART.	Dim. comm.	L	A	B
10G304180	25/10	34,5	24,5	10,0
10G304020	30/10	39,5	29,5	10,0
10G304090	33/10	42,5	32,5	10,0
10G304070	35/10	44,5	34,5	10,0
10G304100	37/10	46,5	36,5	10,0
10G304030	40/10	49,5	39,5	10,0
10G304110	43/10	52,5	42,5	10,0
10G304040	50/10	59,5	49,5	10,0
10G304350	55/10	64,5	54,5	10,0
10G304050	60/10	69,5	59,5	10,0
10G304210	64/10	73,5	63,5	10,0
10G304060	70/10	79,5	69,5	10,0
10G304200	80/10	89,5	79,5	10,0
10G304130	94/10	103,5	93,5	10,0

OG303


- Doppio cilindro nichelato con camma speciale girata di 90° specifico per serrature serie 46305
- 3 chiavi
- Vite di fissaggio



ART.	Dim. comm.	L	A	B
10G30307012	30/30	59,0	29,5	29,5

OG305

- Mezzo cilindro nichelato con camma speciale girata di 90° specifico per serrature serie 46305
- 3 chiavi
- Vite di fissaggio



ART.	Dim. comm.	L	A	B
10G305 02 0 12	30/10	39,5	29,5	10

CILINDRI DA APPLICARE C2000

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni:
 - in ottone
- Controperni:
 - in ottone cilindrici e a fungo antigimaldello
- Molle in bronzo fosforoso

DOTAZIONE

- 3 Chiavi + vite di fissaggio

FINITURE

- Standard: ottone smerigliato (fin.00)
- A rich. ottone nichelato (fin.12) e in ottone lucido (fin.66)




CHIAVI

- in ottone nichelata (Art. 101070011)
- collo lungo
- compatibile con borchia di protezione
- Numerazione a codice sulla testa

OG500


- Cilindro
- Per serrature serie 1A610



ART.	L
10G500000	-

OG200


- Cilindro a tubo
- Per serrature serie 1A611



ART.	L
10G200050	105,0
10G200550	55,0
10G200650	65,0
10G200750	75,0
10G200850	85,0
10G200950	95,0

OG1150


- Coppia cilindri
- Per serrature serie 1A630



ART.	L
10G115000	-

OG150000

- Coppia cilindri, esterno a tubo
- Per serrature serie 1A631, 1A721, 1A731



ART.	L
10G150000	55

CILINDRI DA APPLICARE STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi in ottone, nichelate

FINITURE

- STANDARD:
 - ottone smerigliato (fin. 00)
- A RICHIESTA:
 - ottone nichelato (fin. 12)
 - ottone lucido (fin. 66)


DOTAZIONE

- 3 chiavi
- Borchie di fissaggio
- Vite di fissaggio



02520


- Cilindro
- Chiave 101210002



ART.	L	Per serrature serie:
102520000	-	13010

02550


- Cilindro a tubo
- Chiave 101070101



ART.	L	Per serrature serie:
102550250	-	11610, 50110, 50130, 50180, 54570

02102


- Coppia cilindri
- Chiave 101070101



ART.	L	Per serrature serie:
102102000	-	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220
102104000	-	11630
102146000	-	11670

02106


- Coppia cilindri
- esterno a tubo



ART.	L	Per serrature serie:
102106000	50,0	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571
102110000	55,0	11631, 11731, 11931
102139000	55,0	11721, 11921
102142000	70,0	11823
102145000	55,0	11671, 11761, 11771

02544


- Cilindro per serrature per serranda
- Finitura: solo ottone lucido (fin. 66)



ART.	L	Per serrature serie:
102544100	10,0	41410, 41420, 41421
102544140	14,0	41010, 41110, 41111
102544150	15,0	41210, 41220, 41221, 41230, 41231, 41310, 41311, 41320

02156

- Cilindro per serrature per cancelli
- Finitura: solo ottone lucido (fin 66)



ART.	L	Per serrature serie:
102156000	-	42010, 42020, 42030, 42110, 42120, 42210, 42310, 42410, 42420, 42510

CILINDRI VARI STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Perni in bronzo antiusura
- Controperni in ottone cilindrici e a fungo antigimaldello
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi in ottone, nichelate



DOTAZIONE


- 2 o 3 chiavi
- Borchie di fissaggio
- Viti di fissaggio

FINITURE

- Variabili a seconda delle tipologie di cilindro

02400


- Cilindro con chiave a spillo completo di adattatore mm.19
- Per serrature serie 16000, 46000



ART.	Chiave Art.
102400100	100211000 corta
102400110	100211000 lunga

02649 10


- Cilindro per comando esterno art. 1.07078.28.0
- Ottone smerigliato



ART.	Chiave Art.
102649100	101310001

02649 11


- Cilindro per comando esterno art. 1.07078.29.0
- Ottone smerigliato



ART.	Chiave Art.
102649110	101310001

44010 IN ESAURIMENTO


- 3 chiavi
- Ottone smerigliato



ART.	Chiave Art.
144010020	101310001

44011 IN ESAURIMENTO


- 3 chiavi
- Ottone smerigliato



ART.	Chiave Art.
144011020	101420001

72010 IN ESAURIMENTO


- 2 chiavi
- Ottone lucido



ART.	Chiave Art.
172010000	101420001

72210


- 2 chiavi
- Ottone smerigliato
- Estrazione chiave in verticale
- Catenaccio da scegliere tra art. 06411 e 06412 e precisare nell'ordine



ART.	Spess.Porta	Chiave art.
172210160	11	101420001
172210200	15	101420001
172210250	20	101420001
172210300	25	101420001

72250


- 3 chiavi
- Ottone nichelato
- Estrazione chiave in verticale
- Catenaccio da scegliere tra gli art. 1.06414.20.0 e 1.06414.30.0 e precisare nell'ordine



ART.	Spess.Porta	Chiave art.
172250260	17	101310001

72251 01


- 3 chiavi
- Ottone nichelato
- Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare
- Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)



ART.	Spess.Porta	Chiave art.	Perni
172251010	17	101310001	5

72251 03

- 3 chiavi
- Ottone nichelato
- Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare
- Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)



ART.	Spess.Porta	Chiave art.
172251030	17	101310001

CILINDRI VARI SERIE 02649 (Ex 087 per lucchetti)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Perni:
 - in bronzo antiusura
 - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Controperni:
 - in ottone cilindrici e a fungo antigrimaldello
 - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi in ottone, nichelate




DOTAZIONE

- 2 chiavi
- Completo di piastrino

02649

- **CILINDRETTO PER LUCCHETTI:**
serie 28050 - 28350 - 28550



ART.	Chiave Art.	Perni
1 02649 01 0	1 01310 10 1	5
1 02650 01 0	1 00401 00 1	5

CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASIX P8

CHIAVE - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piatta ad introduzione reversibile.
- In ottone nichelata.
- Lunghezza collo 17 mm, compatibile con borchie di protezione.
- Testa con impugnatura ergonomica in materiale plastico removibile.
- Numerazione a codice sulla chiave.
- Spessore chiave 2,9 mm.

CILINDRO - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistemi di cifratura a 8 perni (6 attivi e 2 passivi).
- Corpo in ottone.
- Cilindretti in ottone.
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN.
- Perni e controperni in acciaio carbonitrurato.
- Pastiglie laterali in acciaio carbonitrurato.
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio.
- 100.000 cicli (conforme a EN1303: 2015 durability - durata - Grado 6).

FINITURE

- Standard: ottone nichelato (fin.12).
- A richiesta: ottone smerigliato (fin.00).



Asix P8



DOTAZIONE


- 3 chiavi + 3 cover in nylon.
- Personal card.
- Vite di fissaggio.

NORMATIVE

- Conforme alla Norma Europea EN 1303:2005
- Attack Resistance: grado C
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6

OQ300

- Doppio cilindro




ART.	Dim. comm.	L	A	B
1QE30005012SD	28/28	55,4	27,7	27,7
1QE30007012SD	30/30	59,0	29,5	29,5
1QE30008012SD	28/32	59,2	27,7	31,5
1QE30006012SD	28/34	61,2	27,7	33,5
1QE30009012SD	28/36	63,2	27,7	35,5
1QE30026012SD	30/35	64,0	29,5	34,5
1QE30010012SD	33/33	65,0	32,5	32,5
1QE30013012SD	35/35	69,0	34,5	34,5
1QE30012012SD	40/30	69,0	39,5	29,5
1QE30011012SD	28/43	70,2	27,7	42,5
1QE30027012SD	30/45	74,0	29,5	44,5
1QE30028012SD	35/40	74,0	34,5	39,5
1QE30017012SD	30/50	79,0	29,5	49,5
1QE30019012SD	35/45	79,0	34,5	44,5
1QE30018012SD	40/40	79,0	39,5	39,5
1QE30033012SD	30/55	84,0	29,5	54,5

ART.	Dim. comm.	L	A	B
1QE30031012SD	35/50	84,0	34,5	49,5
1QE30030012SD	40/45	84,0	39,5	44,5
1QE30020012SD	30/60	89,0	29,5	59,5
1QE30032012SD	35/55	89,0	34,5	54,5
1QE30021012SD	40/50	89,0	39,5	49,5
1QE30029012SD	45/45	89,0	44,5	44,5
1QE30041012SD	30/65	94,0	29,5	64,5
1QE30038012SD	35/60	94,0	34,5	59,5
1QE30042012SD	40/55	94,0	39,5	54,5
1QE30039012SD	45/50	94,0	44,5	49,5
1QE30024012SD	30/70	99,0	29,5	69,5
1QE30022012SD	35/65	99,0	34,5	64,5
1QE30025012SD	40/60	99,0	39,5	59,5
1QE30043012SD	45/55	99,0	44,5	54,5
1QE30023012SD	50/50	99,0	49,5	49,5
1QE30037012SD	30/80	109,0	29,5	79,5
1QE30035012SD	40/70	109,0	39,5	69,5
1QE30036012SD	50/60	109,0	49,5	59,5
1QE30070012SD	55/55	109,0	54,5	54,5
1QE30071012SD	55/60	114,0	54,5	59,5
1QE30040012SD	60/60	119,0	59,5	59,5

OQ304


- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni
- Art. 1.0E304.18.0 camma fissa



ART.	Dim. comm.	L	A	B
1QE304180	25/10	34,5	24,5	10,0
1QE304020	30/10	39,5	29,5	10,0
1QE304070	35/10	44,5	34,5	10,0
1QE304100	37/10	46,5	36,5	10,0
1QE304030	40/10	49,5	39,5	10,0
1QE304080	45/10	54,5	44,5	10,0
1QE304040	50/10	59,5	49,5	10,0
1QE304050	60/10	69,5	59,5	10,0
1QE304210	65/10	74,5	64,5	10,0
1QE304060	70/10	79,5	69,5	10,0
1QE304200	80/10	89,5	79,5	10,0
1QE304130	90/10	103,5	93,5	10,0

OQ307


- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20
- A RICHIESTA: Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357



ART.	Dim. comm.	L	A	B
1QE30707012SD	30 / 30	59,0	29,5	29,5
1QE30712012SD	40 / 30	69,0	39,5	29,5
1QE30781012SD	35 / 30	64,0	34,5	29,5
1QE30791012SD	45 / 30	74,0	44,5	29,5
1QE30790012SD	50 / 30	79,0	49,5	29,5
1QE30787012SD	60 / 30	89,0	59,5	29,5
1QE30788012SD	70 / 30	99,0	69,5	29,5

OQ303


- Doppio cilindro nichelato con camma speciale girata di 90° specifico per serrature serie 46305
- 3 chiavi
- Vite di fissaggio



ART.	Dim. comm.	L	A	B
1QE303 07012	30 / 30	59,0	29,5	29,5

OQ305

- Mezzo cilindro nichelato con camma speciale girata di 90° specifico per serrature serie 46305
- 3 chiavi
- Vite di fissaggio



ART.	Dim. comm.	L	A	B
1QE305 02012	30 / 10	39,5	29,5	10,0

CILINDRI DA APPLICARE ASIX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni:
 - in bronzo antiusura
 - acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Controperni:
 - in ottone cilindrici e a fungo antigimaldello
 - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Camma compatibile DIN, sporgente, in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Chiavi (Art 100670010)
 - piatte reversibili
 - in ottone, nichelate
 - numerazione codice sulla testa



DOTAZIONE


- 3 chiavi
- Vite di fissaggio

FINITURE

- STANDARD: ottone smerigliato (fin. 00)
- A RICHIESTA: ottone nichelato (fin. 12)

OE500


- Cilindro



ART.	Per serrature	L
10E500000	1A610	-

OE200


- Cilindro a tubo
- Per lunghezze maggiori vedi art. 07165



ART.	Per serrature	L
10E200500	1A611	50,0

OE149


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L
10E149000	11721, 11921	50,0

OE115


- Coppia cilindri



ART.	Per serrature	L
10E115000	1A630	-

OE150


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L
10E150000	1A631, 1A721, 1A731	55,0

OE600 00


- CILINDRO PER LUCCHETTI acciaio serie 28000
- 2 chiavi



ART.	Per serrature	L
10E600000	-	-

OE600 10


- Cilindro per comando esterno art. 1.07078.28.0
- Ottone smerigliato



ART.	Per serrature	L
10E600100	-	-

OE600 11

- Cilindro per comando esterno art. 1.07078.29.0
- Ottone smerigliato



ART.	Per serrature	L
10E600110	-	-

CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASTRAL S SIGILLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BKP Resistente al Bumping, sistema brevettato
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Corpo in ottone con pacco lamellare su tutta la lunghezza del cilindro
- Cilindretti in ottone
- Camma frizionata acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- Perni in acciaio cementato
- Controperni in acciaio cementato
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiavi piatte reversibili:
 - in lega speciale di ottone, nichelate
 - con numerazione a codice sulla testa

- FINITURE** in ottone smerigliato (fin. 00)
 - A richiesta ottone nichelato (fin. 12)
 - ottone lucido (fin. 66)

DOTAZIONE

- 3 chiavi
- Code Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione


A RICHIESTA

- Cilindri con 3 chiavi collo lungo (car. CL), con inserto e profilo personalizzato (car. CP)



0A3S1 XX 012CL

- Doppio cilindro
- Frizionato
- Cromato



NORMATIVE:


- Conforme alla norma EN 1303:05
- Attack Resistance: grado 1
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6

ART.	Dim. comm.	L	A	B
10A3S1070	30/30	109,0	29,5	79,5
10A3S1130	35/35	119,0	59,5	59,5
10A3S1120	40/30	59,0	29,5	29,5
10A3S1270	30/45	63,2	27,7	35,5
10A3S1280	35/40	64,0	29,5	34,5
10A3S1170	30/50	65,0	32,5	32,5
10A3S1190	35/45	69,0	34,5	34,5
10A3S1180	40/40	69,0	39,5	29,5

ART.	Dim. comm.	L	A	B
10A3S1200	30/60	79,0	34,5	44,5
10A3S1210	40/50	84,0	29,5	54,5
10A3S1290	45/45	84,0	34,5	49,5
10A3S1240	30/70	89,0	39,5	49,5
10A3S1250	40/60	94,0	29,5	64,5
10A3S1230	50/50	94,0	39,5	54,5
10A3S1370	30/80	94,0	44,5	49,5
10A3S1350	40/70	99,0	29,5	69,5

0A3S7

- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20
- A RICHIESTA: Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357



ART.	Dim. comm.	L	A	B
10A3S7070	30/30	59,0	29,5	29,5
10A3S7810	35/30	64,0	34,5	29,5
10A3S7120	40/30	69,0	39,5	29,5
10A3S7910	45/30	74,0	44,5	29,5
10A3S7900	50/30	79,0	49,5	29,5
10A3S7920	55/30	84,0	54,5	29,5
10A3S7870	60/30	89,0	59,5	29,5
10A3S7880	70/30	99,0	69,5	29,5

CILINDRI DA APPLICARE ASTRAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema a 10 perni
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni:
 - in bronzo antiusura
 - in acciaio carbonittrato in prima posizione
- Controperni:
 - in ottone
 - in acciaio carbonittrato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi (1 00620 01 0)
 - piatte reversibili
 - in ottone, nichelate
 - con numerazione a codice sulla testa



DOTAZIONE


- 3 chiavi
- Borchie di fissaggio
- Viti di fissaggio
- CODE CARD

FINITURE

- STANDARD - ottone smerigliato (fin. 00)
- A RICHIESTA:
 - ottone nichelato (fin. 12)
 - ottone lucido (fin.66)

0A510 00


- Cilindro



ART.	Per serrature	L
10A510000	1A610, 11610, 50110, 50130, 50180, 50330, 54310, 54315, 54340, 54510, 54550, 54552, 54570	-

0A510 11


- Cilindro con borchia di protezione antistrappo e antitrapano, nichelata



ART.	Per serrature	L
10A510110		-

0A210


- Cilindro a tubo
- Per lunghezze maggiori vedi art. 07165



ART.	Per serrature	L
10A210500	1A611, 11611, 50111, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341	50,0

0A112 - 0A114


- Coppia cilindri



ART.	Per serrature	L
10A112000	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220	-
10A114000	11630	-

0A150

- Coppia cilindri, esterno a tubo




ART.	Per serrature	L
10A150000	1A631, 1A721, 1A731	55,0

0A116 - 0A120

0A149 - 0A155


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L
10A116000	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	-
10A120000	11631, 11731, 11931	-
10A149000	11721, 11921	-
10A155000	11671, 11761, 11771	-

0A115

- Coppia cilindri



ART.	Per serrature	L
10A115000	1A630	-

CILINDRI VARI ASTRAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema a 10 perni
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni:
 - in bronzo antiusura
 - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Controperni:
 - in ottone
 - in acciaio carbonitrurato in prima posizione
- Molle in bronzo fosforoso
- Chiavi (1 00620 01 0)
 - piatte reversibili
 - in ottone, nichelate
 - con numerazione a codice sulla testa



DOTAZIONE


- 3 chiavi
- Code Card
- Borchie di fissaggio
- Viti di fissaggio

FINITURE

- Ottone nichelato (fin 12)

0A610 00


- Cilindretto per lucchetti: serie 28053 - 28353 - 28553
- 2 chiavi
- Corpo in ottone decapato
- Completo di piastrino



ART.	L
10A610000	-

0A610 10


- Cilindro per comando esterno art. 1.07078.28.0



ART.	L
10A610100	-

0A610 11

- Cilindro per comando esterno art. 1.07078.29.0



ART.	L
10A610110	-

CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASTRAL TEKNO PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema brevettato Cisa
- BKP Resistente al Bumping
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Security Card: duplicazione chiave protetta
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- Perni in acciaio cementato
- Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile
- Doppio perno laterale in acciaio, di controllo
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiave brevettata
 - piatta, reversibile
 - in ottone, nichelata
 - testa in materiale plastico
 - collo lungo, compatibile con borchie di protezione



DOTAZIONE

- 3 chiavi (1 00690 00 0 00CL)*
- Security Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

FINITURE

- STANDARD:
 - ottone nichelato (fin. 12)
- A RICHIESTA
 - ottone lucido (fin. 66)

* NB.: 3 Chiavi solo per cilindri personalizzati

NORMATIVE

- Conforme alla norma EN 1303:05
- Attack Resistance: grado 0
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6

Brevetti


- Chiave: EP1867810B1
- BKP: PCT/WO 2007/074163 A1

CERTIFICATI

- Gost - Russia •SKG**

OM3T1

- Doppio cilindro frizionato



ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10M3T107012CL C5	30/30	59,0	29,5	29,5	10
10M3T106012CL C5	28/34	61,2	27,7	33,5	10
10M3T109012CL C5	28/36	63,2	27,7	35,5	10
10M3T126012CL C5	30/35	64,0	29,5	34,5	10
10M3T110012CL C5	33/33	65,0	32,5	32,5	10
10M3T113012CL C5	35/35	69,0	34,5	34,5	10
10M3T112012CL C5	40/30	69,0	39,5	29,5	10
10M3T111012CL C5	28/43	70,2	27,7	42,5	10
10M3T127012CL C5	30/45	74,0	29,5	44,5	10
10M3T128012CL C5	35/40	74,0	34,5	39,5	10
10M3T117012CL C5	30/50	79,0	29,5	49,5	10
10M3T119012CL C5	35/45	79,0	34,5	44,5	10
10M3T118012CL C5	40/40	79,0	39,5	39,5	10
10M3T133012CL C5	30/55	84,0	29,5	54,5	10
10M3T131012CL C5	35/50	84,0	34,5	49,5	10
10M3T130012CL C5	40/45	84,0	39,5	44,5	10
10M3T146012CL C5	43/43	85,0	42,5	42,5	10
10M3T120012CL C5	30/60	89,0	29,5	59,5	10
10M3T132012CL C5	35/55	89,0	34,5	54,5	10

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10M3T121012CL C5	40/50	89,0	39,5	49,5	10
10M3T129012CL C5	45/45	89,0	44,5	44,5	10
10M3T141012CL C5	30/65	94,0	29,5	64,5	10
10M3T138012CL C5	35/60	94,0	34,5	59,5	10
10M3T142012CL C5	40/55	94,0	39,5	54,5	10
10M3T139012CL C5	45/50	94,0	44,5	49,5	10
10M3T124012CL C5	30/70	99,0	29,5	69,5	10
10M3T122012CL C5	35/65	99,0	34,5	64,5	10
10M3T125012CL C5	40/60	99,0	39,5	59,5	10
10M3T143012CL C5	45/55	99,0	44,5	54,5	10
10M3T123012CL C5	50/50	99,0	49,5	49,5	10
10M3T137012CL C5	30/80	109,0	29,5	79,5	10
10M3T135012CL C5	40/70	109,0	39,5	69,5	10
10M3T136012CL C5	50/60	109,0	49,5	59,5	10
10M3T160012CL C5	40/80	119,0	39,5	79,5	10
10M3T170012CL C5	55/55	109,0	54,5	54,5	10
10M3T165012CL C5	50/65	114,0	49,5	64,5	10
10M3T171012CL C5	55/60	114,0	54,5	59,5	10
10M3T140012CL C5	60/60	119,0	59,5	59,5	10



CILINDRI ASTRAL TeknoPRO

SICUREZZA E CONTROLLO
CONTRO L'EFFRAZIONE



ASTRAL TEKNO PRO È L'INNOVATIVA SOLUZIONE A CHIAVE BREVETTATA CISA.

- Rottura controllata del cilindro in caso di tentata effrazione: il cuore del cilindro rimane all'interno quindi difficilmente estraibile.
- È sempre possibile utilizzare le chiavi per aprire la porta ad avvenuta rottura.


cisa.com
allegion.com





OM324

- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni




ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10M31402012CL	30/10	39,5	29,5	10,0	10
10M32407012CL	35/10	44,5	34,5	10,0	10
10M32410012CL	37/10	46,5	36,5	10,0	10
10M32403012CL	40/10	49,5	39,5	10,0	10
10M32408012CL	45/10	54,5	44,5	10,0	10
10M32404012CL	50/10	59,5	49,5	10,0	10

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10M32435012CL	55/10	64,5	54,5	10,0	10
10M32405012CL	60/10	69,5	59,5	10,0	10
10M32421012CL	65/10	74,5	64,5	10,0	10
10M32406012CL	70/10	79,5	69,5	10,0	10
10M32420012CL	80/10	89,5	79,5	10,0	10
10M32413012CL	95/10	104,5	94,5	10,0	10

OM3T7

- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo
- Da abbinare a borchie interne art. 1.06458.20
- A RICHIESTA:
Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357



ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10M3T707012CL C5	30/30	59,0	29,5	29,5	10
10M3T781012CL C5	35/30	64,0	34,5	29,5	10
10M3T712012CL C5	40/30	69,0	39,5	29,5	10
10M3T791012CL C5	45/30	74,0	44,5	29,5	10

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10M3T790012CL C5	50/30	79,0	49,5	29,5	10
10M3T787012CL C5	60/30	89,0	59,5	29,5	10
10M3T788012CL C5	70/30	99,0	69,5	29,5	10
10M3T793012CL C5	80/30	109,0	79,5	29,5	10

CILINDRI DA APPLICARE ASTRAL TEKNO PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema brevettato Cisa
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Security Card: duplicazione chiave protetta
- Corpo in ottone
- Cilindretti in ottone
- Perni in acciaio cementato
- Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile
- Doppio perno laterale in acciaio, di controllo
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiave brevettata:
 - piatta, reversibile
 - in ottone, nichelata
 - testa in materiale plastico
 - collo lungo, compatibile con borchie di protezione



DOTAZIONE

- 3 chiavi (1 0069000 0 00CL)
- Security Card
- Borchie di fissaggio
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

FINITURE

- STANDARD:
 - ottone nichelato (fin. 12)
- A RICHIESTA
 - ottone lucido (fin. 66)

CERTIFICATI


- Gost - Russia

BREVETTI

- Chiave: EP 1 867 810 B1

OM510 00


- Cilindro



ART.	Per serrature	L	Perni
10M51000012CL	1A610, 11610, 50110, 50130, 50180, 50330, 54310, 54315, 54340, 54510, 54550, 54570	-	10

OM510 10


- Cilindro con borchia di protezione antistrappo e antitrapano



ART.	Per serrature	L	Perni
10M51010012CL		-	10

OM210


- Cilindro a tubo (per lunghezze maggiori vedi art. 07165)



ART.	Per serrature	L	Perni
10M21050012CL	1A611, 11611, 50111, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341	50,0	10

OM150

- Coppia cilindri, esterno a tubo




ART.	Per serrature	L	Perni
10M15010012CL	1A631, 1A721, 1A731	55,0	10



0M112 - 0M114


- Coppia cilindri



ART.	Per serrature	L	Perni
10M11200012CL	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220	-	10
10M11400012CL	11630	-	10

0E600 00


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L	Perni
10M11600012CL	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	-	10
10M12000012CL	11631, 11731, 11931	-	10

0M156


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L	Perni
10M15600012CL	11670	-	10

0M149 - 0M155

- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L	Perni
10M14900012CL	11721, 11921	50,0	10
10M15500012CL	11671, 11761, 11771	50,0	10

CILINDRI VARI ASTRAL TEKNO PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema brevettato Cisa
- Sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi)
- Security Card: duplicazione chiave protetta
- Corpo e cilindretti in ottone
- Perni in acciaio cementato
- Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile
- Doppio perno laterale in acciaio, di controllo
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- Chiave brevettata piatta, reversibile, in ottone, nichelata, testa in materiale plastico, collo lungo, compatibile con borchie di protezione



DOTAZIONE

- 3 chiavi (1 0069000 0 00CL)
- Security Card
- Borchie di fissaggio
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

FINITURE

- STANDARD:
 - ottone nichelato (fin. 12)
- A RICHIESTA
 - ottone lucido (fin. 66)

CERTIFICATI


- Gost - Russia

BREVETTI

- Chiave: EP 1 867 810 B1

OM610 00


- Cilindretto per lucchetti acciaio
- 2 chiavi
- Corpo in ottone decapato
- Completo di piastrino art.1.07573.08.0



ART.	L	Perni
10M61000000CL	-	10

OM610 10


- Cilindro per comando esterno art.1.07078.28.0



ART.	L	Perni
10M61010012CL	-	10

OM610 11

- Cilindro per comando esterno art.1.07078.29.0



ART.	L	Perni
10M61011012CL	-	10

L'evoluzione digitale della sicurezza

Nasce il nuovo cilindro CISA RS5, con tecnologia radiale di ultima generazione e duplice digitalizzata per offrirti tutta la protezione di cui hai bisogno, sempre a portata di mano.

RS5
RADIAL SYSTEM

SICUREZZA BREVETTATA

Il cilindro brevettato a 5 file di perni radiali in acciaio carbonitrurato è il punto di arrivo dell'esperienza trentennale di CISA nello sviluppo di cilindri di massima sicurezza.

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE CERTIFICATA

Il cilindro ha ottenuto la certificazione SKG*** che garantisce il massimo livello di resistenza contro i tentativi di scasso ed è certificato secondo la norma EN 1303.

SISTEMA MODULARE PIÙ RESISTENTE

Chiaramente visibile dall'esterno per agire da deterrente, il nuovo rotore montato dall'interno aumenta del 60% la resistenza alla rottura e all'estrazione.

DESIGN ANTICONTRAFFAZIONE

La chiave stabilisce un nuovo standard di estetica e sicurezza, tutelato da due brevetti con validità fino al 2040 e dalla duplice chiave possibile solo presso CISA.



CISA

CONTROLLO DIGITALE DELLA DUPLICA

Ogni chiave nasce con un'identità digitale e il cloud registra e conserva ogni operazione. Attivando l'account associato si ottiene la protezione totale contro le dupliche fraudolente.



Tecnologia radiale di ultima generazione

Il nuovo cilindro CISA RS5 è un gioiello di innovazione dal design esclusivo che racchiude al suo interno la tecnologia brevettata antieffrazione Made in Italy più avanzata mai sviluppata da CISA.



Massima resistenza agli attacchi con il nuovo sistema di cifratura a 5 file con 16 perni in acciaio carbonitrurato disposti radialmente e fino a 8 miliardi di combinazioni di chiavi diverse.



+ 60% resistente allo strappo, + 700 kg di carico resistente all'estrazione conferitagli dal nuovo sistema modulare brevettato (Brevetto PCT/IT2020/000043) e dal montaggio dall'interno del gruppo rotore.



Resistenza brevettata al "bumping" o percussione, grazie allo speciale controperno telescopico (Brevetto PCT/IT2020/000046).



Resistenza brevettata al picking o grimaldello, grazie al gruppo perno mobile (Brevetto EP1582662A1).



Elevata resistenza al trapano grazie ai 16 perni, controperni e spine in acciaio carbonitrurato.



Cilindro "frizionato" per consentire l'apertura della porta dall'esterno anche con la chiave inserita dall'interno.



Elevatissima potenzialità nella gestione degli accessi di complessi impianti a chiave maestra (fino a 85 milioni di cilindri per una chiave maestra).



EN1303 : 15

Key Related Security: 6

1 2 3 4 5

Attack Resistance: D

0 A B C D

Durability: 6

4 5 6

CILINDRI A PROFILO EUROPEO RS5




CARATTERISTICHE TECNICHE

CILINDRO

- Sistema di cifratura a 16 perni attivi disposti su 5 file e doppio perno laterale di controllo
- Corpo modulo in ottone con prolunghe in zama
- Perni in acciaio carbonitrurato
- Rotore in ottone
- Controperni in acciaio carbonitrurato
- Spine di bloccaggio e protezione in acciaio carbonitrurato
- Molle in acciaio inox
- Camma DIN frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante

DOTAZIONE

- 3 chiavi.
- Security Card.
- Vite di fissaggio.



OR3M1

- Doppio cilindro SIGILLO frizionato

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10R3M107012	30/30	59	29,5	29,5	18
10R3M126012	30/35	64	29,5	34,5	18
10R3M113012	35/35	69	34,5	34,5	18
10R3M112012	40/30	69	39,5	29,5	18
10R3M127012	30/45	74	29,5	44,5	18
10R3M128012	35/40	74	34,5	39,5	18
10R3M117012	30/50	79	29,5	49,5	18
10R3M119012	35/45	79	34,5	44,5	18
10R3M118012	40/40	79	39,5	39,5	18
10R3M133012	30/55	84	29,5	54,5	18
10R3M131012	35/50	84	34,5	49,5	18
10R3M130012	40/45	84	39,5	44,5	18
10R3M120012	30/60	89	29,5	59,5	18
10R3M132012	35/55	89	34,5	54,5	18
10R3M121012	40/50	89	39,5	49,5	18
10R3M129012	45/45	89	44,5	44,5	18
10R3M141012	30/65	94	29,5	64,5	18
10R3M138012	35/60	94	34,5	59,5	18

CHIAVE

- Piatta a introduzione reversibile
- Con elemento mobile brevettato
- Materiale: alpacca
- Impugnatura ergonomica in materiale plastico, di design innovativo
- Lunghezza collo 16 mm, compatibile con borchie di protezione
- Numerazione a codice sulla chiave


FINITURE

- Standard: ottone sabbiato nichelato (fin. 12)
- A richiesta: ottone lucido (fin. 66), canna di fucile (fin. 46)

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10R3M142012	40/55	94	39,5	54,5	18
10R3M139012	45/50	94	44,5	49,5	18
10R3M124012	30/70	99	29,5	69,5	18
10R3M122012	35/65	99	34,5	64,5	18
10R3M125012	40/60	99	39,5	59,5	18
10R3M143012	45/55	99	44,5	54,5	18
10R3M123012	50/50	99	49,5	49,5	18
10R3M144012	40/65	104	39,5	64,5	18
10R3M154012	45/60	104	44,5	59,5	18
10R3M156012	30/75	104	29,5	74,5	18
10R3M149012	35/70	104	34,5	69,5	18
10R3M164012	55/50	104	54,5	49,5	18
10R3M157012	35/75	109	34,5	74,5	18
10R3M137012	30/80	109	29,5	79,5	18
10R3M145012	45/65	109	44,5	64,5	18
10R3M135012	40/70	109	39,5	69,5	18
10R3M136012	50/60	109	49,5	59,5	18
10R3M170012	55/55	109	54,5	54,5	18
10R3M177012	30/85	114	29,5	84,5	18
10R3M165012	50/65	114	49,5	64,5	18
10R3M171012	55/60	114	54,5	59,5	18
10R3M159012	40/75	114	39,5	74,5	18
10R3M161012	45/70	114	44,5	69,5	18
10R3M152012	30/90	119	29,5	89,5	18
10R3M160012	40/80	119	39,5	79,5	18
10R3M140012	60/60	119	59,5	59,5	18
10R3M166012	50/70	119	49,5	69,5	18
10R3M155012	50/80	129	49,5	79,5	18
10R3M153012	30/100	129	29,5	99,5	18

OR3M7

- Doppio cilindro SIGILLO predisposto per montaggio pomolo
- Gambo rasabile
- Da abbinare a borchia interna art. 1.06458.20.0
A RICHIESTA: Pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357




ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10R3M707012	30/30	59	29,5	29,5	18
10R3M781012	35/30	64	34,5	29,5	18
10R3M712012	40/30	69	39,5	29,5	18
10R3M791012	45/30	74	44,5	29,5	18

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10R3M790012	50/30	79	49,5	29,5	18
10R3M787012	60/30	89	59,5	29,5	18
10R3M788012	70/30	99	69,5	29,5	18

CILINDRI VARI




OR510
• Cilindro




ART.	Per serrature	L	Perni
10R51000012	1A610, 11610, 11615, 50110, 50130, 50180, 50330	-	18

OR156
• Coppia cilindri




ART.	Per serrature	L	Perni
10R15600012	11670	-	18

OR210
• Cilindro a tubo




ART.	Per serrature	L	Perni
10R21055012	1A611, 11611, 50111, 50131, 50181, 50481	55	18

OR610
• Cilindretto per lucchetti acciaio
• 2 chiavi
• Corpo in ottone decapato
• Completo di piastrino




ART.	Per serrature	L	Perni
10R610000	-	-	18

OR150
• Coppia cilindri, esterno a tubo




ART.	Per serrature	L	Perni
10R15000012	1A631, 1A721, 1A731	55	18

OR610
• Estrazione chiave in posizione (0)
• Anello coprifilo
• Catenaccio art. 1.06414.20.0 o 1.06414.30.0 da ordinare a parte
• Per porte spessore max 19 mm




ART.	Per serrature	L	Perni
10R41000012	-	-	18

**OR116 - OR120
OR149**
• Coppia cilindri, esterno a tubo




ART.	Per serrature	L	Perni
10R116000012	50121, 50161, 50171, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	55	18
10R12000012	11631, 11731, 11931	55	18
10R14900012	11721, 11921	55	18

OR415
• Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare
• Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0)
• Anello coprifilo
• Per porte spessore max 19 mm





ART.	Per serrature	L	Perni
10R41501012	-	-	18



CILINDRI VARI





0R3M1





0R3M4





0R3M2





0R3M7





0R610




0R510



0R210

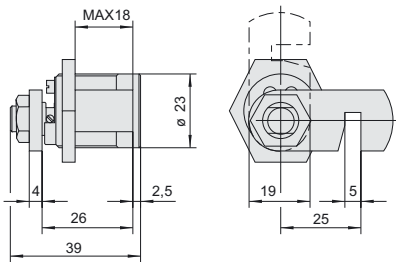

0R410

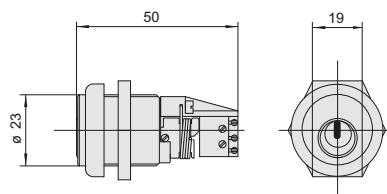

0R415

CILINDRI AP4S

SICUREZZA DEL CILINDRO

Attack resistance

- **BREVETTO SIGILLO EP1583878**
Protezione certificata a rottura ed estrazione grazie alla tecnologia brevettata SIGILLO, pacchetto lamellare bimatereale in acciaio temprato e lamella centrale in acciaio inox, visibile dall'esterno su entrambi i lati del cilindro
- **BREVETTO BKP PCT/WO2007/074163A1.**
Protezione certificata al bumping grazie alla tecnologia brevettata BKP (Bump Key Power)
- **BREVETTO PCT/IT2016/000093**
Elevata resistenza al "picking" grazie al sistema con nuovi contoperni speciali.
- Protezione certificata al trapano grazie al sistema di cifratura in acciaio cementato.
- Elevata resistenza alla tecnica di effrazione con impressione o cera grazie alla speciale configurazione delle molle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di controllo a 12 perni (6 attivi, 5 passivi, 1 perno brevetto).
- Corpo in ottone con pacco lamellare su tutta la lunghezza del cilindro (escluso mezzo cilindro, cilindri vari e da applicare).
- Cilindretti in ottone.
- Camma frizionata DIN in acciaio sinterizzato autolubrificante.
- Perni e contoperni in acciaio cementato.
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio.
- 100.000 cicli (conforme a EN 1303: 2015 Durability - durata - Grado 6).

Finiture

- Standard: ottone satinato nichelato (fin. 12). A richiesta: ottone lucido (fin. 66).

Chiave (art. 1 00810 00 0)

- Piatta ad introduzione reversibile.
- Numerazione a codice sulla testa.
- Compatibilita con borchia di protezione
- Elevata possibilita di personalizzazione della testa chiave tramite inserto disponibile in 15 colori diversi.
- **BREVETTO PCT/IT2013/000297-AP4** Duplicazione Protetta grazie alla tecnologia AP4 System, eseguibile solo presso CISA Solution Partner o CISA

AP4S™
SYSTEM



SICURO SOTTO OGNI ASPETTO

Cilindro e chiave sono brevettati per una maggiore tutela contro le principali tecniche di scasso e il controllo sulla duplica della chiave, possibile solo presentando la Security Card presso CISA Solution Partner o CISA.

UNA SOLA CHIAVE PER PIU ACCESSI

Con One Key e possibile aprire piu porte utilizzando la stessa chiave (KA) o controllare piu accessi con sistema CE, MK, GMK. Un sistema comodo perche riduce il numero di chiavi senza ridurre il grado di sicurezza.

ACCESSO CONTROLLATO

Il sistema permette di gestire ogni accesso in modo flessibile, comodo e sicuro, concedendo l'ingresso in determinati ambienti solo a chi e autorizzato.

CHIAVE PERSONALIZZABILE

Personalizzabile grazie all'inserto colorato sulla testa, la chiave e immediatamente riconoscibile identificando il suo livello gerarchico o di utilizzo.

APPLICAZIONI

AP4 S e indicato per applicazioni di alta sicurezza ad uso residenziale e per l'industria di porte blindate.

Nella gestione degli accessi offre un'ottima potenzialita unita ad una tutela ILLIMITATA sulla duplicazione delle chiavi. Ideale per aziende, centri commerciali, universita, ospedali.



AP4STM

SYSTEM

Cilindro AP4 S



ALLEGION[™]

SICURO SOTTO OGNI ASPETTO

Cilindro e chiave brevettati. Duplica della chiave possibile presentando la Security Card presso i CISA Solution Partner.

UNA SOLA CHIAVE PER PIÙ ACCESSI

Con un'unica chiave One Key di AP4S è possibile aprire più porte. Si riduce il numero di chiavi senza ridurre il grado di sicurezza.

ACCESSO CONTROLLATO

Il sistema permette di gestire ogni accesso in modo flessibile concedendo l'ingresso in determinati ambienti solo a chi è autorizzato.

CHIAVE PERSONALIZZABILE

Inserto colorato sulla testa, la chiave è riconoscibile identificando il suo livello gerarchico o di utilizzo.



APPLICAZIONI

AP4 S è indicato per soluzioni di alta sicurezza ad uso residenziale e per l'industria di porte blindate.



OP3S1

- Doppio cilindro frizionato
- Fornito con 5 chiavi + Cantiere





ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10P3S1 07 0 12	30/30	59,0	29,5	29,5	12
10P3S1 06 0 12	28/34	61,2	27,7	33,5	12
10P3S1 26 0 12	30/35	64,0	29,5	34,5	12
10P3S1 10 0 12	33/33	65,0	32,5	32,5	12
10P3S1 13 0 12	35/35	69,0	34,5	34,5	12
10P3S1 12 0 12	40/30	69,0	39,5	29,5	12
10P3S1 27 0 12	30/45	74,0	29,5	44,5	12
10P3S1 28 0 12	35/40	74,0	34,5	39,5	12
10P3S1 17 0 12	30/50	79,0	29,5	49,5	12
10P3S1 19 0 12	35/45	79,0	34,5	44,5	12
10P3S1 18 0 12	40/40	79,0	39,5	39,5	12
10P3S1 33 0 12	30/55	84,0	29,5	54,5	12
10P3S1 31 0 12	35/50	84,0	34,5	49,5	12
10P3S1 30 0 12	40/45	84,0	39,5	45,5	12
10P3S1 20 0 12	30/60	89,0	29,5	59,5	12
10P3S1 32 0 12	35/55	89,0	34,5	54,5	12
10P3S1 21 0 12	40/50	89,0	39,5	49,5	12
10P3S1 29 0 12	45/45	89,0	44,5	44,5	12
10P3S1 41 0 12	30/65	94,0	29,5	64,5	12
10P3S1 38 0 12	35/60	94,0	34,5	59,5	12
10P3S1 42 0 12	40/55	94,0	39,5	54,5	12
10P3S1 39 0 12	45/50	94,0	44,5	49,5	12
10P3S1 24 0 12	30/70	99,0	29,5	69,5	12

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10P3S1 22 0 12	35/65	99,0	34,5	64,5	12
10P3S1 25 0 12	40/60	99,0	39,5	59,5	12
10P3S1 43 0 12	45/55	99,0	44,5	54,5	12
10P3S1 23 0 12	50/50	99,0	49,5	49,5	12
10P3S1 56 0 12	30/75	104,00	29,5	74,5	12
10P3S1 49 0 12	35/70	104,00	34,5	69,5	12
10P3S1 54 0 12	45/60	104,00	44,5	59,5	12
10P3S1 64 0 12	55/50	104,00	54,5	49,5	12
10P3S1 37 0 12	30/80	109,0	29,5	79,5	12
10P3S1 57 0 12	35/75	109,0	34,5	74,4	12
10P3S1 35 0 12	40/70	109,0	39,5	69,5	12
10P3S1 36 0 12	50/60	109,0	49,5	59,5	12
10P3S1 70 0 12	55/55	109,0	54,5	54,5	12
10P3S1 77 0 12	30/85	114,0	29,5	84,5	12
10P3S1 59 0 12	40/75	114,0	39,5	74,5	12
10P3S1 61 0 12	45/70	114,0	44,5	69,5	12
10P3S1 65 0 12	50/65	114,0	49,5	64,5	12
10P3S1 71 0 12	55/60	114,0	54,5	59,5	12
10P3S1 52 0 12	30/90	119,0	29,5	89,5	12
10P3S1 60 0 12	40/80	119,0	39,5	79,5	12
10P3S1 66 0 12	50/70	119,0	49,5	69,5	12
10P3S1 40 0 12	60/60	119,0	59,5	59,5	12
10P3S1 53 0 12	30/100	129,0	29,5	99,5	12

OP314

- Mezzo cilindro con camma regolabile in 8 posizioni
- Fornito con 3 chiavi




ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10P314 02 0 12	30/10	39,5	29,5	10,0	12
10P314 07 0 12	35/10	44,5	34,5	10,0	12
10P314 03 0 12	40/10	49,5	39,5	10,0	12
10P314 08 0 12	45/10	54,5	44,5	10,0	12
10P314 04 0 12	50/10	59,5	49,5	10,0	12

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10P314 05 0 12	60/10	69,5	59,5	10,0	12
10P314 21 0 12	65/10	74,5	64,5	10,0	12
10P314 06 0 12	70/10	79,5	69,5	10,0	12
10P314 20 0 12	80/10	89,5	79,5	10,0	12
10P314 13 0 12	95/10	104,5	94,5	10,0	12

OP3S7

- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Fornito con 5 chiavi + Cantiere

- Da abbinare a borchia interna art 1.06458.20
- A RICHIESTA: Pomoli art. 06353, 06355, 06356, 06357

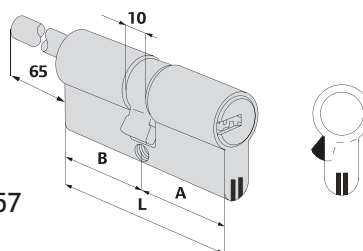


ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10P3S7 07 0 12	30/30	59,0	29,5	29,5	12
10P3S7 81 0 12	35/30	64,0	34,5	29,5	12
10P3S7 12 0 12	40/30	69,0	39,5	29,5	12
10P3S7 91 0 12	45/30	74,0	44,5	29,5	12
10P3S7 90 0 12	50/30	79,0	49,5	29,5	12
10P3S7 92 0 12	55/30	84,0	54,5	29,5	12

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
10P3S7 87 0 12	60/30	89,0	59,5	29,5	12
10P3S7 A3 0 12	65/30	94,0	64,5	29,5	12
10P3S7 88 0 12	70/30	99,0	69,5	29,5	12
10P3S7 93 0 12	80/30	110,0	79,5	29,5	12
10P3S7 C6 0 12	90/30	120	89,5	29,5	12
10P3S7 C7 0 12	100/30	130	99,5	29,5	12

OP510 00


- Cilindro
- Fornito con 3 chiavi



ART.	Per serrature	L	Perni
1 OP510 00 0 12	1A610, 11610, 50110, 50130, 50180, 50330, 54310, 54315, 54340, 54510, 54550, 54570	-	12

OP150 00


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L	Perni
1 OP150 00 0 12	1A631, 1A721, 1A731	50,0	12

OP116/OP120


- Coppia cilindri, esterno a tubo
- Fornito con 3 chiavi



ART.	Per serrature	L	Perni
10P116 00 0 12	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	-	12
10P120 00 0 12	11631, 11731, 11931	-	12

OP156 00


- Coppia cilindri
- Fornito con 3 chiavi



ART.	Per serrature	L	Perni
1 OP156 00 0 12	11670	-	12

OP149000 12


- Coppia cilindri, esterno a tubo
- Fornito con 3 chiavi



ART.	Per serrature	L	Perni
1 OP149 00 0 12	11721, 11921	50,0	12

OP156 00

- Coppia cilindri
- Fornito con 3 chiavi



ART.	Per serrature	L	Perni
1 OP156 00 0 12	11670	50,0	12

OP610 00


- Cilindretto per lucchetti acciaio
- Fornito con 3 chiavi
- Corpo in ottone decapato
- Completo di piastrino art. 1.07573.08.0



ART.	L	Perni
1 OP610 00 0 00	-	12

OP610 10


- Cilindro per comando esterno 1.07078.28.0
- Fornito con 3 chiavi



ART.	L	Perni
1 OP610 10 0 12	-	12

OP610 11

- Cilindro per comando esterno 1.07078.29.0
- Fornito con 3 chiavi



ART.	L	Perni
1 OP610 11 0 12	-	12

Cilindri C3000

SICUREZZA E CARATTERISTICHE DEL CILINDRO

Attack resistance

- Elevata resistenza al “bumping” o percussione grazie al dispositivo BKP (Bump Key Power).
- Elevata resistenza alla tecnica di effrazione con impressione a cera, grazie al dispositivo BKP ed alla speciale configurazione delle molle.
- Elevata resistenza al trapano, grazie al sistema di cifratura in acciaio temprato.
- Resistenza alla spinta attraverso la camma sporgente.
- Sistema di cifratura a 6 perni.
- Corpo in ottone.
- Cilindretti in ottone.
- Perni in acciaio cementato.
- Controperni in acciaio temprato a sagoma variabile.
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio.

SICUREZZA E CARATTERISTICHE DELLA CHIAVE

Key Related Security

- Chiave protetta da Marchio 3D per un'elevata tutela contro la riproduzione illegale della chiave.
- Security Card per la duplicazione autorizzata delle chiavi presso CISA e centri autorizzati CISA.
- Oltre 240.000 combinazioni possibili, ovvero chiavi diverse.

Sistemistica

Il sistema di cifratura a 6 perni offre ottime potenzialità di gestione degli accessi. Ad esempio: 15.000 cilindri diversi per una chiave maestra.

- Profilo paracentrico.
- In alpacca.
- Impugnatura ergonomica.
- Lunghezza collo 12 mm.
- Numerazione a codice sulla chiave.
- Spessore 2,4 mm.
- Salto 0,48 mm.



APPLICAZIONI

I cilindri C3000 sono ideali per applicazioni di media sicurezza per i condomini. Offre inoltre ottime potenzialità di sistemistica per aziende, centri commerciali, università, ospedali, unendo alla gestione degli accessi la duplicazione protetta della chiave.

FINITURE

- Standard: ottone nichelato (fin.12).
- A richiesta: ottone smerigliato (fin.00).

OPZIONI A RICHIESTA

- KA, MK, GMK, CE, CA, PP.

DOTAZIONE


- 3 chiavi (Art. 1 00430 00 1)
- Security Card.
- Vite di fissaggio.

BREVETTI E CERTIFICAZIONI

- **C3000**: Attack Resistance: A
Key Related Security: 6 - Durability: 6
- Conforme con la Norma Europea EN 1303: 2015 160B0C6D
- Chiave protetta da Marchio 3D n° 1 236 248 e Modello di Design Comunitario depositato n° 2669630
- Dispositivo BKP: brevetto n° PCT/WO 2007/074163 A1

C3000 - ON310

- Doppio cilindro




ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
1 ON310 07 0 12	30/30	59,0	29,5	29,5	6
1 ON310 13 0 12	35/35	69,0	34,5	34,5	6
1 ON310 12 0 12	40/30	69,0	39,5	29,5	6
1 ON310 17 0 12	30/50	79,0	29,5	49,5	6
1 ON310 19 0 12	35/45	79,0	34,5	44,5	6
1 ON310 18 0 12	40/40	79,0	39,5	39,5	6
1 ON310 31 0 12	35/50	84,0	34,5	49,5	6

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
1 ON310 20 0 12	30/60	89,0	29,5	59,5	6
1 ON310 21 0 12	40/50	89,0	39,5	49,5	6
1 ON310 29 0 12	45/45	89,0	44,5	44,5	6
1 ON310 24 0 12	30/70	99,0	29,5	69,5	6
1 ON310 25 0 12	40/60	99,0	39,5	59,5	6
1 ON310 43 0 12	45/55	99,0	44,5	54,5	6
1 ON310 23 0 12	50/50	99,0	49,5	49,5	6

C3000 - ON314

- Mezzo cilindro con camma regolabile in 14 posizioni




ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
1 ON314 02 0 12	30/10	39,5	29,5	10,0	6
1 ON314 07 0 12	35/10	44,5	34,5	10,0	6

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
1 ON314 03 0 12	40/10	49,5	39,5	10,0	6
1 ON314 04 0 12	50/10	59,5	49,5	10,0	6

C3000 - ON317

- Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile
- Da abbinare a borchia art. 1.06458.20
- A richiesta: pomoli serie 06353, 06355, 06356, 06357




ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
1 ON317 07 0 12	30/30	59,0	29,5	29,5	6
1 ON317 81 0 12	35/30	64,0	34,5	29,5	6

ART.	Dim. comm.	L	A	B	Perni
1 ON317 12 0 12	40/30	69,0	39,5	29,5	6
1 ON317 90 0 12	50/30	79,0	49,5	29,5	6



C3000 - 0N510


- Cilindro



ART.	Per serrature	L	Perni
1 0N510 00 0 12	1A610, 11610, 50010, 50130, 50180, 50330, 54310, 54315, 54340, 54510, 54550, 54570	-	6

C3000 - 0N210


- Cilindro a tubo



ART.	Per serrature	L	Perni
1 0N210 55 0 12	1A611, 11611, 50111, 50131, 50181, 50481, 54316, 54341	55	6

C3000 - 0N116/149


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L	Perni
1 0N116 00 0 12	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50211, 50221, 50421, 50451, 50471, 0521, 50571	50.0	6
1 0N149 00 0 12	11721, 11921	55.0	6

C3000 - 0N150


- Coppia cilindri, esterno a tubo



ART.	Per serrature	L	Perni
1 0N150 00 0 12	1A631, 1A721, 1A731	55.0	6

C3000 - 0N610


- Cilindretto in acciaio per lucchetti
- 2 chiavi
- Corpo in ottone decapato
- Completo di piastrino art. 1.07573.08.0



ART.	Per serrature	L	Perni
1 0N610 00 0			6

C3000 - 0N410


- Estrazione chiave in posizione (0)
- Catenaccio art. 1.06414.20.0 o 1.06414.30.0 (da ordinare a parte)



ART.	Per serrature	L	Perni
1 0N410 00 0 12		17	6

C3000 - 00430

- Alpacca
- Marchio 3D
- Profilo paracentrico




SBOZZO A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA
REGOLAMENTATA

ART.	Per serrature	L	Perni
1 00430 00 1			6

ACCESSORI PER CILINDRI

06010


- Borchia in ottone burattato da abbinare a cilindri profilo europeo



ART.
1 06010 00 0

06011


- Borchia in ottone burattato da abbinare a cilindri profilo europeo



ART.
1 06011 00 0

06012


- Borchia in ottone burattato da abbinare a cilindri profilo europeo



ART.
1 06012 00 0

06018


- Borchia in ottone burattato da abbinare a cilindri da applicare versione a tubo. 25mm



ART.
1 06018 25 0

06027


- Borchia in ottone burattato da abbinare a cilindri ovali



ART.
1 06027 00 0

06043


- Borchia in ottone lucido da abbinare a cilindri a profilo europeo



ART.
1 06043 00 0

06356

- Pomolo in ottone nichelato per cilindri predisposti




ART.
106356000 12
106356000 66

- Pomolo in ottone lucido per cilindri predisposti

06411

- Catenaccio in acciaio zincato




Per serrature art. 72210

ART.	ART.
106411010	106411030
106411020	106411040

06412

- Catenaccio in acciaio zincato




Per serrature art. 72210

ART.	ART.
106412020	106412040
106412030	106412010

06412 51

- Catenaccio in acciaio zincato




Per serrature art. 72215

ART.
106412510

06413

- Catenaccio in acciaio nichelato




Per serrature art. 72350

ART.	ART.
106413010	106413030
106413020	106413040

07165

- Kit di prolunga per cilindri tubo fisso

Per serrature art. 0A210, 0L210, 0H210, 02552, 02572, 0M210



ART.	L	Lung. tot cil.
107165000	36	60
107165010	46	70
107165020	56	80
107165030	66	90
107165040	76	100

SERRATURE SPECIALI


ComFortlock	43
Serrature da applicare	
Revolution e Revolution PRO	44
Serrature da applicare con funzionamento ad ingranaggi, a cilindro	
Alcuni clienti prodotti: FBS - GUARINO - VIGHI - MASTER - CPC - FERRAMENTA VERONA BLINFORT - CENTRO INFISSI SECURITY - STEELPROJECT, FORLENZA - PD DI ROMA - CERIN - DUCATI ENERGIA - ALIAS - DIGIEMME - VIGHI - MAGNUM - STEEL PROJECT / FORLENZA - PD - GUARINO - FERR. VENETA (FBS) - ATRA 631 E 632 - IPL (ME) - STIPARO OIKOS	
Serrature da applicare a doppia mappa	59
Alcuni clienti prodotti: BLINFORT - CPC - STIPARO - EUROBLIND - DIGIEMME - BLINFORT ALIAS	
Serrature da infilare a doppia mappa	66
New CambioFacile	69
Serrature da applicare ricicrabili, a doppia mappa	
Alcuni clienti prodotti: DIGIEMME - FBS - VIGHI - MASTER - BLINFORT - SCS - CPC - GREG - ALIAS - RIFAM	
New CambioFacile	76
Serrature da infilare ricicrabili, a doppia mappa	
Serrature da applicare a doppia toppa plurifunzione	77
Alcuni clienti prodotti: SILVELOX/RIZZI - MASTER - BLINFORT - FBS - ALIAS - VIGHI - FORLENZA - P.D.ROMA - GUARINO - SCS - OIKOS - DIGIEMME - RIZZI - T - ALLMET - METALPORT	
Serrature da infilare a doppia toppa plurifunzione	95
Vecchi modelli "Tutor e Sicur" per porte di sicurezza	99

SERRATURE SPECIALI PER PORTE BLINDATE

ComFortlock Serrature da applicare


- **Caratteristiche tecniche:**
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio zincato alto resistenziale.
- Scrocco rovesciabile zincato alto resistenziale.
- Colonnette antischacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale).

Mano: 0 = ambidestra



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56815 48 0 00 DH	4	13,5	28	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Confezione industriale


Cliente: FORLENZA/GREC

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56815 58 000 NF	3	10	38	2	85	-	64	2,520

Revolution e Revolution PRO

Serrature da applicare con funzionamento ad ingranaggi, a cilindro


- Caratteristiche tecniche:
- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alto resistenziale
- Catenacci in acciaio zincato alto resistenziale
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

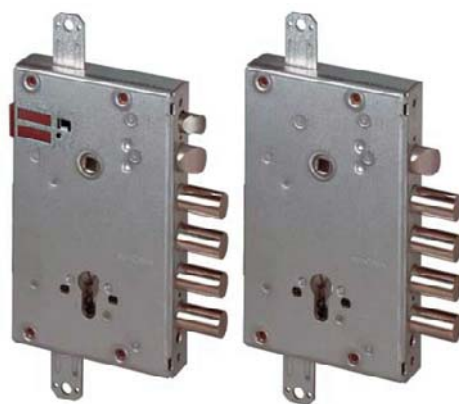

REVOLUTION PRO

- Serratura dotata di sistema di blocco in caso di estrazione del cilindro

Mano: 0 = ambidestra




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Confezione industriale

Cliente: FBS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 27 000 BZ	4	33	27	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 40 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=43,5 mm)

Cliente: GUARINO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 38 000 FH	3	43,5	38	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Senza il catenaccio vicino allo scrocco
- Confezione industriale

Cliente: VIGHI

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 48 000 CE	3	13,5	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=21,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: MASTER

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 48 000 GZ	4	21,5	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Senza i catenacci intermedi (inters. 56 mm)
- Attacchi filettati laterali
- Confezione industriale

Cliente: CPC

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 48 000 NU	2	10	56	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza solo scrocco maggiorata di 2 mm
- Confezione industriale

Cliente: STIRPARO - MASTER

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 48 000 ST	4	3,5	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 34,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=38 mm)
- Confezione industriale

Cliente: FERRAMENTA VERONA

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 48 000 SZ	4	38	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: BLINFORT

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 58 000 CA	3	7,5	38	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: CENTRO INFISSI SECURITY

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 58 000 DH	3	13,5	38	2	85	-	64	2,520



- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Confezione industriale

Cliente: STEELPROJECT, FORLENZA



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 58 B00 NF	3	10	38	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 2 mm
- Confezione industriale

Cliente: PD DI ROMA


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 15515 58 000 ST	3	3,5	38	2	85	-	64	2,520



- Solo catenaccio
 - Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
 - Confezione industriale

Cliente: CERIN


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56505 48 000 DH	5	13,5	28	2	85	-	64	2,520



- Solo catenaccio
 - Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Con un solo rinvio translante all'interno della serratura
 - Il rinvio è libero in posizione di "aperto"
 - Il rinvio si blocca in posizione di "chiuso"
 - Da abbinare ad una serratura "principale"
 - Confezione industriale


Cliente: MASTER

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56505 48 000 EG	5	3,5	28	2	85	-	64	2,520



- Solo catenaccio
 - Predisposizione per chiusure supplementari.
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Senza i catenacci intermedi (inter. 56 mm)
 - Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56505 48 000 FQ	3	3,5	56	2	85	-	64	2,520




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari.

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci maggiorato di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Solo 2 catenacci 1° e 3° dal basso (interasse 56 mm)
- Contenacci con foro filettato in testa: M8

Cliente: DUCATI ENERGIA

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56505 48 000 HV	2	13,5	56	2	85	-	64	2,520




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari.

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con un solo rinvio translante all'interno della serratura
- Il rinvio è libero in posizione di "aperto"
- Il rinvio si blocca in posizione di "chiuso"
- Da abbinare ad una serrature "principale"
- Sporgenza catenacci maggiorata di 18 mm (sporg. dei catenacci da filo scatola=21,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: ALIAS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56505 58 000 VU	4	21,5	38	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29.5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Confezione industriale

Cliente: FBS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 27 000 BZ	4	33	27	2	85	-	64	2,520

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56815 47 000 BZ	4	33	27	2	85	-	64	2,520

Versione ComFortlock



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Senza i catenacci intermedi (inter. 50 mm)
- Confezione industriale

Cliente: DIGIEMME



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56515 45 B00 CD	2	13,5	50	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Senza il catenaccio vicino allo scrocco
- Confezione industriale

Cliente: VIGHI

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56515 48 000 CE	3	13,5	28	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Confezione industriale



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56515 48 B 00 DH	4	13,5	28	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 34,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=38 mm)
- Confezione industriale

Cliente: MAGNUM



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 48 0 00 SZ	4	38	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29.5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 48 0 00 EC	4	33	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm. (sporg. dei catenacci dal filo scatola=21,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: MASTER

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 48 0 00 GZ	4	21,5	28	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari




Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Senza i catenacci intermedi (inter. 56 mm)
- Attacchi filettati laterali
- Confezione industriale

Cliente: CPC

Serratura dotata di attacchi filettati laterali

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56415 48 0 00 NU	2	10	56	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari




REVOLUTION PRO

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Confezione industriale
- REVOLUTION PRO

Cliente: MASTER

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56515 48 0 00 ST	4	3,5	28	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari




REVOLUTION PRO

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: BLINFORT

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 56515 58 B 00 CA	3	7,5	38	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: CERIN



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 58 B 00 DH	3	13,5	38	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Confezione industriale

Cliente: STEEL PROJECT / FORLENZA



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 58 B 00 NF	3	10	38	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=21.5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: ALIAS



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 58 B 00 PG	3	21,5	38	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza solo scrocco maggiorata di 2 mm
- Confezione industriale

Cliente: PD



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56515 58 B 00 ST	3	3,5	38	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 40 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=43.5 mm)
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56517 48 0	4	43,5	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 40 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=43,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: GUARINO


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56517 58 0	3	43,5	38	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Interasse quadro maniglia/foro

Cliente: FERR. VENETA (FBS)


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56615 47 0 00 UN	4	33	27	2	92	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29,5 mm (sporg. dei catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Interasse quadro maniglia/foro cilindro=92 mm
- Confezione industriale

Cliente: FERRAMENTA VERONA


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56615 48 0 00 UN	4	33	28	2	92	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Senza i catenacci intermedi int. 56 mm
- Confezione industriale

Cliente: PER SOSTITUIRE "ATRA 631 E 632"

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B6505 48 0 00 FQ	3	3,5	56	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo scatola=13.5 mm)
- Confezione industriale



REVOLUTION PRO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B6515 48 B 00 DH	4	13,5	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza scrocco maggiorata di 4 mm
- Confezione industriale

Cliente: IPL (ME)

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B6515 48 0 00 LD	4	3,5	28	2	85	-	64	2,520




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza scrocco e catenacci maggiorati di 6,5 mm (sporg. dei catenacci da filo scatola = 10 mm)
- Con attacchi filettati laterali
- Confezione industriale

Cliente: CPC


Serratura dotata di attacchi filettati laterali

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B6515 48 0 00 NU	2	10	56	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Senza il catenaccio centrale
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B6515 48 0 00 TT	3	3,5	28	2	85	-	64	2,520



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari



Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6 mm. (sporgenza catenacci dal filo scatola=9,5 mm)
- Interasse quadro maniglia/foro cilindro=92 mm
- Con attacchi filettati laterali
- Confezione industriale

Cliente: OIKOS

Serratura dotata di attacchi filettati laterali


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 B6615 48 0 00 LE	4	9,5	28	2	92	-	64	2,520

Serrature da applicare a doppia mappa

- **Caratteristiche tecniche:**
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alto resistenziale
- Catenacci in acciaio zincato alto resistenziale
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- **Azionamento:**
- **VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:**
la chiave aziona lo scrocco
- **VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:**
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate



Mano: 0 = ambidestra




- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. Catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Con chiavi corte (art. 00122)
- Senza borchie e canotto
- Confezione industriale

Cliente:
BLINFORT



3 art. 1 00122 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17515 58 0 00 CA	3	7,5	38	4	85	-	64	2,600



- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0
- Predisposizione per chiusure supplementari


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm (sporg. Catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Senza i catenacci intermedi (interasse 56 mm)
- Senza canotto 06142
- Con attacchi filettati laterali
- Con chiavi tipo corto
- Con chiave di cantiere art. 00121 (aziona lo scrocco)
- Confezione industriale

Cliente:
CPC




3 art. 1 00122 00 1




1 art. 1 00121 00 1
Construction Key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17515 68 0 00 NU	2	10	56	4	85	-	64	2,600




**Cliente:
STIRPARO**

- Catenaccio e scrocco
 - Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
 - Tensione 12 V ca CE
 - Pattino art. 1.06224.50.0
 - Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza solo scrocco maggiorata di 2 mm (sporg. scocco dal filo scatola=18,5 mm)
 - Con n° 3 chiavi medie (art. 00124) marcate “Stirparo”
 - Con chiave di servizio (art. 00120 aziona 2 mandate) sfusa
 - Senza borchia e canotto
 - Confezione industriale




3 art. 1 00124 00 1




1 art. 1 00120 00 1
Service Key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17516 48 0 00 UU	4	3,5	28	4	85	-	64	2,600




- Solo catenaccio
 - Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Confezione industriale
 - Protezione antigirimaldello
- Note:**
- Previste versione a 5 chiavi (C5)
 - Cliente: RUSSIA
 - Il prodotto non ha personalizzazioni di marchio; può essere proposto al Mercato




3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57505 48 0 00 HR	5	3,5	28	4	85	-	64	2,280




- Solo catenaccio
 - Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Con chiavi lunghe (art. 00123)
 - L'articolo è in sacchetto di nylon con tutta la dotazione (chiavi, borchie, ecc)
 - Confezione industriale con etichetta del contenuto: “serratura per porte blindate 57505.48.0.CX Pz.5 chiave lunga senza chiave di cantiere”



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57505 48 0 00	5	3,5	28	4	85	-	64	2,280




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Protezione antigimaldello
- Senza dotazione borchie e spessori viti
- Confezione industriale


Note:

- E' prevista anche la versione con 5 chiavi "C5"



5 art. 1 00122 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57505 48 0 00 QC	5	3,5	28	4	85	-	64	2,280




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Senza i catenacci intermedi (inter. 56 mm)
- Con chiavi corte (art. 00122)
- Con chiave di servizio (art. 00121)
- Confezione industriale

Cliente: EUROBLIND




3 art. 1 00122 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Service Key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57506 48 0 00 FQ	3	3,5	56	4	85	-	64	2,280




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 13,5 mm)
- Senza i catenacci intrmedi (inter. 50 mm)
- Con chiavi media (art. 00124)
- Con chiavi di cantiere (art. 00120) per azionamento scrocco
- Senza borchie
- Confezione industriale

Cliente: DIGIEMME




3 art. 1 00124 00 1




1 art. 1 00120 00 1
Construction Key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 25 0 00 CD	2	13,5	50	4	85	-	64	2,430




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 33 mm)
- Con chiavi corte (art. 00122)
- Senza canotto art. 06142.01.0
- Confezione industriale



3 art. 1 00122 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 27 0 00 EC	4	33	27	4	85	-	64	2,280




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 33 mm)
- Con borchia (art. 06144.10.1)
- Confezione industriale



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 27 0 00 HS	4	33	27	4	85	-	64	2,280




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 13,5 mm)
- Confezione industriale




3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 28 0 00 DH	4	13,5	28	4	85	-	64	2,430




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00122)




3 art. 1 00122 00 1


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 28 0 00 ZC	4	3,5	28	4	85	-	64	2,430



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 7,5 mm)
- Con chiavi corte (art. 00122)
- Con chiave di cantiere (art. 00121)
- Senza borchie e canotto guida chiave
- Confezione industriale
- **Cliente: BLINFORT**




3 art. 1 00122 00 1




1 art. 1 00121 00 1
Construction Key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 38 0 00 CA	3	7,5	38	4	85	-	64	2,430




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 13,5 mm)
- Confezione industriale



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 38 0 00 DH	3	13,5	38	4	85	-	64	2,430




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 13,5 mm)
- Senza il catenaccio vicino allo scrocco
- Con chiavi corte (art. 00121)
- Con chiave di servizio (art. 00121 ottone grezzo) aziona le due mandate
- Senza borchie e canotto
- Confezione industriale

Cliente:
VIGHI




3 art. 1 00121 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Service Key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg	CONF.
1 57515 48 0 00 PQ	3	13,5	28	4	85	-	64	2,430	5




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 21,5 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 25 mm)
- Senza borchie e canotto
- Confezione industriale

Cliente: CERIN



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57515 58 0 00 HM	3	25	38	4	85	-	64	2,430



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. catenacci dal filo scatola di 7 mm)
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00122)
- Con chiave di servizio per 2 mandate (tipo corto art. 00121)
- Senza borchie
- Confezione industriale

Cliente: BLINFORT




3 art. 1 00122 00 1




1 art. 1 00121 00 1
Service Key


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57516 38 0 00 CA	3	7,5	38	4	85	-	64	2,430



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm (sporg. catenacci dal filo scatola di 21,5 mm)
- Con chiavi corte (art. 00122)
- Con chiave di servizio corta (art. 00121 azione due mandate)
- Senza borchie e canotto
- Confezione industriale




3 art. 1 00122 00 1




1 art. 1 00121 00 1
Service Key

Cliente: ALIAS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse
1 57516 58 0 00 BL	3	21,5	38	4	85



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo scatola di 13,5 mm)
- Confezione industriale



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B7515 48 0 00 DH	4	13,5	28	4	85	-	64	2,430

Serrature da infilare a doppia mappa

Caratteristiche tecniche:


- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio satinato zincato
- Scrocco reversibile zincato alto resistenziale
- Catenacci in acciaio zincato alto resistenziale
- Confezione: pz.1 o pz. 5 (imballo industriale)

Azionamento:

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:
la chiave aziona lo scrocco
- VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate



Mano: 0 = ambidestra




- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Confezione industriale
- Protezione antigrimaldello


Note:

- E' prevista la versione a 5 chiavi (C5)



3 art. 1 00122 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57525 48 0 00 HR	5	-	28	4	85	35	67	2,650

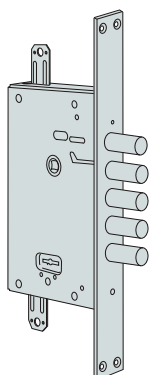

- Solo catenaccio
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n° 3 chiavi lunghe (art. 00123)


Note:

- E' prevista anche la versione "KA"



3 art. 1 00123 00 1


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57525 28 0 00 ZL	5	-	28	4	85	35	67	2,650



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- **Funzione antipicking**
- Confezione industriale


Note:

- Prevista la versione a 5 chiavi (C5)




5 art. 1 00162 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57535 48 0 00 HR	4	-	28	4	85	35	67	2,900




- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Con n° 3 chiavi lunghe (art. 00123)
- Confezione industriale




3 art. 1 00123 00 1


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57535 48 0 00 ZL	4	-	28	4	85	35	67	2,650



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Con n° 3 chiavi lunghe (art. 00123)
- Con chiave servizio (00122)




3 art. 1 00123 00 1



1 art. 1 00122 00 1
service key


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57536 28 0 00 ZL	4	-	28	4	85	35	67	2,650



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n° 3 chiavi corte (art. 00122)
- Chiave di cantiere lunga (art. 00120)
- Confezione industriale



3 art. 1 00123 00 1



1 art. 1 00120 00 1
service key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B7535 68 0	4	-	28	4	85	-	67	2,650

New CambioFacile

Serrature da applicare ricicrabili, a doppia mappa

Caratteristiche tecniche:

- Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alto resistenziale
- Catenacci in acciaio zincato alto resistenziale
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz.5 (imballo industriale)

Azionamento:


- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE: la chiave aziona le 4 mandate

Brevetti

- Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di efrazione




Mano: A = ambidestra



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162)




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17665 28 A 00 ZC	4	3,5	28	4	85	-	64	2,650




- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo testata=13,5 mm)
- Senza catenacci intermedi (inter. 50 mm)
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162)
- Chiave di cantiere con cifratura Italia
- Senza borchie
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

Cliente:
DIGIEMME

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17665 45 A 00 CD	2	13,5	50	4	85	-	64	2,650



Cliente: FBS

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29 mm (sporg. catenacci dal filo testata=33 mm)
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162) con marchio "FBS"
- Cifratura di cantiere KA per FBS (dedicata)
- Senza chiave di cantiere (fornita a parte come accessorio)
- Borchie art. 06144.10. con marchio "FBS"



3 art. 1 00162 00 1
Cifratura di cantiere "FBS"

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 17665 47 A 00 BZ	4	33	27	4	85	-	64	2,650




Cliente: VIGHI

- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporg. catenacci dal filo testata=13,5 mm)
- Senza il catenaccio vicino allo scrocco
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162) con marchio "Vighi" in sacchetto di nylon grigio con carta di proprietà "Vighi"; senza foglio istruzioni
- Cifratura di cantiere KA per Vighi (dedicata)
- Chiave di cantiere art. 00162 senza testa in plastica, codificata sul gambo, in sacchetto di nylon bianco.
- Con borchie art. 06144.10.1 con marchio "Vighi" e n° 3 spessori




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00162 00 1
Construction key
Vighi


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 17665 48 A 00 CE	3	13,5	28	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n°3 chiavi corte (art. 00162) in sacchetto di nylon con istruzioni e carta di proprietà in scatola da 100 pz
- Supporti borchia 06145 con fissaggio dall'esterno in sacchetto di nylon e in scatole da 200 pz
- Cappucci anodizzati bronzo confezionato singolarmente in sacchetto di nylon ed in scatole da 400 pz.
- Cifratura di cantiere KA per Master (dedicata)
- Etichetta di invito al cambio sul sacchetto chiavi e una autoadesiva per la porta
- Con foglio istruzioni cambio da chiave di cantiere
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key
MASTER

**Cliente:
MASTER**


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17665 48 A 00 FL	4	3,5	28	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Con n°3 chiavi corte (art. 00162)
- Cifratura di cantiere KA per Blinfort (dedicata)
- Senza chiave di cantiere (ordinare a parte come accessorio)
- Senza borchie e canotto
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1

Cifratura cantiere
Blinfort

**Cliente:
BLINFORT**

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17665 58 A 00 CA	3	7,5	38	4	85	-	64	2,650




- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n° 5 chiavi corte (art. 00162)
- Cifratura di cantiere KA per SCS (dedicata)
- Con chiave di cantiere (cifratura cantiere dedicata a S.C.S.)
- Con borchia art. 06145.10.0
- Confezione industriale

Cliente: SCS




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key S.C.S.


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17665 58 A 00 PF	3	3,5	38	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Solo catenaccio

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162)




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57655 28 A 00 ZC	5	3,5	28	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Solo catenaccio

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenze catenacci più scrocco maggiorata di 18 mm. sporgenza catenaccio 21,5 al filo scatola
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162) in sacchetto nylon con istruzioni e carta proprietà in scatole da 100 pz
- Supporti borchia 06145 con fissaggio dall'esterno in sacchetto di nylon e in scatole da 200 pz.
- Cappucci anodizzati bronzo confezionato singolarmente in sacchetto di nylon e in scatole da 400 pz.
- Cifrature di cantiere KA per Master (dedicata)
- Etichetta di invito al cambio sul sacchetto chiavi e una autoadesiva per la porta
- Con foglio istruzioni cambio da chiave di cantiere
- Confezione industriale

Cliente: MASTER




3 art. 1 00162 00 1




1 art. 1 00120 00 1
construction key
MASTER


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 48 A 00 GZ	4	21,5	28	4	85	-	64	2,650




- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Con 3 chiavi corte art. 00162
- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm. (sporgenza catenacci dal filo testata=13,5 mm)
- Confezione industriale



COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 48 A 00 DH	4	13,5	28	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci e scrocco maggiorata di 29,5 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162)
- Senza chiave di cantiere (ordinata a parte come accessorio "KA Italia")
- Confezione industriale




Note:


- E' prevista anche la versione a 5 chiavi (C5)

Cifatura cantiere Italia

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 48 A 00 EC	4	33	28	4	85	-	64	2,650




- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 6.5 mm. (sporgenza catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Senza i catenacci intermedi (inter. 56 mm)
- Con attacchi filettati laterali
- Con 3 chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Cifatura di cantiere KA dedicato
- Senza chiave di cantiere (ordinata a parte come accessorio)
- Confezione industriale



Cifatura cantiere CPC

Cliente: CPC

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 48 A 00 NU	2	10	56	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm. (sporgenza catenacci dal filo testata=7,5 mm)
- Senza borchie e canotto
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162)
- Cifratura di cantiere KA per Blinfort (dedicata)
- Senza chiave di cantiere (ordinata a parte come accessorio)
- Confezione industriale

Cliente:
BLINFORT


- Note:**
- E' prevista anche la versione a 5 chiavi (C5)




3 art. 1 00162 00 1

Cifratura cantiere
Blinfort

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 58 A 00 CA	3	7,5	38	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm. (sporgenza catenacci dal filo testata=13,5 mm)
- Con 3 chiavi corte (00162)
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 58 A 00 DH	3	13,5	38	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm. (sporgenza catenacci dal filo testata=10 mm)
- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162)
- Cifratura di cantiere KA per Greg (dedicata)
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key
Greg

Cliente: GREG


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 58 A 00 NF	3	10	38	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm. (sporgenza catenacci dal filo testata=21,5 mm)
- Con n°3 chiavi corte (art. 00162)
- Cifratura di cantiere Italia
- Confezione singola




3 art. 1 00162 00 1

Cifratura cantiere

Cliente: ALIAS


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 38 A 00 TG	3	21,5	38	4	85	-	64	2,650



- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 21,5 mm. (sporgenza catenacci dal filo testata=25 mm)
- Con n. 2 chiavi corte (art. 00162) e n°1 chiave lunga (art. 00163)
- Confezione industriale



3 art. 1 00162 00 1

1 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key

Cliente: RIFAM

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57665 58 A 00 RB	3	25	38	4	85	-	64	2,650

New CambioFacile

Serrature da infilare ricicrabili, a doppia mappa

Caratteristiche tecniche:

- Il sistema NEW CAMBIO FACILE consente di cambiare le chiavi di utilizzo senza smontare la serratura o parti di essa, ma esclusivamente con le chiavi
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio satinato zincato
- Scrocco reversibile zincato alto resistenziale
- Catenacci in acciaio zincato alto resistenziale
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz.5 (imballo industriale)

Azionamento:


- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:
la chiave aziona le 4 mandate



Mano: A = ambidestra

Brevetti


- Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di efrazione



- Solo catenaccio

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n° 3 chiavi lunghe (art. 00163)



3 art. 1 00163 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57625 28 A 00 ZL	5	-	28	4	85	-	67	2,900


Serrature da applicare a doppia toppa plurifunzione

Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Catenacci in acciaio zincatura:
 - n. 4 per serratura inferiore
 - n. 1 per serratura superiore
- Scrocco reversibile zincato alto resistenziale
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Azionamento:

- **VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA:**
la serratura superiore blocca la serratura inferiore quando questa é in posizione di chiuso
- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO:**
la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore
- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA:**
la chiave della serratura superiore comanda lo scrocco e il catenaccio superiore; il limitatore d'apertura si attiva azionando la prima mandata della serratura superiore

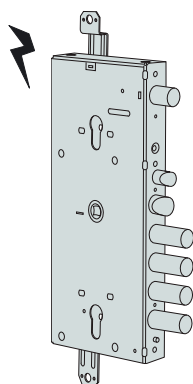


- **VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO**
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo testata=13,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: SILVELOX/RIZZI

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 16766 48 0 00 UM	4+1	13,5	28	85	-	64	2,900

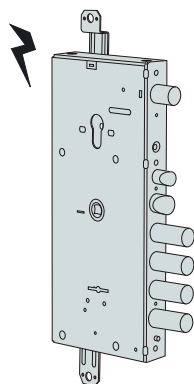

3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key
MASTER


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere a 4 mandate
- Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di efrazione
- Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente
- Tensione 12 V ca CE
- Pattino art. 1.06224.50.0

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n. 3 chiavi corte (art. 00162) in sacchetto di nylon con istruzioni e carta di proprietà in scatole da 100 pz
- Supporti borchia 06145 con fissaggio dall'esterno in sacchetto di nylon in scatole a 200 pz
- Cifratura di cantiere KA per Master (dedicata)
- Etichetta di invito al cambio sul sacchetto chiavi e una autoadesiva per la porta
- Con foglio istruzioni cambio da chiave di cantiere
- Confezione industriale

Cliente: MASTER

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 17966 48 A 00 FL	4+1	3,5	28	85	-	64	2,900



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate




3 art. 1 00123 00 1

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Dotazione delle borchie art. 06082.00.0 e 06143.00.0
- Con rinvio speciale per avere la serratura superiore normalmente di servizio che diventa di blocco quando la serratura inferiore è in posizione di chiuso (Serrature indipendenti)
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56715 48 0 00 RM	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate




3 art. 1 00122 00 1

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci e scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. Catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Con n°3 chiavi di tipo corto (art. 00122)
- Confezione industriale

Cliente: BLINFORT

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56715 58 0 00 CA	3+1	7,5	38	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Interasse catenacci = 27 mm
- Confezione industriale

Cliente: FBS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56765 47 0	4+1	3,5	27	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Interasse catenacci = 27 mm
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29,5 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Confezione industriale

Cliente: FBS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56765 47 0 00 BZ	4+1	33	27	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con rinvio speciale per avere la serratura superiore normalmente di servizio che diventa di blocco quando la serratura inferiore è in posizione di chiuso (**serrature indipendenti**)
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56765 48 0 00 RT	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: SILVELOX/RIZZI

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56765 48 0 00 UM	4+1	13,5	28	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: BLINFORT

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56765 58 0 00 CA	3+1	7,5	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=21,5 mm)
- Viti fissaggi cilindro superiore da 90 mm.
- Confezione industriale

Cliente: ALIAS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56765 58 0 00 PG	3+1	21,5	38	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 40 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=43,5 mm)

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 28 0 00 FH	4+1	43,5	28	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 29,5 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=33 mm)
- Confezione industriale

Cliente: FBS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 47 0 00 BZ	4+1	33	27	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=13.5 mm)
- Senza catenaccio vicino allo scrocco

Cliente: VIGHI

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 48 0 00 CE	3+1	13,5	28	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Interasse catenacci=38 mm
- Confezione industriale

Cliente: BLINFORT

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 58 0	3+1	3,5	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=7,5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: BLINFORT

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 58 0 00 CA	3+1	7,5	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 40 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=43.5 mm)
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 58 0 00 FH	3+1	43.5	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 6,5 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=10 mm)
- Confezione industriale

Cliente: FORLENZA

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 58 0 00 NF	3+1	10	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 2 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=5,5 mm)
- Catenaccio secondario con sporgenza STD
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 58 0 00 PF	3+1	5,5	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=21.5 mm)
- Vite fissaggio cilindro superiore=90 mm
- Confezione industriale

Cliente: ALIAS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 58 0 00 PG	3+1	21,5	38	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza solo scrocco maggiorata di 2 mm
- Confezione industriale

Cliente: P.D. ROMA

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56766 58 0 00 ST	3+1	3,5	38	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci e scrocco maggiorata di 40 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=43.5 mm)
- Confezione industriale

Cliente: GUARINO

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56767 58 0 00 FH	3+1	43,5	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci e scrocco maggiorata di 2 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=5.5 mm)
- Catenaccio secondario con sporgenza STD
- Confezione industriale

Cliente: SCS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56767 58 0 00 PF	3+1	5,5	38	85	-	64	2,430




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi corte art. 00122


Note:

- E' prevista anche la versione a 5 chiavi (C5)



3 art. 1 00122 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57765 28 0 00 ZC	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con rinvio speciale per avere la serratura superiore normalmente di servizio che diventa di blocco quando la serratura inferiore è in posizione chiuso (**serrature indipendenti**)
- Confezione industriale


Note:

- E' prevista anche la versione a 5 chiavi (C5)



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57765 48 0 00 RT	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con rinvio speciale per avere la serratura superiore normalmente di servizio che diventa di blocco quando la serratura inferiore è in posizione chiuso (**serrature indipendenti**)
- Confezione industriale


Note:

- E' prevista anche la versione a 5 chiavi (C5)



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57765 58 0 00 RT	3+1	3,5	38	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Protezione antigimaldello
- Confezione industriale


Note:

- E' prevista anche la versione 5 chiavi (C5)



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57766 48 0 00 HR	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi corte (art. 00122)
- Protezione antigimaldello
- Confezione industriale


Note:

- E' prevista anche la versione 5 chiavi (C5)



3 art. 1 00122 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57766 48 0 00 HT	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Sporgenza catenacci e scocco maggiorata di 6,5 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola 10 mm)
- Con attacchi filettati per fissaggio laterale
- Confezione industriale

Cliente: OIKOS



3 art. 1 00122 00 1


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57766 48 0 00 LE	4+1	10	28	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi corte art. 00122



3 art. 1 00122 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57766 48 0 00 ZC	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza scrocco e catenacci maggiorata di 18 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola 21.5 mm)
- Con chiavi di tipo medio (art. 00124)
- Con chiavi di servizio (2 mandate e scrocco) per la serratura DM
- Vite fissaggio cilindro superiore=90 mm
- Confezione industriale




3 art. 1 00124 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Service Key

Cliente:
ALIAS


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57766 58 0 00 PG	3+1	21,5	38	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza scrocco e catenacci maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo testata 13,5 mm)
- Senza il catenaccio sotto lo scrocco
- Con chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
service key

Cliente:
DIGIEMME

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57965 48 A 00 CD	3+1	13,5	28	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Con rinvio speciale per avere la serratura superiore normalmente di servizio e che diventa di blocco quando la serratura inferiore è in posizione di chiuso
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista la versione a 5 chiavi




3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1
service key


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57965 48 A 00 RT	4+1	3,5	28	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- Protezione antigimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Interasse catenacci di 38 mm
- Confezione industriale




3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57965 58 A	3+1	3,5	38	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere
- Protezione antigimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza scrocco e catenacci maggiorata di 29 mm
- Con n° 3 chiavi di tipo corto (art. 00162) marcate FBS
- Con cifratura di cantiere KA dedicato
- Senza chiave di cantiere (ordinata a parte)
- Con borchia 06144.10.1 marcata FBS
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key
FBS

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 47 A 00 BZ	4+1	33	27	85	-	64	3,100

Cliente:
FBS



Cliente:
VIGHI

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE con chiave di cantiere a 4 mandate
- Protezione antigrimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Senza il catenaccio vicino allo scrocco
- Con 3 chiavi corte (art. 00162) con marchio Vighi in sacchetto di nylon grigio con carta di proprietà "Vighi"; senza foglio istruzioni
- Con cifratura di cantiere dedicata a Vighi
- Chiave di cantiere art. 00162 senza testa in plastica, codificata sul gambo e confezionata in sacchetto di nylon bianco
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00162 00 1
Construction key
Vighi

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 48 A 00 CE	3+1	13,5	28	85	-	64	3,100




Cliente:
RIZZI


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- Protezione antigrimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con n° 3 chiavi corte (art. 00162)
- Con cifratura di cantiere KA dedicata (chiave di cantiere in dotazione)
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction Key
Rizzi

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 48 A 00 CG	4+1	3,5	28	85	-	64	3,500



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- Protezione antigrimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con "cilindro a mappe" art. 02716.60.1 (n° 3+3 chiavi corte art. 00163)
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista anche la versione a 5+5 chiavi ("C5": dotazione cilindro mappe art. 02716.61.1)




3+3 art. 1 00163 00



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 48 A 00 CN	4+1	3,5	28	85	-	64	3,500




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere
- Protezione antigrimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista la versione con 5 chiavi "C5"




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 48 A 00 ZC	4+1	3,5	28	2	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- Protezione antigrimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Con "cilindro a mappe" art. 02716.50.1 con finitura cromato lucido (n° 3+3 chiavi corte art. 00162)
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista anche la versione a 5+5 chiavi ("C5": dotazione cilindro mappe art. 02716.51.1)




3+3 art. 1 00162 00



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 48 A 18 CM	4+1	3,5	28	2	85	-	64	3,500




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- Protezione antigrimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:


- Con "cilindro a mappe" art. 02716.60.1 con finitura cromato lucido (n° 3+3 chiavi corte art. 00163)
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista anche la versione a 5+5 chiavi ("C5": dotazione cilindro mappe art. 02716.61.1)




3+3 art. 1 00163 00



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 48 A 18 CN	4+1	3,5	28	2	85	-	64	3,500




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- **Protezione antigimaldello**

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con interasse catenacci di 38 mm
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista la versione con 5 chiavi "C5"




3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 58 A	3+1	3,5	38	-	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere
- **Protezione antigimaldello**

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=21,5 mm)
- Con chiavi di tipo corto (art. 00162) in sacchetto di nylon più etichetta di invito al cambio
- Con cifratura di cantiere dedicata per Alias
- Senza chiave di cantiere (ordinata a parte come accessorio)
- Vite fissaggio cilindro superiore=90 mm.
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key
Alias

**Cliente:
ALIAS**

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 58 A 00 PG	3+1	21,5	38	-	85	-	64	3,100




- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere
- **Protezione antigimaldello**

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista la versione con 5 chiavi "C5"




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 58 A 00 ZC	3+1	3,5	38	-	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- Protezione antigimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con “cilindro a mappe” art. 02716.51.1 con finitura cromato lucido (n° 5+5 chiavi corte art. 00162)
- Confezione industriale

Note:

- E’ prevista anche la finitura “00” (ottone lucido per cilindro mappe art. 1.02716.51.1)




5+5 art. 1 00162 00



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 58 A 18 CMC5	3+1	3,5	38	-	85	-	64	3,500



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- Protezione antigimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con “cilindro a mappe” art. 02716.61.1 con finitura cromato lucido (n° 5+5 chiavi corte art. 00163)
- Confezione industriale




5+5 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57966 58 A 18 CNC5	3+1	3,5	38	-	85	-	64	3,500



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D’APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere
- ORDINARE A PARTE:
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2

Protezione antigimaldello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Confezione industriale

Note:

- E’ prevista la versione con 5 chiavi “C5”




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57967 48 A 00 ZC	4+1	3,5	28	-	85	-	64	3,100




Cliente: SCS


- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere
- Protezione antigrimaldello
- ORDINARE A PARTE: Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con cifratura di cantiere dedicata a SCS
- Con chiave di cantiere (cifratura cantiere dedicata a S.C.S.)
- Sporgenza catenacci scrocco maggiorata di 2 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=5,5 mm)
- Catenaccio secondario con sporgenza standard
- Confezione industriale



COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57967 58 A 00 PF	3+1	5,5	38	-	85	-	64	3,100

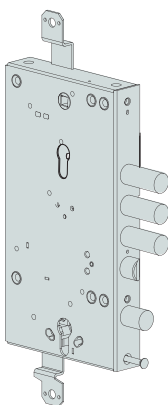


- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA (SERRATURA INDIPENDENTI):
- La serratura principale è azionabile anche quando la serratura secondaria è in posizione di aperto
- Serratura secondaria a cilindro a 2 mandate
- Serratura principale a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=13,5 mm)

Cliente: T

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B6764 58 0 00 DH	3+1	13,5	38	-	85	-	64	3,500

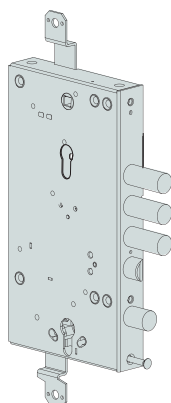


- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola=13,5 mm)
- Confezione industriale

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B6765 58 0 00 DH	3+1	13,5	38	-	85	-	64	3,100

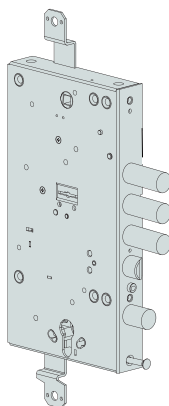

- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere
- Protezione antigrialdello

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Sporgenza scrocco e catenacci maggiorata di 10 mm (sporgenza catenacci dal filo scatola 13,5 mm)
- Con chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Con cifratura di cantiere dedicata ad ALLMET
- Confezione industriale

Cliente: ALLMET




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key
ALLMET

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B7965 58 A 00 PH	3+1	13,5	38	-	85	-	64	3,100

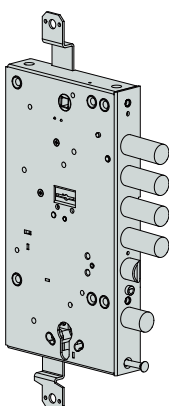

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere

Brevetti

- Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di efrazione

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Confezione industriale




3 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B7966 48 A 00 ZC	4+1	3,5	28	-	85	-	64	3,100

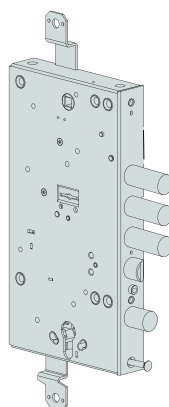

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate con chiave di cantiere

Brevetti

- Sistema di protezione alla manipolazione e al grimaldello agisce su tutti i sei nottolini bloccando la serratura durante il tentativo di efrazione

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi di tipo corto (art. 00162)
- Confezione industriale

Cliente: METALPORT



3+3 art. 1 00162 00



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO Kg
1 B7966 58 A 00 ZC	3+1	3,5	38	-	85	-	64	3,500


Serrature da infilare a doppia toppa plurifunzione

- **Caratteristiche tecniche:**
 - Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
 - Catenacci in acciaio zincato:
 - n. 4 per serratura inferiore,
 - n. 1 per serratura superiore
 - Scrocco reversibile zincato alto resistenziale
 - Frontale in acciaio satinato zincato alto resistenziale
 - Predisposizione per chiusure supplementari
 - Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- **Azionamento:**
 - **VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE:**
la chiave aziona lo scrocco
 - **VERSIONE CON CHIAVE DI SERVIZIO:**
la chiave aziona lo scrocco e le prime 2 mandate



Dotazione:


- Chiavi (solo per articoli con serratura a doppia mappa)

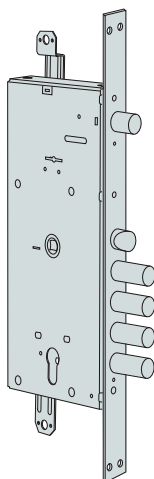

- **VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA**
- Serratura superiore a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi di tipo lungo (art. 00123)
- Con borchie 1.06082.00.0 e 06143.00.0 in dotazione
- Confezione industriale



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg
1 56735 48 0 00 RL	4+1	-	28	-	85	67	3,600

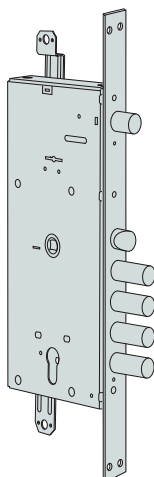

- **VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA**
- Serratura superiore a doppia mappa a 6 leve, a 2 mandate
- Serratura inferiore a cilindro a 2 mandate


Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiavi di tipo lungo (art. 00123)
- Con borchie 1.06082.00.0 e 06143.00.0 in dotazione
- Confezione industriale



3 art. 1 00123 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57785 28 0 00 HR	4+1	-	28	-	85	67	3,100



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, a 4 mandate

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Confezione industriale
- Protezione antigrimaldello


Note:

- E' prevista anche la versione a 5 chiavi ("C5")



3 art. 1 00122 00 1


COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 57786 48 0 00 HR	4+1	-	28	2	85	-	67	3,100



- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con rinvio speciale per avere la serratura superiore normalmente di servizio e che diventa di blocco quando la serratura inferiore è in posizione di chiuso
- Dotazione: 5 chiavi art. 00162
- Confezione industriale




5 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 57985 28 A 00 RT	4+1	-	28	-	85	-	64	3,100

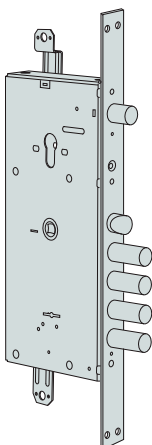

- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiave di tipo lungo (art. 00163)




3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 57985 28 A 00 ZL	4+1	-	28	-	85	-	64	3,100

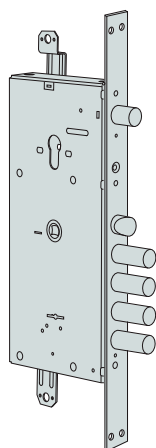

- VERSIONE CON BLOCCO DI SICUREZZA
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- **Protezione antigrimaldello**

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con rinvio speciale per avere la serratura superiore normalmente di servizio e che diventa di blocco quando la serratura inferiore è in posizione di chiuso
- Dotazione: 5 chiavi art. 00162
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista anche la versione a 5 chiavi "C5"




5 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57985 48 A 00 RT	4+1	-	28	2	85	-	3,100

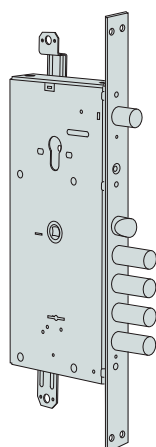

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- **Protezione antigrimaldello**

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiave di tipo lungo art. 00163

Note:

- E' prevista anche la versione a 5 chiavi (C5)




3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57986 28 A 00 ZL	4+1	-	28	2	85	-	3,100

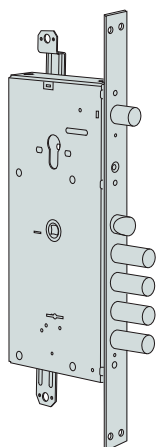

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiave di tipo lungo (art. 00163)
- Confezione industriale

Note:

- E' prevista anche la versione a 5 chiavi "C5"




5 art. 1 00162 00 1



1 art. 1 00120 00 1
Construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg
1 57986 48 A 00 ZL	4+1	-	28	2	85	-	3,100

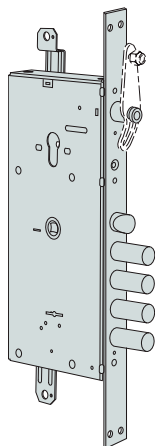

- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON CILINDRO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- **Protezione antigrimaldello**
- **ORDINARE A PARTE:**
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiave di tipo lungo (art. 00163)




3 art. 1 00163 00 1



1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 57987 28 A 00 ZL	4+1	-	28	2	85	-	64	3,100



- VERSIONE CON SERRATURA DI SERVIZIO E LIMITATORE D'APERTURA, AZIONABILI CON POMOLO SOLO DALL'INTERNO
- Serratura superiore a cilindro a 2 mandate
- Serratura inferiore a doppia mappa a 6 leve, NEW CAMBIO FACILE, a 4 mandate, con chiave di cantiere
- **Protezione antigrimaldello**
- **ORDINARE A PARTE:**
Catena per limitatore art. 1.06421.10.1/2

Caratteristiche diverse dallo standard:

- Con chiave di tipo lungo (art. 00163)
- Confezione industriale



3 art. 1 00163 00 1




1 art. 1 00120 00 1
construction key

COD.	Catenacci	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse Frontale	Entrata	PESO Kg	
1 57988 48 A 00 ZL	4+1	-	28	2	85	-	64	3,100

TUTOR PS: 1; 2; 3; 4 Porte di sicurezza per abitazione


- Borchie quadrate (viti in vista)
- Pomolo trilobato color argento
- Barra catenaccio color argento
- Coppia serrature con fresature sul catenaccio
- Sbozzo SX 00112 002 0010 (Corta 60)
- Sbozzo SX 00113 002 0010 (Lunga 80)



Prodotti fino al
1-4-82

Coppia serrature di sicurezza


COD.
57052 51 0 00 10



Frontale di Servizio


- Acciaio canna di fucile
- Serratura di servizio Frontale nichelato

COD.
44252 90 0 46 10 (E)



TUTOR S Porte di sicurezza per abitazione


- Placca rettangolare con pomolo fisso all'esterno
- Borchia quadrata per chiave di sicurezza
- Barra catenaccio color argento
- Serratura di sicurezza con perno sagomato sul catenaccio



Prodotti fino al
30-6-85

Serratura di sicurezza


COD.
57012 50 0 00 10




Frontale di Servizio

- Acciaio canna di fucile
- Serratura di servizio Frontale nichelato

COD.
44252 90 0 46 10 (E)



Cilindro




COD.	Descrizione	A	B
OG300 0 00 10	1 Pannello in legno	54,5	24,5
OG300 0 00 10	2 Pannell1 in legno	54,5	34,5


TUTOR SE**Porte di sicurezza per abitazione**

- Placca rettangolare con pomolo fisso all'esterno
- Borchia quadrata per chiave di sicurezza
- Barra catenaccio color argento
- Serratura di sicurezza con perno sagomato sul catenaccio

Prodotti fino al
30-6-85


**Coppia serrature di sicurezza**

COD.
57052 50 0 00 10

**SICUR****Porte di sicurezza per abitazione**


- Pomolo esterno fisso tondo
- Borchia tonda per chiavi di sicurezza
- Chiusura con serratura avente catenaccio piatto scrocco e N° 2 deviatori con catenaccio tondo

Prodotti fino al
7-89

**Serratura di sicurezza**

- Nuova versione con catenacci
- 3 Pistoni
- 2 Mandate


COD.
57214 90 0 00 10




NUOVO TUTOR S Porte di sicurezza per abitazione

- Pomolo esterno fisso tondo
- Borchia ovale per cilindro e chiave di sicurezza
- Barra catenaccio color bronzo
- Serratura di sicurezza con perno sagomato sul catenaccio

Prodotti dal
7-86 al 7-89



Serratura di sicurezza




COD.

57222 40 0 00 10


NUOVO TUTOR SE Porte di sicurezza per abitazione

- Pomolo esterno fisso tondo
- Borchia tonda per cilindro e chiave di sicurezza
- Barra catenaccio color bronzo

Prodotti dal
7-85 al 7-89



Coppia
serrature di sicurezza



COD.

57232 40 0 00 10

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
SERRATURA AUTOMATIZZATA NUKI 3.0		
pag. 7	SMART LOCK 3.0	SU RICHIESTA
	SMART LOCK 3.0 pro	SU RICHIESTA
	NUKI BRIDGE	SU RICHIESTA
	NUKI POWER PACK	SU RICHIESTA
	NUKI FOB	SU RICHIESTA
	NUKY KEYPAD	SU RICHIESTA

CILINDRI OVALI		
pag. 9	108210010.....	15,00
	108210020.....	15,00
	108210050.....	15,11
	108210066.....	15,76
	108210120.....	17,20
	108210130.....	17,20
	108210140.....	17,76
	108210160.....	19,43
	108210180.....	20,36
	108220020.....	17,21
	108230020.....	30,90
	108230060.....	31,69

CILINDRI A PROFILO EUROPEO C2000		
pag. 10	10G300020.....	16,74
	10G300030.....	16,74
	10G300040.....	16,62
	10G300050.....	16,66
	10G300060.....	16,78
	10G300070.....	16,78
	10G300080.....	16,72
	10G300090.....	16,86
	10G300260.....	17,44
	10G300100.....	17,72
	10G300110.....	17,70
	10G300120.....	17,68
	10G300130.....	17,68
	10G300140.....	17,77
	10G300150.....	18,68
	10G300270.....	19,29
	10G300280.....	19,29
	10G300160.....	21,00
	10G300170.....	21,00
	10G300190.....	21,00
	10G300180.....	21,00
	10G300330.....	23,31
	10G300310.....	23,31
	10G300300.....	23,31
	10G300460.....	23,31
	10G300200.....	28,40
	10G300320.....	28,40
	10G300210.....	28,40
	10G300290.....	28,40
	10G300380.....	35,10
	10G300390.....	35,10
	10G300420.....	35,10
	10G300410.....	35,10
10G300240.....	35,90	
10G300220.....	35,90	
10G300250.....	35,90	
10G300430.....	35,90	
10G300230.....	35,90	
10G300540.....	37,22	
10G300490.....	37,22	
10G300370.....	45,08	
10G300350.....	45,08	

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10G300360.....	45,08
	10G300700.....	45,08
	10G300400.....	57,08
	10G300520.....	57,08
	10G300600.....	57,08
	10G300500.....	57,08

CILINDRI DA APPLICARE C2000		
pag. 11	10G301050.....	27,40
	10G301060.....	27,40
	10G301070.....	27,40
	10G301130.....	29,50
	10G301120.....	29,50
	10G307070.....	31,64
	10G307810.....	31,97
	10G307120.....	32,57
	10G307910.....	35,50
	10G307900.....	37,80
	10G307870.....	41,67
	10G307880.....	51,72
	10G304180.....	14,14
	10G304020.....	14,14
	10G304090.....	14,20
	10G304070.....	14,30
	10G304100.....	15,08
	10G304030.....	15,08
	10G304110.....	15,08
	10G304040.....	15,50
	10G304350.....	16,74
	10G304050.....	16,80
	10G304210.....	16,90
	10G304060.....	18,29
10G304200.....	19,09	
10G304130.....	19,90	
10G30307012.....	18,50	
10G30502012.....	12,50	

CILINDRI DA APPLICARE STANDARD		
pag. 10	10G500000.....	24,65
	10G200050.....	37,74
	10G200550.....	29,46
	10G200650.....	39,18
	10G200750.....	39,44
	10G200850.....	40,50
	10G200950.....	44,29
	10G115000.....	45,88
	10G150000.....	42,07

CILINDRI VARI STANDARD		
pag. 13	102520000.....	39,41
	102550250.....	26,09
	102102000.....	42,00
	102104000.....	40,95
	101246000.....	36,78
	102106000.....	45,90
	102110000.....	45,55
	102139000.....	40,40
	102142000.....	46,20
	102145000.....	47,51
	102544100.....	25,60
	102544140.....	25,60
	102544150.....	25,87
	102156000.....	39,80

CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASIX P8		
pag. 17	10Q30005012SD.....	31,66
	10Q30007012SD.....	31,66
	10Q30008012SD.....	31,66
	10Q30006012SD.....	31,66
	10Q30009012SD.....	32,20
	10Q30026012SD.....	32,98
	10Q30010012SD.....	32,98
	10Q30013012SD.....	34,56
	10Q30012012SD.....	34,56
	10Q30011012SD.....	34,56
	10Q30027012SD.....	37,51
	10Q30028012SD.....	37,51
	10Q30017012SD.....	38,94
	10Q30019012SD.....	38,94
	10Q30018012SD.....	38,94
	10Q30033012SD.....	40,40
	10Q30031012SD.....	40,40
	10Q30030012SD.....	40,40
10Q30020012SD.....	40,85	
10Q30032012SD.....	40,85	
10Q30021012SD.....	40,85	
10Q30029012SD.....	40,85	
10Q30041012SD.....	43,57	
10Q30038012SD.....	43,57	
10Q30042012SD.....	43,57	
10Q30039012SD.....	43,57	
10Q30024012SD.....	45,50	
10Q30022012SD.....	45,50	
10Q30025012SD.....	45,50	
10Q30043012SD.....	45,50	
10Q30023012SD.....	45,50	
10Q30037012SD.....	47,90	
10Q30035012SD.....	47,90	
10Q30036012SD.....	47,90	
10Q30070012SD.....	47,90	
10Q30071012SD.....	52,20	
10Q30040012SD.....	52,20	
10Q304180.....	19,81	
10Q304020.....	18,62	
10Q304070.....	16,50	
10Q304100.....	16,50	
10Q304030.....	20,70	
10Q304080.....	20,80	
10Q304040.....	20,90	
10Q304050.....	21,20	
10Q304210.....	22,50	
10Q304060.....	24,00	
10Q304200.....	27,00	

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10Q304130.....	32,00
	10Q30707012SD.....	35,24
	10Q30712012SD.....	37,70
	10Q30781012SD.....	37,15
	10Q30791012SD.....	39,27
	10Q30790012SD.....	40,00
	10Q30787012SD.....	44,17
	10Q30788012SD.....	48,40
	10E30307012.....	21,20
	10E30502012.....	17,41

CILINDRI DA APPLICARE ASIX

pag. 18	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10E500000.....	34,00
	10E200550...FUORI PRODUZIONE	
	10E149000.....	57,76
	10E115000.....	67,00
	10E150000.....	59,73
	10E600000.....	32,90
	10E600100.....	32,90
	10E600110.....	32,90

CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASTRAL S

pag. 19	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10A3S1070.....	73,60
	10A3S1130..IN ESAURIMENTO	
	10A3S1120.....	82,88
	10A3S1270.....	85,65
	10A3S1280.....	85,65
	10A3S1170.....	88,29
	10A3S1190.....	88,29
	10A3S1180.....	88,29
	10A3S1200.....	97,40
	10A3S1210.....	97,40
	10A3S1290..IN ESAURIMENTO	
	10A3S1240.....	110,20
	10A3S1250.....	110,20
	10A3S1230..IN ESAURIMENTO	
	10A3S1370..IN ESAURIMENTO	
	10A3S1350..IN ESAURIMENTO	
	10A3S7070.....	87,05
	10A3S7810..IN ESAURIMENTO	
	10A3S7120.....	97,68
	10A3S7910..IN ESAURIMENTO	
	10A3S7900.....	101,06
	10A3S7920..IN ESAURIMENTO	
	10A3S7870.....	113,78
	10A3S7880..IN ESAURIMENTO	

CILINDRI DA APPLICARE ASTRAL

pag. 20	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10A510000.....	51,37
	10A510110..IN ESAURIMENTO	
	10A210500.....	58,65
	10A112000.....	75,90
	10A114000.....	75,90
	10A150000.....	75,71
	10A116000.....	84,00
	10A120000.....	74,50
	10A149000.....	68,60
	10A155000.....	74,52
	10A115000.....	75,90

CILINDRI VARI ASTRAL

pag. 21	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10A610000.....	82,70
	10A610100.....	82,70
	10A610110.....	85,60

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
--------	-----------------	------------------

**CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASTRAL TEKNO PRO
FORNITO CON 5 CHIAVI**

pag. 22	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10M3T107012CLC5.....	93,83
	10M3T106012CLC5.....	93,83
	10M3T109012CLC5.....	93,83
	10M3T126012CLC5.....	94,80
	10M3T110012CLC5.....	94,80
	10M3T113012CLC5.....	102,67
	10M3T112012CLC5.....	102,67
	10M3T111012CLC5.....	102,67
	10M3T127012CLC5.....	105,00
	10M3T128012CLC5.....	105,00
	10M3T117012CLC5.....	109,10
	10M3T119012CLC5.....	109,10
	10M3T118012CLC5.....	109,10
	10M3T133012CLC5.....	113,10
	10M3T131012CLC5.....	113,10
	10M3T130012CLC5.....	113,10
	10M3T146012CLC5.....	117,00
	10M3T120012CLC5.....	117,00
	10M3T132012CLC5.....	117,00
	10M3T121012CLC5.....	117,00
	10M3T129012CLC5.....	117,00
	10M3T141012CLC5.....	122,10
	10M3T138012CLC5.....	122,10
	10M3T142012CLC5.....	122,10
	10M3T139012CLC5.....	122,10
	10M3T124012CLC5.....	128,20
	10M3T122012CLC5.....	128,20
	10M3T125012CLC5.....	128,20
	10M3T143012CLC5.....	128,20
	10M3T123012CLC5.....	128,20
	10M3T137012CLC5.....	138,30
	10M3T135012CLC5.....	138,30
	10M3T136012CLC5.....	138,30
	10M3T160012CLC5.....	153,20
	10M3T170012CLC5.....	138,30
	10M3T165012CLC5.....	147,88
	10M3T171012CLC5.....	147,88
	10M3T140012CLC5.....	153,20

**CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASTRAL TEKNO PRO
FORNITO CON 3 CHIAVI**

pag. 24	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10M31402012CL.....	60,21
	10M32407012CL.....	61,99
	10M32410012CL.....	63,94
	10M32403012CL.....	65,47
	10M32408012CL.....	68,97
	10M32404012CL.....	70,49
	10M32435012CL.....	75,00
	10M32405012CL.....	78,55
	10M32421012CL.....	82,00
	10M32406012CL.....	85,38
	10M32420012CL.....	92,22
	10M32413012CL.....	102,47

FORNITO CON 5 CHIAVI

pag. 24	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10M3T707012CLC5.....	108,08
	10M3T781012CLC5.....	111,15
	10M3T712012CLC5.....	114,21
	10M3T791012CLC5.....	117,90
	10M3T790012CLC5.....	123,80
	10M3T787012CLC5.....	128,90
	10M3T788012CLC5.....	144,84
	10M3T793012CLC5.....	157,68

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
--------	-----------------	------------------

**CILINDRI DA APPLICARE ASTRAL TEKNO PRO
FORNITO CON 3 CHIAVI**

pag. 25	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	FORNITO CON 3 CHIAVI.....	
	10M51000012CL.....	67,65
	10M51010012CL.....	108,32
	10M21050012CL.....	63,80
	10M15010012CL.....	79,88

FORNITO CON 3 CHIAVI

pag. 26	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10M11200012CL.....	99,00
	10M11400012CL.....	99,00
	10M11600012CL.....	81,63
	10M12000012CL.....	99,44
	10M15600012CL.....	87,88
	10M14900012CL.....	86,63
	10M15500012CL.....	78,90

**CILINDRI VARI ASTRAL TEKNO PRO
FORNITO CON 3 CHIAVI**

pag. 27	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10M61000000CL.....	81,28
	10M61010012CL.....	81,28
	10M61011012CL.....	81,28

**CILINDRI A PROFILO EUROPEO RS5
FORNITO CON 5 CHIAVI**

pag. 29	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10R3M107012.....	256,95
	10R3M126012.....	268,08
	10R3M113012.....	278,64
	10R3M112012.....	278,64
	10R3M127012.....	289,47
	10R3M128012.....	289,47
	10R3M117012.....	300,30
	10R3M119012.....	300,30
	10R3M118012.....	300,30
	10R3M133012.....	311,18
	10R3M131012.....	311,18
	10R3M130012.....	311,18
	10R3M120012.....	321,99
	10R3M132012.....	321,99
	10R3M121012.....	321,99
	10R3M129012.....	321,99
	10R3M141012.....	332,85
	10R3M138012.....	332,85
	10R3M142012.....	332,85
	10R3M139012.....	332,85
	10R3M124012.....	343,70
	10R3M122012.....	343,70
	10R3M125012.....	343,70
	10R3M143012.....	343,70
	10R3M123012.....	343,70
	10R3M144012.....	361,20
	10R3M154012.....	361,20
	10R3M156012.....	361,20
	10R3M149012.....	361,20
	10R3M164012.....	361,20
	10R3M157012.....	378,07
	10R3M137012.....	378,07
	10R3M145012.....	378,07
	10R3M135012.....	378,07
	10R3M136012.....	378,07
	10R3M170012.....	378,07
	10R3M177012.....	395,18
	10R3M165012.....	395,18
	10R3M171012.....	395,18
	10R3M159012.....	395,18

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10R3M161012.....	395,18
	10R3M152012.....	412,36
	10R3M160012.....	412,36
	10R3M140012.....	412,36
	10R3M166012.....	412,36
	10R3M155012.....	446,72
	10R3M153012.....	446,72
	10R3M707012.....	251,53
	10R3M781012.....	270,49
	10R3M712012.....	274,00
	10R3M791012.....	284,50
	10R3M790012.....	295,00
	10R3M787012.....	331,87
	10R3M788012.....	368,74

**CILINDRI VARI RS5
FORNITO CON 5 CHIAVI**

pag. 30	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10R51000012.....	a richiesta
	10R15600012.....	a richiesta
	10R21055012.....	a richiesta
	10R610000.....	a richiesta
	10R15000012.....	a richiesta
	10R41000012.....	a richiesta
	10R11600012.....	a richiesta
	10R12000012.....	a richiesta
	10R14900012.....	a richiesta
	10R41501012.....	a richiesta

**CILINDRI VARI RS3 S
FORNITO CON 5 CHIAVI**

pag. 31	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10L61000000CL.....	202,75
	10L61010000CL.....	202,75
	10L61000000CL.....	202,75

**CILINDRI AP4S
FORNITO CON 5 CHIAVI+CANTIERE**

pag. 34	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10P3S107012.....	172,00
	10P3S106012.....	172,00
	10P3S126012.....	184,00
	10P3S110012.....	184,00
	10P3S113012.....	195,66
	10P3S112012.....	195,66
	10P3S127012.....	197,80
	10P3S128012.....	197,80
	10P3S117012.....	205,33
	10P3S119012.....	205,33
	10P3S118012.....	205,33
	10P3S133012.....	212,90
	10P3S131012.....	212,90
	10P3S130012.....	212,90
	10P3S120012.....	222,97
	10P3S132012.....	222,97
	10P3S121012.....	222,97
	10P3S129012.....	222,97
	10P3S141012.....	240,71
	10P3S138012.....	240,71
	10P3S142012.....	240,71
	10P3S139012.....	240,71
	10P3S124012.....	243,13
	10P3S122012.....	243,13
	10P3S125012.....	243,13
	10P3S143012.....	243,13
	10P3S123012.....	243,13
	10P3S156012.....	255,23
	10P3S149012.....	255,23

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10P3S154012.....	255,23
	10P3S164012.....	255,23
	10P3S137012.....	258,30
	10P3S157012.....	258,30
	10P3S135012.....	258,30
	10P3S136012.....	258,30
	10P3S170012.....	258,30
	10P3S177012.....	309,46
	10P3S159012.....	309,46
	10P3S161012.....	309,46
	10P3S165012.....	309,46
	10P3S171012.....	309,46
	10P3S152012.....	312,77
	10P3S160012.....	312,77
	10P3S166012.....	312,77
	10P3S140012.....	312,77
	10P3S153012.....	361,60

FORNITO CON 3 CHIAVI

pag. 34	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10P31402012.....	117,50
	10P31407012.....	124,00
	10P31403012.....	130,00
	10P31408012.....	137,00
	10P31404012.....	139,00
	10P31405012.....	144,90
	10P31421012.....	171,00
	10P31406012.....	177,44
	10P31420012.....	191,10
	10P31413012.....	216,36

FORNITO CON 5 CHIAVI+CANTIERE

pag. 35	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10P3S707012.....	176,30
	10P3S781012.....	183,36
	10P3S712012.....	190,43
	10P3S791012.....	197,89
	10P3S790012.....	209,50
	10P3S792012.....	218,17
	10P3S787012.....	222,76
	10P3S7A3012.....	232,26
	10P3S788012.....	242,26
	10P3S793012.....	254,00
	10P3S7C6012..IN ESAURIMENTO	
	10P3S7C7012..IN ESAURIMENTO	

FORNITO CON 3 CHIAVI

pag. 35	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10P51000012.....	144,00
	10P15000012.....	212,47
	10P11600012.....	195,00
	10P12000012.....	195,00
	10P15600012.....	150,61
	10P14900012.....	212,47
	10P15600012.....	213,00

FORNITO CON 3 CHIAVI

pag. 36	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10P61000000.....	115,00
	10P61010012.....	115,00
	10P61011012.....	115,00

CILINDRI C3000

pag. 38	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	CILINDRI	SU RICHIESTA
	10N51000012.....	56,54
	10N21055012.....	60,40
	10N11600012.....	79,00
	10N14900012.....	79,00
	10N15000012.....	79,47
	10N610000.....	IN ESAURIMENTO

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	10N41000012.....	IN ESAURIMENTO
	100430001.....	11,25 DUPLICATA
ACCESSORI PER CILINDRI		
	106010000.....	0,76
	106011000.....	0,76
	106012000.....	1,07
	106018250.....	1,07
	106027000.....	1,54
	106043000.....	3,33
	106356000 12.....	13,40
	106356000 66.....	14,79

pag. 41	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	106411010.....	2,16
	106411020.....	2,16
	106412020.....	2,16
	106412030.....	2,16
	106412510.....	5,33
	106413010.....	2,16
	106413020.....	2,16
	107165000.....	5,89
	107165010.....	5,89
	107165020.....	7,05
	107165030.....	8,10
	107165040.....	12,00

SERRATURE SPECIALI PER PORTE BLINDATE

pag. 43	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15681548000DH.....	195,44
	15681558000NF.....	195,44

pag. 44	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	11551527000BZ.....	129,17
	11551538000FH.....	282,08

pag. 45	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	11551548000CE.....	255,00
	11551548000GZ.....	263,20
	11551548000NU.....	255,00

pag. 46	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	11551548000ST.....	269,30
	11551548000SZ.....	269,30
	11551558000CA.....	269,30

pag. 47	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	11551558000DH.....	269,30
	11551558B00NF.....	286,00
	11551558000ST.....	273,00

pag. 48	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15650548000DH.....	110,00
	15650548000EG.....	149,00
	15650548000FQ.....	122,20

pag. 49	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15650548000HV.....	156,00
	15650558000VU.....	146,25
	15651527000BZ.....	141,30
	15681547000BZ.....	SU RICHIESTA

pag. 50	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15651545B00CD.....	137,18
	15651548000CE.....	141,30
	15651548B00DH.....	139,50

pag. 51	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15651548000SZ.....	141,30
	15651548000EC.....	141,30
	15651548000GZ.....	141,30

pag. 52	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15641548000NU.....	98,10
	15651548000ST.....	98,10
	15651558B00CA.....	139,50

pag. 53	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15651558B00DH.....	141,24
	15651558B00NF.....	153,92
	15651558B00PG.....	120,29

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
pag. 54	15651558B00ST.....	153,92
	156517480.....	146,25
	156517580.....	146,25
pag. 55	15661547000UN.....	142,00
	15661548000UN.....	142,00
	1B650548000FQ.....	142,00
pag. 56	1B651548B00DQ.....	158,55
	1B651548000LD.....	158,55
pag. 57	1B651548000NU.....	158,55
	1B651548000TT.....	158,55
pag. 58	1B661548000LEIN ESAURIMENTO VEDERE MOTTURA 8557AN	
pag. 59	1175158000CA.....	302,40
	11751568000NU.....	302,40
pag. 60	11751648000UU.....	302,40
	15750548000HRFUORI PRODUZIONE 15750548000.....	157,50
pag. 61	15750548000QCFUORI PRODUZIONE	
	15750648000FQ.....	176,00
	15751525000CD.....	146,25
pag. 62	15751527000EC.....	175,00
	15751527000HS.....	183,00
	15751528000DH.....	157,20
pag. 63	15751528000ZC.....	140,24
	15751538000CA.....	167,50
	15751538000DH.....	157,22
pag. 64	15751548000PQ.....	157,20
	15751558000HM.....	137,54
	15751638000CA.....	198,40
pag. 65	157516158000BL.....	184,28
	1B751548000DH.....	175,50
pag. 66	15752548000HR SOSTITUITA DA 157525480 15752528000ZL.....	176,70
pag. 67	15753548000HR SOSTITUITA DA 157535480 15753548000ZL..... 15753628000ZL.....	118,60 148,75
pag. 68	1B7535680 SOSTITUITA DA MOTT.85771	
pag. 69	11766528000ZC.....	369,00
	11766545A00CD.....	363,00
pag. 70	11766547A00BZ.....	363,00
	11766548A00CE.....	393,00
pag. 71	11766548A00FL SOSTITUITA DA 117515480 11766558A00CA.....	343,00
pag. 72	11766558A00PF SOSTITUITA DA 117515580	
	15765528A00ZC.....	216,50
	15766548A00GZ.....	227,74
pag. 73	15766548A00DH.....	224,25
	15766548A00EC.....	210,60
	15766548A00NU.....	220,00

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
pag. 74	15766558A00CA.....	220,00
	15766558A00DH.....	182,40
	15766558A00NF.....	182,40
pag. 75	15766538A00TG..... 15766558A00RBFUORI PRODUZIONE	210,00
pag. 76	15762528A00ZL SOSTITUITA DA 157535480	
pag. 77	11676648000UMSU RICHIESTA	
pag. 78	11796648A00FLSU RICHIESTA	
	15671548000RM..... 15671558000CASU RICHIESTA	234,00
pag. 79	156765470SU RICHIESTA	
	15676547000BZ.....	200,00
	15676548000RT.....	148,00
pag. 80	15676548000UM.....	199,00
	15676558000CA.....	199,00
	15676558000PG.....	180,00
pag. 81	15676628000FH.....	207,00
	15676647000BZ.....	193,75
	15676648000CE.....	205,50
pag. 82	156766580.....	194,00
	15676658000CA.....	187,20
	15676658000FH.....	194,75
pag. 83	15676658000NF.....	194,00
	15676658000PF.....	194,00
	15676658000PG.....	194,00
pag. 84	15676658000ST.....	194,00
	15676758000FH.....	205,00
	15676758000PF.....	205,00
pag. 85	15776528000ZCSOSTITUITO	
	15776548000RTSOSTITUITO	
	15776558000RTSOSTITUITO	
pag. 86	15776648000HRSOSTITUITO NUOVO ART.€ 255,00	
	15776648000HTSOSTITUITO NUOVO ART.€ 255,00	
	15776648000LE.....	255,00
pag. 87	15776648000ZC.....	255,00
	15776658000PG.....	255,00
	15796548A00CD.....	255,00
pag. 88	15796548A00RT ...FUORI PRODUZIONE 15796558A.....	299,00
	15796647A00BZ.....	350,00
	15796648A00CE.....	350,00
pag. 89	15796648A00CG.....	350,00
	15796648A00CN...FUORI PRODUZIONE	
	15796648A00ZC.....	292,00
pag. 90	15796648A18CM FUORI PRODUZIONE	
	15796648A18CN FUORI PRODUZIONE	
pag. 91	15796658A.....	299,00
	15796658A00PG..... 15796658A00ZC FUORI PRODUZIONE	299,00
pag. 92	15796658A18CMC5 FUORI PRODUZIONE	

Pagina	Codice Articolo	Prezzo IVA escl.
	15796658A18CNC5 FUORI PRODUZIONE	
	15796748A00ZC.....	298,50
pag. 93	15796758A00PF.....	299,00
	1B676458000DH FUORI PRODUZIONE 1B76558000DH FUORI PRODUZIONE	
pag. 94	1B796648A00PH FUORI PRODUZIONE 1B796648A00ZCFUORI PRODUZIONE 1B796658A00ZCFUORI PRODUZIONE	
pag. 95	15673548000RL.....	255,00
	15778528000HR FUORI PRODUZIONE	
pag. 96	15778648000HR FUORI PRODUZIONE	
	15798528A00RT FUORI PRODUZIONE	
	15798528A00ZL FUORI PRODUZIONE	
pag. 97	15798548A00RT FUORI PRODUZIONE	
	15798628A00ZL FUORI PRODUZIONE	
	15798648A00ZL FUORI PRODUZIONE	
pag. 98	15798728A00ZL FUORI PRODUZIONE	
	15798848A00ZL FUORI PRODUZIONE	
pag. 99	570525100010.....	440,98
	442529004610 (E) SOSTITUITO DA ART. 152711900 ..€ 113,05 570125000010.....	204,47
	442529004610 (E) SOSTITUITO DA ART. 152711900 € 113,05 0G30000010 LUNGO 27/53.....	19,94
	0G30000010 LUNGO 90 MM.....	28,80
pag. 100	570525000010.....	440,98
	572149000010.....	295,04
pag. 101	572224000010.....	270,74
	572324000010.....	461,06





TUTTI I NOSTRI CATALOGHI
AGGIORNATI ONLINE

VENDITA ALL'INGROSSO




SWISS MADE  SINCE 1886

CHIUSURE
E ACCESSORI

CHIAVI ORIGINALI

DUPLICATRICI - CASSEFORTI - RICAMBI

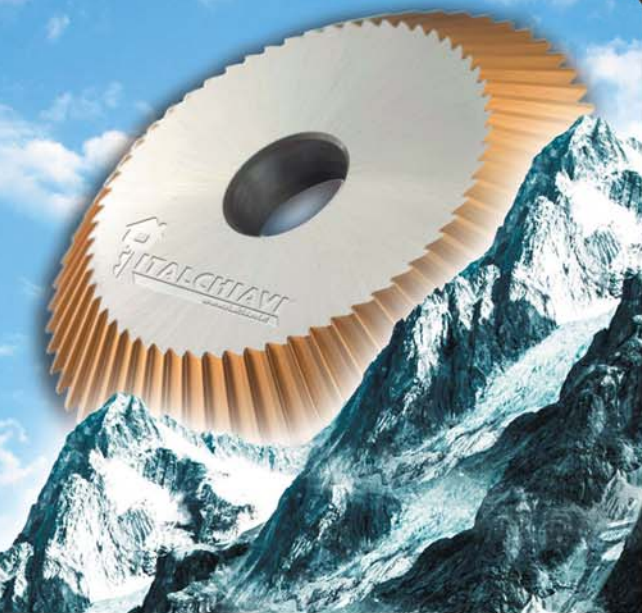

FRESE FOS

**RIVENDITORE AUTORIZZATO
ESCLUSIVO PER L'ITALIA**

**SERVIZIO DI LOGATURA LASER
DI CHIAVI E PORTACHIAVI**



ITALCHIAVI Srl - Via G. Botero, 71 - 00179 Roma
Tel. +39 06 784 3717 - Fax +39 06 6229 2033

italchiavi_amm.ne@virgilio.it
www.italchiavi.it

ITALCHIAVI Srl
Via G. Botero, 71
00179 Roma

Tel. 06.7843717
Fax 06.62292033
E-mail: *italchiavi_amm.ne@virgilio.it*
P.Iva - C.F. 12141751003

www.italchiavi.it