

- DOMUS
- POTENT
- VI.TEL.



SPIONCINI DIGITALI E SICUREZZA PER LA CASA



IN ESAURIMENTO

“INTELLICORDER” LO SPIONCINO INTELLIGENTE!

Intelllicorder SH 1006 è un sistema di sicurezza digitale per la visualizzazione/registrazione dei movimenti nei pressi della tua porta d'ingresso.

I filmati sono salvati sulla memoria interna (250 Mb) o su una scheda SD (opzionale) per essere rivisti o salvati a computer. Intelllicorder sostituisce il tradizionale spioncino utilizzando uno schermo per vedere e registrare dall'interno.

All'esterno si trova una lente applicata alla porta con sensore di movimento. L'utilizzatore può vedere i video registrati e può gestire le informazioni salvate sulla memoria.



Stop alla difficoltà di visualizzazione in ambienti poco luminosi.



Immagine chiara non deformata, visibile facilmente da tutta la famiglia.



Registra foto o video di chi passa o si ferma davanti la vostra porta.



Potrete sapere chi è venuto davanti la vostra porta mentre non eravate in casa.



Si installa facilmente, è sufficiente sostituire lo spioncino standard con Intelllicorder.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Schermo a colori LCD 2,8"
- Installazione semplice e senza fili
- Sistema di Monitoraggio mobile ad infrarossi: sensore di movimento con inizializzazione automatica delle funzioni video e audio
- Funzione video e record a scelta
- Predisposto per scheda SD (es. 32 G): memoria interna fino a 256 Mb
- Batteria interna ricaricabile con apposito caricatore (incluso nella confezione)



Quando non siete a casa, si sposterà l'interruttore in modalità "RECORD"



SPIONCINI IN OTTONE VERNICIATO

Lucido, bronzato, cromato e cromo satinato, completi di rondella posteriore

COD.	∠	Lunghezza	Diametro	Rondella	CONF.
12940/OT	180°	70 ÷ 120	14	δ	24
12940/CR	180°	70 ÷ 120	14	δ	24
12940/SA	180°	70 ÷ 120	14	δ	24
12940/BR	180°	70 ÷ 120	14	δ	24
12920/OT	200°	50 ÷ 82	16	β	24
12920/CR	200°	50 ÷ 82	16	β	24
12920/SA	200°	50 ÷ 82	16	β	24
12920/BR	200°	50 ÷ 82	16	β	24
12930/OT	200°	60 ÷ 110	16	β	24
12930/CR	200°	60 ÷ 110	16	β	24
12930/SA	200°	60 ÷ 110	16	β	24
12930/BR	200°	60 ÷ 110	16	β	24

Ricambi


COD.	Prolunga 10 ÷ 20 mm
P-14	14 mm Ø
P-16	16 mm Ø

COD.	Rosetta 14 mm Ø
ROS/1/OT	ottone lucido

COD.	Rosetta 16 mm Ø
ROS/2/OT	ottone lucido

- Nuova linea Spioncini in alluminio stampato e parti in plastica.
- Finitura ottone lucido, bronzata, e cromo satinata.




COD.	∠	Lunghezza	Diametro	Rondella	CONF.
11900/OT	180°	52 ÷ 80	14	β	24
11900/SA	180°	52 ÷ 80	14	β	24
11900/BR	180°	52 ÷ 80	14	β	24

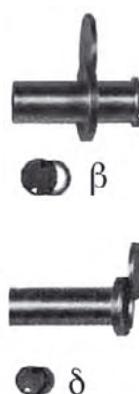



SERIE 12900 DIGITAL

Dim. Video: 3.2 pollici LCD
 Angolo Visuale: 120°
 Sensore: 1.3 Mega Pixel CMOS
 Alimentazione: 3 AAA Batterie non incluse nella confezione
 Risposta video: 1 secondo dopo accensione
 Autospegnimento in 10 secondi
 Certificati: RoHs - CE
 Materiali: Plastica e Ottone
 Spessore porta: 42-110 mm
 Foro fissaggio: 14 o 16 mm
 Dimensioni: 115 mm x 62 mm x 18 mm
 Colori: Oro \ Cromo
 Temp. di funzionamento: -15°C ~ 50°C
 Evitare colpi e umidità diretta.
 Apparecchiatura elettronica.

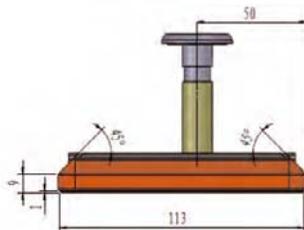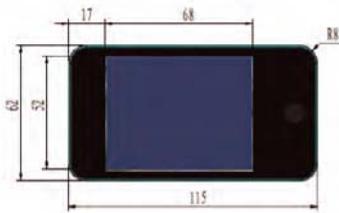

VI.TEL.

Mod. E0372

Con lo spioncino tradizionale l'immagine è povera, le persone anziane vedono con difficoltà all'esterno e i bambini non possono raggiungere l'occhietto. Lo spioncino digitale si accende facilmente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display. L'alloggio batterie si trova lateralmente, per semplificarne il ricambio senza smontare lo schermo.

- Per porte da 38 a 110 mm di spessore
- Foro porta da 14 a 22 mm
- Sensore CMOS 0.3 MPixel
- Schermo LCD (TFT 3.2")
- Dim. 125x68x15 mm / Peso 160 gr.
- Angolo visuale 105°
- Alimentazione 2 stilo AAA
- Accensione manuale
- Spegnimento automatico dopo 10 sec.
- Facile da montare senza fili elettrici

Finiture:

- Oro
- Cromosatinato

**Mod. E0399**

- Per porte da 38 a 110 mm di spessore
- Foro porta da 14 a 22 mm
- Sensore CMOS 0.3 MPixel
- Schermo LCD (TFT 3.2")
- Risoluzione QVGA (320x240)
- Dim. 125x85x18,5 mm
- Peso 260 gr.
- Angolo visuale 105°
- Alimentazione 4 stilo AAA
- Accensione manuale
- Spegnimento automatico dopo 10 sec.
- Facile da montare senza fili elettrici

Finiture:

- Oro
- Cromosatinato
- Bianco



VI.TEL.

Mod. E0426

- Per porte da 38 a 110 mm di spessore
- Foro porta da 14 a 22 mm
- Sensore CMOS 0.3 MPixel
- Schermo LCD (TFT 2.6")
- Dim. 110x59x14 mm
- Peso 120 gr.
- Angolo visuale 105°
- Alimentazione 2 stilo AAA
- Accensione manuale
- Spegnimento automatico dopo 10 sec.
- Facile da montare senza fili elettrici

Finiture:

- Oro
- Cromosatinato



Telecamera di ricambio E0427

Mod. E0393

Con la nuova tecnologia del sensore di movimento, si ha la possibilità di effettuare automaticamente foto e video al solo passaggio di persone davanti alla camera (distanza circa 0,5 mt) salvati nella micro SD in dotazione. Ci sono 3 modalità di rilevamento immagine (foto - video 5 sec. - video 10 sec.). Questo prodotto è dotato di telecamera ad infrarossi che permette la visione notturna.

- Per porte da 38 a 110 mm di spessore
- Foro porta da 14 a 26 mm
- Sensore CMOS 0.3 MPixel
- Schermo LCD (TFT 4.3")
- Risoluzione QVGA (480x272)
- Dim. 139x77x16 mm
- Peso 343 gr.
- Alimentazione 4 stilo AAA
- Accensione manuale
- Spegnimento automatico dopo 10 sec.
- Facile da montare senza fili elettrici
- Scheda memoria Micro SD da 2 Gb

Finiture:

- Oro
- Cromosatinato



VI.TEL.

OPEN GATE (Mod. E0423)

Il sistema OPEN GATE è ideato per controllare automaticamente porte, garage, cancelli elettrici e altre barriere utilizzando il dispositivo cellulare attraverso una chiamata. Le caratteristiche, come la visione di numeri autorizzati o delle chiamate in entrata, possono essere visionate sul nostro sito web tramite l'interfaccia di controllo.

Il dispositivo può essere configurato in 3 modi: tramite l'interfaccia di controllo del sito web, tramite messaggi SMS e infine lasciando il dispositivo in default in questo modo i primi 50 numeri che chiameranno verranno aggiunti alla lista degli autorizzati.

L'interfaccia di controllo sul sito è designata per dare un'opzione di configurazione semplice e continue informazioni dal sistema.



- La configurazione via web può essere impostata facilmente attraverso un semplice interfaccia (richiede username e password)
- La chiamata per aprire/chiedere non ha costi, l'unità rifiuta la chiamata in entrata
- La lunghezza dell'impulso del relé può essere programmata
- Relé ottico per una durata a vita
- Più di 12000 utilizzatori
- Registra più di 1000 chiamate in entrata
- Non ha limiti, si può aprire il cancello da qualsiasi parte del mondo
- 3 led indicatori di segnale a 1 led per lo stato del network
- Dimensioni ridotte 70x50mm



Applicato a una serratura elettrica necessita di un RELÉ o un BOOSTER

VI.TEL.

Telecamere di ricambio



Cod. E0380
(per E0372)



Cod. E0395
(per E0393)

Ghiera colorata E0398

- Ghiera in zama per spioncino digitale
- Compatibile con E0372 - E0358 - E0378 - E0399



Espositore

- In legno

