

- Serrature per porte blindate
- Serrature con cilindro a pompa
- Serrature da applicare
- Serrature da infilare
- Serrature per applicazioni speciali
- Aste triplici e quintuple
- Accessori e ricambi
- Serie gorges con chiavi

The logo for Cerutti, featuring the brand name in a white, elegant, cursive script font. The letters are fluidly connected, with a prominent flourish above the 'i' and a long, sweeping underline that extends under the 't' and 'i'. The logo is set against a dark green background.

Cerutti

SERIE 4000 DA APPLICARE**4000**

TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- n. 4 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 240x140x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

**7100 CE**

TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

COME 4000 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

4003

TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- n. 5 chiavistelli diametro mm 18
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 240x140x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

**7200 CE**

TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

COME 4003 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

4003.3CHST

TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- n. 3 chiavistelli diametro mm 18
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 240x140x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

**7200 CE 3CH**

TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

COME 4003.3CHST MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

4037

TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- n. 3 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 240x140x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

**7037 CE**

TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

COME 4037 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

4001**DOPPIA SERRATURA TRIPLICE DOPPIA MAPPA
CON ½ GIRO E CHIUDITOPPA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Entrata maniglia e chiavi mm 60
- n. 4 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 280x140x30
- Serratura inferiore a 1 chiavistello e chiusura entrata chiave serratura superiore

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C (serratura superiore)
- n. 3 chiavi LE4207.C (serratura inferiore)
- n. 2 placchette esterne art. SP2763.A
- n. 2 placchette esterne art. SL1763.A
- viti e minuteria

**4038****DOPPIA SERRATURA TRIPLICE DOPPIA MAPPA
CON ½ GIRO E CHIUDITOPPA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Entrata maniglia e chiavi mm 60
- n. 3 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 280x140x30
- Serr. inf. a 1 chiavistello e chiusura entrata chiave serr. sup.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C (serratura superiore)
- n. 3 chiavi LE4207.C (serratura inferiore)
- n. 2 placchette esterne art. SP2763.A
- n. 2 placchette esterne art. SL1763.A
- viti e minuteria

**SERIE 9000 DA APPLICARE****9003****TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Entrata chiave mm 60
- n. 5 chiavistelli diametro mm 18
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

**9003.3CHST****TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA****CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Entrata chiave mm 60
- n. 3 chiavistelli diametro mm 18
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



9004

TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- Distanza quadro maniglia centro chiave mm 50
- n. 4 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



9009

TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata chiave mm 60
- n. 5 chiavistelli diametro mm 18
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



9300

TRIPLICE DOPPIA MAPPA SENZA ½ GIRO
VERSIONE SOLO DESTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- Distanza quadro maniglia centro chiave mm 50
- n. 3 chiavistelli diametro mm 18
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 2 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL0966.C



9010

TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- Distanza quadro maniglia centro chiave mm 50
- n. 4 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

9510 TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- Distanza quadro maniglia centro chiave mm 85
- n. 4 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria




9500 TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata maniglia e chiave mm 60
- Distanza quadro maniglia centro chiave mm 85
- n. 4 chiavistelli diametro mm 18
- Chiavistello mezzo giro diametro mm 19
- Con comando a maniglia quadro mm 8
- Corsa aste mm 20
- Dimensioni scatola mm 177x122x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE9076.C
- n. 1 placchetta interna art. SP2763.A
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

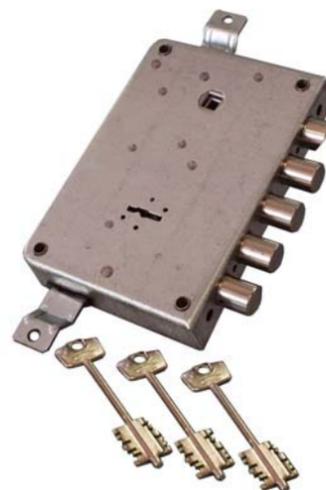

7500 CE TRIPLICE DOPPIA MAPPA CON ½ GIRO VERSIONE DESTRA O SINISTRA

COME 9500 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

SERIE "CAMPION" DA APPLICARE

2117 - CON POMELLO QUINTUPLA SENZA ½ GIRO VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Apertura interna con pomello
- Finitura di serie: verniciata
- Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta 60-70-90)
- Copripompa art. SP0431.C
- Dimensioni scatola mm 200x105x32 (con aletta 52)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim. mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504
- viti e minuteria



2118 - CON POMELLO QUINTUPLA CON ½ GIRO VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Apertura interna con pomello
- Finitura di serie: verniciata
- Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta 60-70-90)
- Copripompa art. SP0431.C
- Dimensioni scatola mm 200x105x32 (con aletta 52)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim. mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504
- viti e minuteria

1015 - CON CALOTTA
TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Apertura interna con chiave
- Caratteristiche tecniche:
- Finitura di serie: verniciata
- Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta 60-70-90)
- Copripompa art. SP0431.C
- Dimensioni scatola mm 200x105x32 (con aletta 52)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0494M.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0525.V (dim. mm 200x44x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL0504
- viti e minuteria



SERIE 9000 DA APPLICARE


9200 - CON POMELLO
LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Apertura interna con pomello
- Finitura di serie: verniciata
- Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta mm 60-70-90)
- Copripompa art. SP0431.C
- Dimensioni scatola mm 177x122x30 (con aletta 50)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 3 chiavi art. LE0494M.C
- 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim. mm 177x40x30)
- 1 placchetta esterna art. SL0504.A
- Viti e minuteria

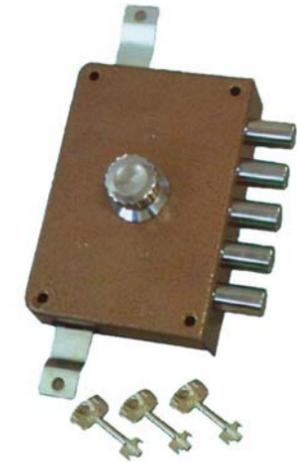

9201 - CON POMELLO
TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE E ACCESSORI

Come 9200

9202 - CON POMELLO
LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA


CARATTERISTICHE E ACCESSORI

Come 9200

9203 - CON POMELLO
TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINIST

CARATTERISTICHE E ACCESSORI

Come 9200

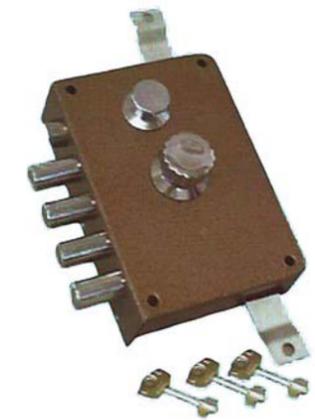

CILINDRI E ACCESSORI PER SERRATURE A POMPA

SP2476

CILINDRO A POMPA - LUNGHEZZA MM 50

- Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C



SP2490

CILINDRO A POMPA - LUNGHEZZA MM 60

- Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C



SP2491

CILINDRO A POMPA - LUNGHEZZA MM 70

- Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C



SP2493

CILINDRO A POMPA - LUNGHEZZA MM 90

- Completo di n. 3 chiavi art. LE0494M.C



SP0431.C

COPRIPOMPA



SL0523.Z

COPERCHIO PER SERRATURE CAMPION



SERIE "BULLDOG"

1005

LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Finitura di serie: verniciata
- Dimensioni scatola mm 160x135x32 (con aletta 50)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V (dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria



1007

TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE E ACCESSORI


Come 1005

1006

LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE E ACCESSORI

Come 1005

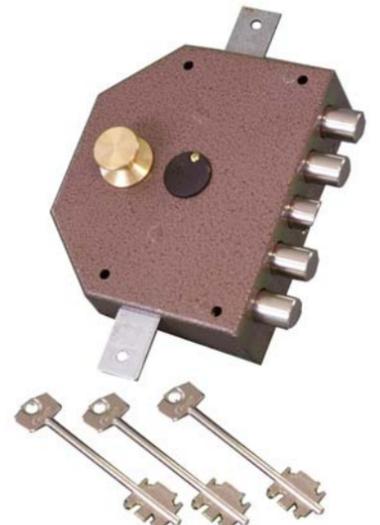

1008

TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE E ACCESSORI

Come 1005


2107
QUINTUPLA SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Finitura di serie: verniciata
- Dimensioni scatola mm 160x135x32 (con aletta 50)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V (dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

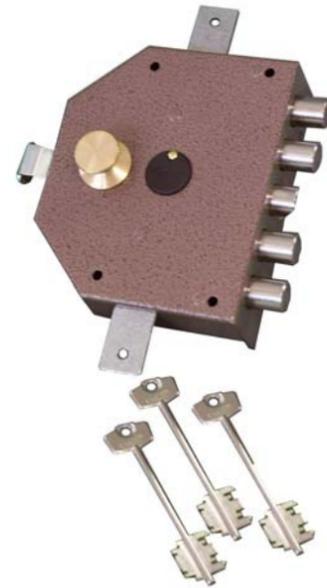

2108
QUINTUPLA CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Finitura di serie: verniciata
- Dimensioni scatola mm 160x135x32 (con aletta 50)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0239.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0205.V (dim. mm 160x41x32)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria


3107
TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Finitura di serie: verniciata.
- Dimensioni scatola mm 160x135x32
- Con aletta (50)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n.1 ferrogliera art.SL0205.V (dim. mm 160x41x32)
- viti e minuteria

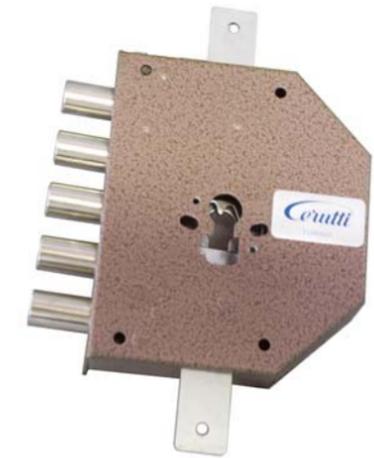


3108
TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Finitura di serie: verniciata
- Dimensioni scatola mm 160x135x32
- Con aletta (50)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n.1 ferrogliera art.SL0205.V (dim. mm 160x41x32)
- viti e minuteria

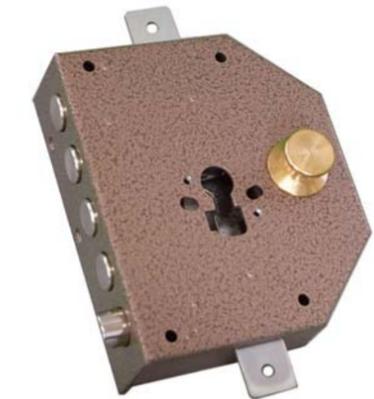


SERIE "JOLLY"**1003 - JOLLY**
FERROGLIETTO A SEI MANDATE DOPPIA MAPPA
APERTURA INTERNA CON CHIAVE**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Finitura di serie: verniciata
- Corsa chiavistello 68 mm
- Dimensioni scatola mm 80x88x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- n. 3 chiavi art. LE0362.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0397.V (dim. mm 80x37x30)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

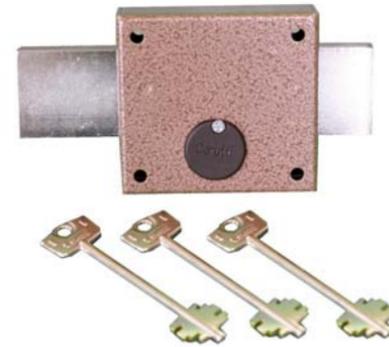**SERIE "PANZER"****1004 - PANZER CON PIASTRA**
FERROGLIETTO A SEI MANDATE DOPPIA MAPPA
VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA CON CHIAVE**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Finitura di serie: verniciata
- Corsa chiavistello 66 mm
- Dimensioni scatola mm 92x205x24
(compresa piastra)

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- n. 3 chiavi art. LE0370.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0358.V (dim. mm 72x62x24)
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- viti e minuteria

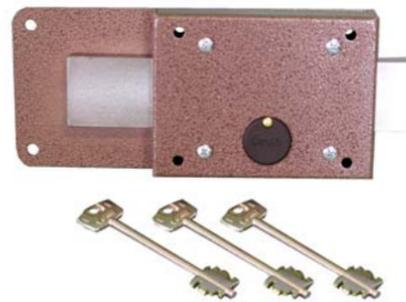**SERIE 9000 DA APPLICARE****9001**
LATERALE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Finitura di serie: verniciata
- Dimensioni scatola mm 177x122x30 (con aletta 50)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 3 chiavi art. LE9039.C
- 1 ferrogliera art. SL9040.V (dim. mm 177x40x30)
- 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- Viti e minuteria

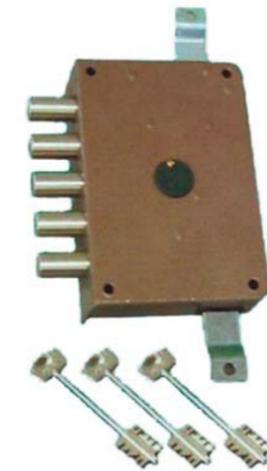**9007**
TRIPLICE SENZA ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA**CARATTERISTICHE E ACCESSORI**

Come 9001

9011
LATERALE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINISTRA**CARATTERISTICHE E ACCESSORI**

Come 9001

9012
TRIPLICE CON ½ GIRO
VERSIONE DESTRA O SINIST**CARATTERISTICHE E ACCESSORI**

Come 9001



SERIE CL/3**1011 - CL/3**

LATERALE SENZA ½ GIRO
A UNA MANDATA VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA CON POMELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Finitura di serie: verniciata
- Cilindro a pompa mm 50 (a richiesta mm 60-70-90)
- Corsa chiavistello mm 25
- Dimensioni scatola mm 145x100x30

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 3 chiavi art. LE0494M.C.
- 1 ferrogliera art. SL0003.V (dim. mm 145x45x30)
- 1 placchetta esterna art. SL0497.A
- Viti e minuteria

**1012 - CL/3**

LATERALE CON ½ GIRO
A UNA MANDATA VERSIONE DESTRA O SINISTRA
APERTURA INTERNA CON POMELLO

CARATTERISTICHE E ACCESSORI

Come 1011

SERRATURE DA INFILARE**2100.E60**


SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 85x95x17
- Dimensioni testata mm 170x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1409.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1410.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2797
- viti e minuteria

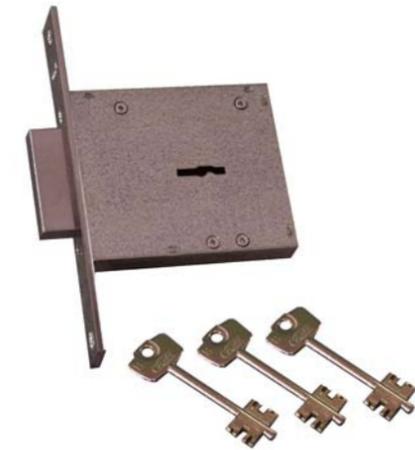**2101.E70**

SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 85x105x17
- Dimensioni testata mm 170x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE01409.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1410.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2797
- viti e minuteria

2102.E50 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 50 mm
- Dimensioni scatola mm 105x90x17
- Dimensioni testata mm 200x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1954.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1032.E50 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- 4 mandate
- Entrata chiave 50 mm
- Dimensioni scatola mm 99x95x17
- Dimensioni testata mm 170x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0824.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1032 CE
SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO
COME 1032.E50 MA CON CILINDRO EUROPEO



1034.E70 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 99x110x17
- Dimensioni testata mm 170x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0824.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1034 CE
SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO
COME 1034.E70 MA CON CILINDRO EUROPEO



1033.E60 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 99x100x17
- Dimensioni testata mm 170x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0824.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1033 CE
SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO
COME 1033.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



2103.E60KA

COPPIA DI SERRATURE KA LATERALI SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 85x95x17
- Dimensioni testata mm 170x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1409.C
- n. 2 ferrogliere art. SL1405.C
- n. 2 placchette esterne art. SL1410.A
- n. 2 placchette interne art. SP2797
- viti e minuteria



2103.E70KA

COPPIA DI SERRATURE KA LATERALI SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 85x105x17
- Dimensioni testata mm 170x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1409.C
- n. 2 ferrogliere art. SL1405.C
- n. 2 placchette esterne art. SL1410.A
- n. 2 placchette interne art. SP2797
- viti e minuteria

1027.E50

SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- 4 mandate
- Entrata chiave 50 mm
- Dimensioni scatola mm 99x94x17
- Dimensioni testata mm 200x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0885.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1027 CE
SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO
COME 1027.E50 MA CON CILINDRO EUROPEO



1028.E60

SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 99x100x17
- Dimensioni testata mm 200x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0885.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1028 CE
SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO
COME 1028.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



1030.E70 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 99x110x17
- Dimensioni testata mm 200x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0037.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0885.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1030 CE
SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO
COME 1030.E70 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

2023.E50 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 50 mm
- Dimensioni scatola mm 170x73x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- n. viti e minuteria



2025.E60 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x83x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2027.E60 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x95x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2029.E70 SERRATURA LATERALE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x106x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1767.V
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2024.E50 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 50 mm
- Dimensioni scatola mm 170x70x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2024 CE SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO COME 2024.E50 MA CON CILINDRO EUROPEO



2026.E60 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x83x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2028.E60 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x98x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2028 CE
SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO
COME 2028.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

2030.E70 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x108x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2030 CE
SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO
COME 2030.E70 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

3028.E60 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x95x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



3030.E70 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x105x17
- Dimensioni testata mm 240x22x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria


3150.E70 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO SPECIALE 2 GIRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x105x17
- Dimensioni testata mm 240x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE4207.CTP
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

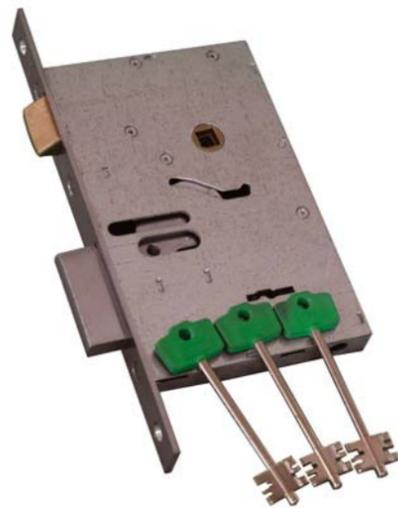

2031.E50 SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 50 mm
- Dimensioni scatola mm 170x73x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2031 CE SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO COME 2031.E50 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE



2033.E60 SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x83x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

2035.E60 SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x98x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2035 CE
SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO
COME 2035.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

3035.E60 SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x95x17
- Dimensioni testata mm 320x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



3035 CE
SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO
COME 2035.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

2037.E70 SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x105x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



3037.E70 SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x105x17
- Dimensioni testata mm 320x25x3
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1405.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



3037 CE
SERRATURA TRIPLICE SENZA ½ GIRO
COME 3037.E70 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

2032.E50 SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 50 mm
- Dimensioni scatola mm 170x70x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2032 CE
SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO
COME 2032.E50 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE


2036.E60 SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x95x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

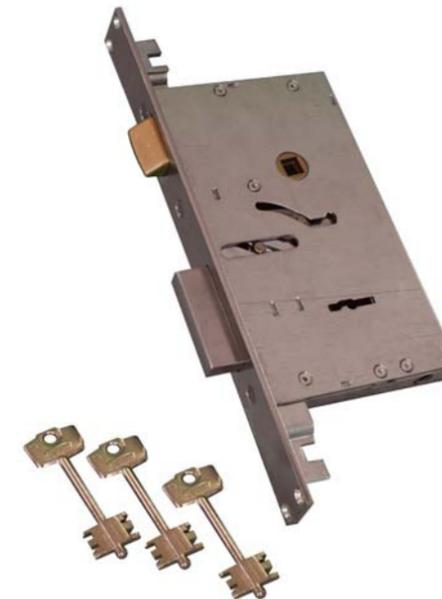

2036 CE
SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO
COME 2036.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

2034.E60 SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x82x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2038.E70 SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x105x17
- Dimensioni testata mm 265x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 78
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



2038 CE
SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO
COME 2038.E70 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

3036.E60 SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x95x17
- Dimensioni testata mm 320x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



3036 CE
SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO
COME 2036.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

3038.E70 SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 70 mm
- Dimensioni scatola mm 170x105x17
- Dimensioni testata mm 320x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



3038 CE
SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO
COME 2038.E70 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

1029.E60 SERRATURA LATERALE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 155x103x18
- Dimensioni testata mm 250x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 62
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0912.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0906.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1031.E60 SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 155x103x18
- Dimensioni testata mm 250x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 62
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE0912.C
- n. 1 ferrogliera art. SL0906.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria



1031 CE
SERRATURA TRIPLICE CON ½ GIRO
COME 1031.E60 MA CON CILINDRO EUROPEO



CILINDRO
DA ORDINARE
A PARTE

SERRATURE PER ARMADI CORAZZATI

1040 - SC/3


SERRATURA TRIPLICE DOPPIA MAPPA
PER ARMADI CORAZZATI E PORTE CORAZZATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 mandate
- Entrata chiave 60 mm
- Dimensioni scatola mm 170x95x17
- Dimensioni testata mm 320x25x3
- Distanza quadro maniglia-centro chiave mm 85
- Finitura di serie: nichelata

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 3 chiavi art. LE1752.C
- n. 1 ferrogliera art. SL1766.C
- n. 1 placchetta esterna art. SL1763.A
- n. 1 placchetta interna art. SP2723
- viti e minuteria

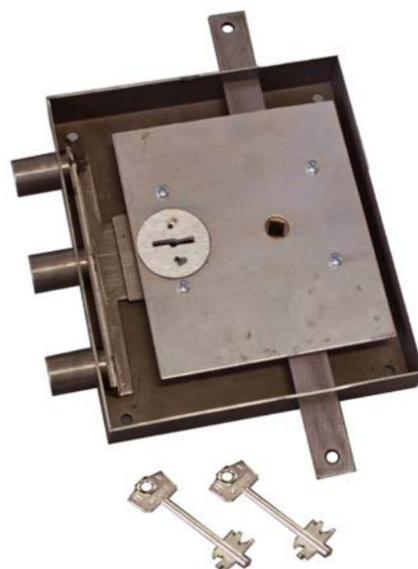

SERRATURE PER CASSEFORTI

8000

SERRATURA PER CASSEFORTI
A MURO DOPPIA MAPPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni scatola mm 107x107x28

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- n. 2 chiavi art. LE8230.C



8100

SERRATURA PER CASSEFORTI A MURO
DOPPIA MAPPA CON 7 LEVE E 2 CHIAVISTELLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure disponibili a richiesta



8150

SERRATURA PER CASSEFORTI A MURO
DOPPIA MAPPA CON 7 LEVE E 4 CHIAVISTELLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misure disponibili a richiesta



SERIE ASTE TRIPLICI**SP2970****SERIE ASTE TRIPLICI PER
SERRATURE CAMPION VERNICIATE****SERIE ASTE COMPOSTA DA:**

- n. 2 aste ø 18 - lungh. mm 700 art. SL1207.V
- n. 2 aste ø 15 - lungh. mm 700 art. SL1208.V
- n. 2 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 2 boccole nylon ø 18 art. LE1611
- n. 1 cavallotto per aste art. SL1203.V
- n. 1 bullone testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 1 dado 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 2 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 2 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 1 ferrogliera a pavimento art. LE1204
- n. 8 viti 4x20 T.F. art. LE1250

**SP2972B****SERIE ASTE TRIPLICI PER
SERRATURE BULLDOG VERNICIATE****SERIE ASTE COMPOSTA DA:**

- n. 2 aste ø 18 - lungh. mm 700 art. SL1207.V
- n. 2 aste ø 15 - lungh. mm 700 art. SL1205.V
- n. 2 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 2 boccole nylon ø 18 art. LE1611
- n. 1 cavallotto per aste art. SL1203.V
- n. 1 bullone testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 1 dado 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 2 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 2 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 1 ferrogliera a pavimento art. LE1204
- n. 8 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 2 bulloni 6 Mx20 art. LE1223
- n. 2 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280

**SERIE ASTE QUINTUPLE****SP2973****PER SERRATURE CAMPION VERNICIATE****SERIE ASTE COMPOSTA DA:**

- n. 4 aste ø 18 - lungh. mm 700 art. SL1207.V
- n. 2 aste ø 15 - lungh. mm 700 art. SL1208.V
- n. 2 aste ø 15 - lungh. mm 700 art. SL1205.V
- n. 1 asta ø 18 - lungh. mm 400 art. SL1210.V
- n. 1 asta ø 15 - lungh. mm 365 art. SL1209.V
- n. 1 deviatore per aste quintuple art. SP2363
- n. 4 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 4 boccole nylon ø 18 art. LE1611
- n. 2 cavallotti per aste art. SL1203.V
- n. 2 bulloni testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 2 dadi 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 5 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 5 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 2 ferrogliere a pavimento art. LE1204
- n. 16 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 1 snodo art. LE1614
- n. 3 bulloni 6 Mx20 art. LE1223
- n. 4 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280

**SP2975****PER SERRATURE BULLDOG VERNICIATE****SERIE ASTE COMPOSTA DA:**

- n. 4 aste ø 18 - lungh. mm 700 art. SL1207.V
- n. 4 aste ø 15 - lungh. mm 700 art. SL1205.V
- n. 1 asta ø 18 - lungh. mm 400 art. SL1210.V
- n. 1 asta ø 15 - lungh. mm 365 art. SL1209.V
- n. 1 deviatore per aste quintuple art. SP2363
- n. 4 passanti per aste art. SL1201.V
- n. 4 boccole nylon ø 18 art. LE1611
- n. 2 cavallotti per aste art. SL1203.V
- n. 2 bulloni testa esagonale da 5x40 art. LE1287
- n. 2 dadi 5MA autobloccante art. LE1628
- n. 5 boccole fissaggio aste art. LE1202
- n. 5 grani 5x0,8x6 art. LE1281
- n. 2 ferrogliere a pavimento art. LE1204
- n. 16 viti 4x20 T.F. art. LE1250
- n. 1 snodo art. LE1614
- n. 5 bulloni 6 Mx20 art. LE1223
- n. 6 dadi 6MA autobloccanti art. LE1280



SP2363

DEVIATORE PER ASTE QUINTUPLE

**ACCESSORI E RICAMBI****SL0284 - GINOCCHIERA**

- Per aste triplici o quintuple per serrature BULLDOG senza mezzo giro

**SL1203.V - CAVALLOTTO**

- Cavallotto per aste triplici o quintuple

**LE1202 - BOCCOLA**

- Boccola per bloccaggio aste triplici o quintuple

**SP2366 - PASSANTE ASTE**

- Per aste triplici o quintuple

**LE1204 - FERROGLIERA A PAVIMENTO**

- Per aste per serrature triplici o quintuple
- Diametro interno mm 21 - perimetro esterno mm 23

**LE0921 - FERROGLIERA A PAVIMENTO**

- Per aste per serrature da infilare
- Diametro interno mm 15 - perimetro esterno mm 17



PLACCHETTE COPRITOPPA INTERNE

SP2723.A

- Placchetta interna anodizzata con copritoppa per serr. a doppia mappa



SP2723.O

- Placchetta interna ottone con copritoppa per serr. a doppia mappa

PLACCHETTE COPRITOPPA ESTERNE

SL0497.A

- Placchetta esterna anodizzata per serrature a pompa, foro diametro mm 25



SL0504.A

- Placchetta esterna anodizzata per serrature a pompa, con copripompa, foro diametro mm 32



SL5008.C

- Placchetta esterna concava ottone per serrature a pompa, foro diametro mm 25



SL5009

- Placchetta esterna anodizzata telescopica per serrature a pompa, foro diametro mm 25



SL1763.A

- Placchetta esterna anodizzata per serrature a doppia mappa



SL1763.O

- Placchetta esterna ottone per serrature a doppia mappa

SL5008.B

- Placchetta esterna concava ottone per serrature a doppia mappa



SL0966.C

- Placchetta esterna cromata per casseforti a muro



SL0965.C

- Placchetta esterna cromata per serrature 1040



FERROGLIERE PER SERRATURE DA APPLICARE**SL0198.V**
FERROGLIERA ALTA PER SERRATURE "BULLDOG"

- Altezza mm 160
- Larghezza mm 44
- Spessore mm 48

**SL0205.V**
FERROGLIERA BASSA PER SERRATURE "BULLDOG"

- Altezza mm 160
- Larghezza mm 41
- Spessore mm 32 (con aletta 50)

**SL0546.V**
FERROGLIERA ALTA PER SERRATURE "CAMPION"

- Altezza mm 200
- Larghezza mm 44
- Spessore mm 48 (con aletta 68)

**SL0525.V**
FERROGLIERA BASSA PER SERRATURE "CAMPION"

- Altezza mm 200
- Larghezza mm 44
- Spessore mm 32 (con aletta 52)

**FERROGLIERE PER SERRATURE DA INFILARE****SL0824.C**
FERROGLIERA PER SERRATURE:
1032 - 1033 - 1034

- Altezza mm 170
- Larghezza mm 25
- Spessore mm 3

**SL0906.C**
FERROGLIERA PER SERRATURE:
1029 - 1031

- Altezza mm 250
- Larghezza mm 25
- Spessore mm 3

**SL1405.C**
FERROGLIERA PER SERRATURE:
2100 - 2101 - 2031 - 2033
2035 - 2037 - 3035 - 3037

- Altezza mm 170
- Larghezza mm 25
- Spessore mm 3



SL1766.C

FERROGLIERA PER SERRATURE:

2024 - 2026 - 2028 - 2030 - 2032 - 2034
2036 - 2038 - 3028 - 3030 - 3036 - 3038

- Altezza mm 240
- Larghezza mm 25
- Spessore mm 3

**SL4131.C**

FERROGLIERA PER SERRATURE:

4010 - 4013

- Altezza mm 355
- Larghezza mm 35
- Spessore mm 2,5

**SL1768.C**

FERROGLIERA ANGOLARE PER SERRATURE:

2024 - 2026 - 2028 - 2030 - 2032 - 2034
2036 - 2038 - 3028 - 3030 - 3036 - 3038

- Altezza mm 240
- Larghezza mm 25x12
- Spessore mm 3

**SL4211.C**

FERROGLIERA PER SERRATURA: 4011

- Altezza mm 395
- Larghezza mm 35
- Spessore mm 2,5

**SL1954.C**

FERROGLIERA PER SERRATURA: 2102

- Altezza mm 200
- Larghezza mm 25
- Spessore mm 3

**SL9099.C**

FERROGLIERA PER SERRATURE:

9009 - 9010 - 9510

- Altezza mm 295
- Larghezza mm 35
- Spessore mm 2,5



SERIE GORGES CON CHIAVI

SP0220

- Serie gorges con 3 chiavi per serrature "BULLDOG"



SP0113

- Serie gorges con 2 chiavi per cassaforti a muro



SP0114

- Serie gorges con 2 chiavi per serrature serranda



SP1900

- Serie gorges con 3 chiavi per serrature da infilare:
3028 - 3030 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038



SP0221

- Serie gorges con 3 chiavi per serrature 4000

