

- Cilindri a profilo europeo
- Serrature per porte blindate
- Serrature da applicare
- Serrature per cassaforti
- Accessori e ricambi




CILINDRI A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE CANTIERE

SERIE S4000 EVOLUTION NIKELATO

- Cilindri a profilo europeo a norme DIN con chiave da cantiere
- Corpo ottone con finitura cromata satinata
- 10 perni di combinazione attivi, 4 controperni a testa arrotondata anti-manipolazione
- Una barra antitrapano nel corpo del cilindro.
- 2 barre antitrapano nel rotore del cilindro
- Sistema antirottura a taglio

- 1 chiave da cantiere
- 5 chiavi in ottone cromato satinato a stelo allungato per protettori bilaterale a cavità
- Chiave con testa ergonomica
- Carta di proprietà numerata
- Disponibili versioni chiave + chiave, chiave + perno per pomolo e mezzo cilindro.
- Lunghezze speciali a richiesta
- Garanzia 2 anni

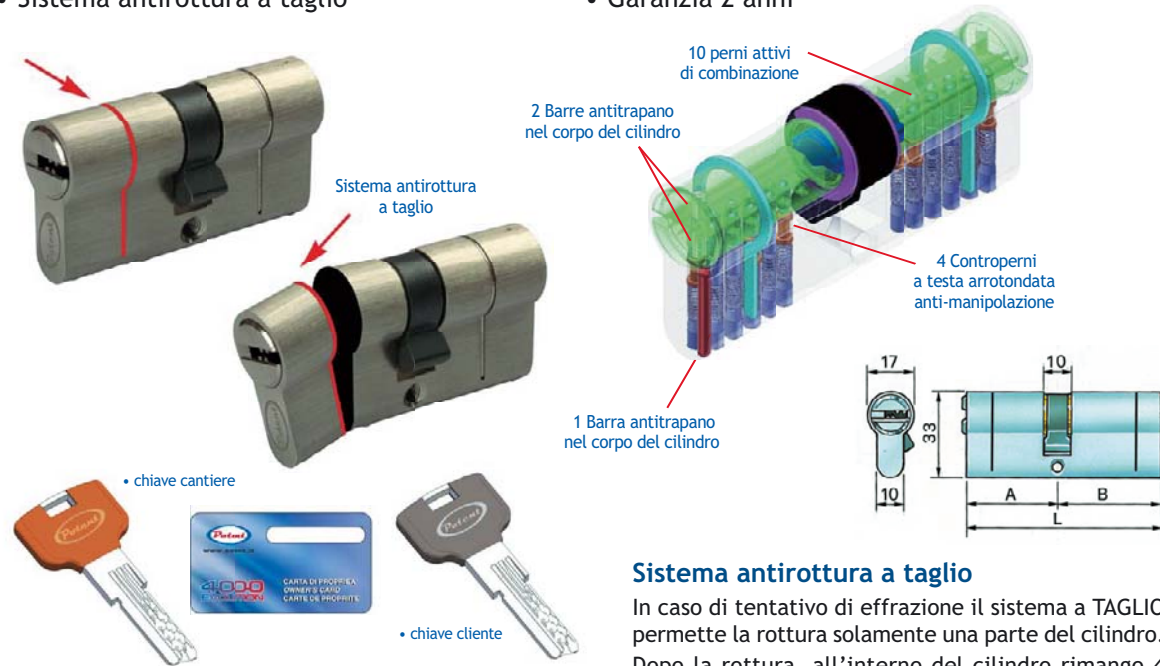

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Kg.	CONF.
4000.3030.03	60	30	30	0,276	6
4000.3035.03	65	30	35	0,292	6
4000.3040.03	70	30	40	0,306	6
4000.3535.03	70	35	35	0,306	6
4000.3045.03	75	30	45	0,320	6
4000.3540.03	75	35	40	0,320	6
4000.3050.03	80	30	50	0,338	6
4000.3545.03	80	35	45	0,338	6
4000.4040.03	80	40	40	0,338	6
4000.3550.03	85	35	50	0,352	6
4000.4045.03	85	40	45	0,352	6
4000.3060.03	90	30	60	0,369	6
4000.3555.03	90	35	55	0,369	6
4000.4050.03	90	40	50	0,369	6
4000.4545.03	90	45	45	0,369	6
4000.3065.03	95	30	65	0,390	6
4000.3560.03	95	35	60	0,390	6

Sistema antirottura a taglio


In caso di tentativo di effrazione il sistema a TAGLIO permette la rottura solamente una parte del cilindro. Dopo la rottura, all'interno del cilindro rimangono 4 perni di combinazione che permettono all'utente finale di aprire la porta con le proprie chiavi.

Tale sistema impedisce al potenziale ladro di avere accesso alla serratura e di conseguenza all'apertura della porta.

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Kg.	CONF.
4000.4550.03	95	45	50	0,390	6
4000.3070.03	100	30	70	0,403	6
4000.4060.03	100	40	60	0,403	6
4000.4555.03	100	45	55	0,403	6
4000.5050.03	100	50	50	0,403	6
4000.6045.03	105	60	45	0,419	6
4000.4070.03	110	40	70	0,434	6
4000.4565.03	110	45	65	0,434	6
4000.5060.03	110	50	60	0,434	6
4000.5555.03	110	55	55	0,434	6
4000.5070.03	120	50	70	0,465	6
4000.6060.03	120	60	60	0,465	6
4000.5075.03	125	50	75	0,481	6

4020 EVOLUTION CON PERNO PER POMOLO


- 1 chiave da cantiere
- 5 chiavi in ottone cromato satinato a stelo allungato per protettori con codifica bilaterale a cavità

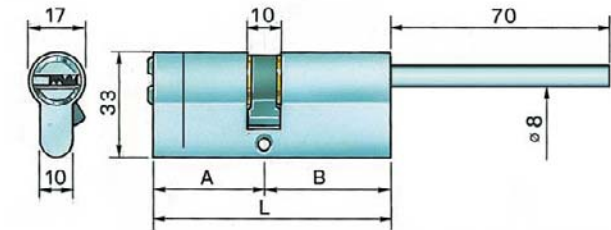

COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Kg.	CONF.
4020.3030.03	60	30	30	0,364	6
4020.3530.03	65	35	30	0,395	6
4020.4030.03	70	40	30	0,302	6
4020.4530.03	75	45	30	0,318	6
4020.5030.03	80	50	30	0,332	6
4020.6030.03	90	60	30	0,346	6

4030 EVOLUTION MEZZO CILINDRO

- 1 chiave da cantiere
- 3 chiavi in ottone cromato satinato a stelo allungato per protettori con codifica bilaterale a cavità



COD.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Kg.	CONF.
4030.2510.03	35	25	10	0,222	6
4030.3010.03	40	30	10	0,222	6
4030.3510.03	45	35	10	0,240	6
4030.4010.03	50	40	10	0,252	6
4030.4510.03	55	45	10	0,265	6
4030.5010.03	60	50	10	0,279	6
4030.6010.03	70	60	10	0,304	6
4030.7010.03	80	70	10	0,335	6


SERRATURE PER PORTE BLINDATE "VARIO"

8070 SERRATURE A DOPPIA MAPPA A CAMBIO VARIABILE

Con modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo (senza cilindro)
Sistema di Ri-Blocco della serratura principale tramite serratura di servizio
La serratura a cilindro europeo e' azionabile anche quando la serratura principale e' aperta

- 4 mandate per una corsa totale dei catenacci di 36 mm
- 7 leve di combinazione autocodificanti sulla chiave
- Entrata chiave 63 o 73 mm
- Scrocco reversibile

Cilindro e protettore per cilindro NON sono inclusi, disponibili a richiesta.

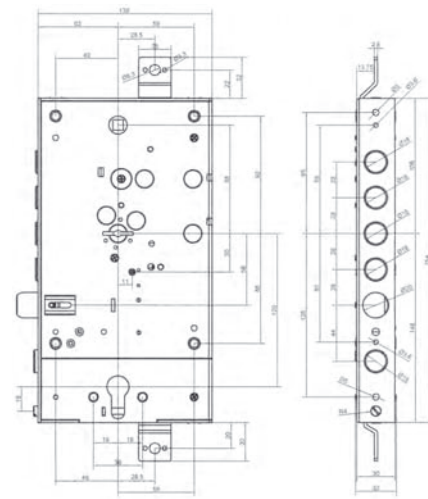

Mod. 63 mm	Mod. 73 mm	Mano	Catenacci	Interasse
8070/63/28S	8070/73/28S	Sinistra	4	28
8070/63/28D	8070/73/28D	Destra	4	28
8070/63/37S	8070/73/37S	Sinistra	3	37
8070/63/37D	8070/73/37D	Destra	3	37
8071/63/28S	8071/73/28S	Sinistra	4	28
8071/63/28D	8071/73/28D	Destra	4	28




7000 SERRATURE A DOPPIA MAPPA A CAMBIO VARIABILE

La serratura è fornita completa di mostrine interna ed esterna in ottone lucido con base pvc per montaggio a scatto, 1 Chiave da cantiere da 98 mm e un set sigillato di 3 chiavi da 98 mm.

Il fissaggio tramite 4 boccole passanti per viti da 6 mm Ø. E' disponibile una versione ad infilare con testata removibile e controtestata. L'entrata chiave e' 63 mm o 73 mm reali. L'entrata di 73 mm è ottenuta tramite l'allungamento dei catenacci e l'aggiunta di uno scatolato chiuso di rinforzo e protezione.





Mod. 63 mm	Mod. 73 mm	Mano	Catenacci	Interasse
7000/63/28S	7000/73/28S	Sinistra	4	28
7000/63/28D	7000/73/28D	Destra	4	28
7000/63/37S	7000/73/37S	Sinistra	3	37
7000/63/37D	7000/73/37D	Destra	3	37
7001/63/28S	7001/73/28S	Sinistra	4	28
7001/63/28D	7001/73/28D	Destra	4	28




2570 SERRATURE A DOPPIA MAPPA A CAMBIO VARIABILE

- Serrature Vario con modulo integrato serratura di servizio a cilindro europeo (cilindro non incluso)
- Il cilindro comanda i due catenacci di servizio del modulo e il mezzo giro della serratura principale
- Per tutti i modelli e' disponibile a richiesta un modulo speciale con ulteriore funzione di riferma della serratura principale.

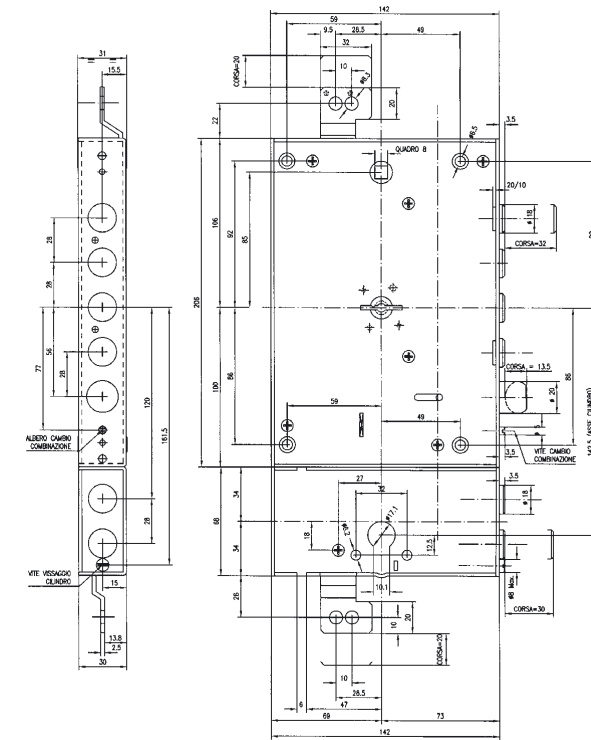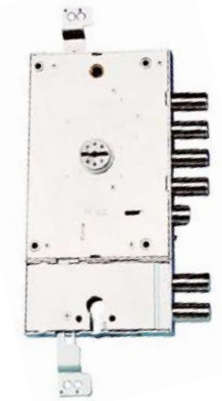


Mod.	Mano	Catenacci	Interasse
2570/28/S	Sinistra	4	28
2570/28/D	Destra	4	28
2570/37/S	Sinistra	3	37
2570/37/D	Destra	3	37
2571/28/S	Sinistra	4	28
2571/28/D	Destra	4	28



SERRATURE PER PORTE BLINDATE "1900"

1900DM SERRATURE A DOPPIA MAPPA

- Serrature DM a infilare a 4 mandate e 3 punti di chiusura
- 6 leve asimmetriche con richiamo a molla singola
- Mezzo giro integrale
- Versioni a 4 e a 2 catenacci, destre o sinistre
- Fornite con 3 chiavi cromate da 95 mm
- Disponibile anche con
CHIAVISTELLI E SCROCCO ALLUNGATI + 5 mm

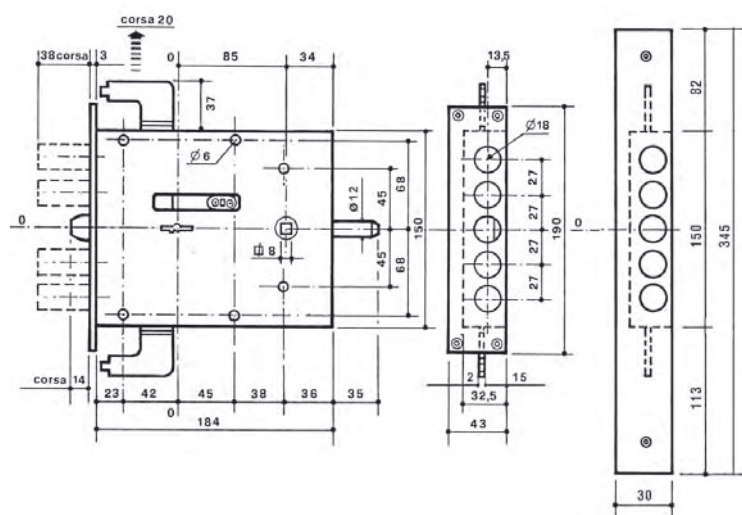

Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N2/S	1900N2.5/S	Sinistra	2	54
1900N2/D	1900N2.5/D	Destra	2	54



Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N4/S	1900N4.5/S	Sinistra	4	27
1900N4/D	1900N4.5/D	Destra	4	27

Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N2B/S	1900N2B.5/S	Sinistra	2	54
1900N2B/D	1900N2B.5/D	Destra	2	54

Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N4B/S	1900N4B.5/S	Sinistra	4	27
1900N4B/D	1900N4B.5/D	Destra	4	27

1900CIL SERRATURE A CILINDRO EUROPEO

- Serrature a cilindro a infilare
- 3 mandate e 3 punti di chiusura
- Mezzo giro integrale
- Versioni a 4 e a 2 catenacci, destre o sinistre
- Scatola e componenti completamente zincati antiruggine, piastra e contropiastra cromate
- Disponibile anche con
CHIAVISTELLI E SCROCCO ALLUNGATI + 5 mm

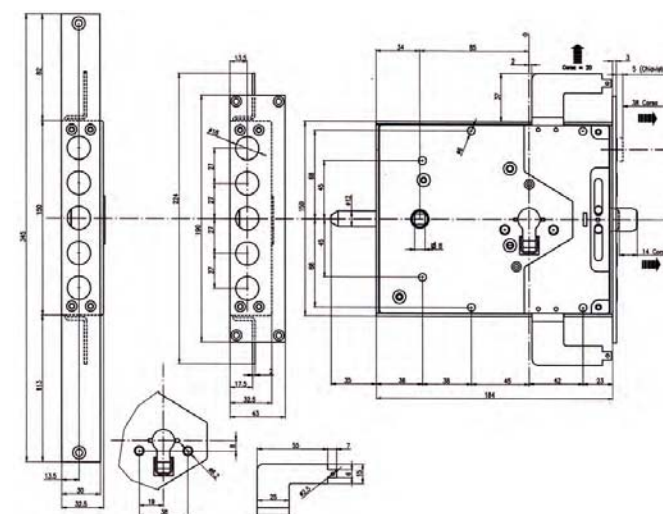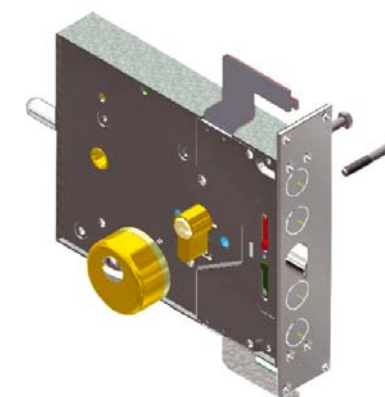

Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N2CIL/S	1900N2CIL.5/S	Sinistra	2	54
1900N2CIL/D	1900N2CIL.5/D	Destra	2	54

Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N4CIL/S	1900N4CIL.5/S	Sinistra	4	27
1900N4CIL/D	1900N4CIL.5/D	Destra	4	27

Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N2BCIL/S	1900N2BCIL.5/S	Sinistra	2	54
1900N2BCIL/D	1900N2BCIL.5/D	Destra	2	54

Mod.	Mod. + 5 mm	Mano	Catenacci	Interasse
1900N4BCIL/S	1900N4BCIL.5/S	Sinistra	4	27
1900N4BCIL/D	1900N4BCIL.5/D	Destra	4	27

SERRATURE AD APPLICARE

SERIE 415 SERRATURE A CILINDRO A POMPA

- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- Fornite con 3 chiavi cromate, mostrine entrata chiave in ottone lucido, aste e accessori di montaggio
- 170.000 combinazioni con perni addizionali anticasso
- Con o senza mezzo giro (rovesciato a richiesta)
- 1-3-5 punti di chiusura
- Mostrine entrata chiave in ottone lucido
- Aste e accessori di montaggio
- Interno passaggio chiave o pomolo
- Disponibile ferrogliera alta
- Disponibile ferrogliera elettrica
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio



Mod.	Descrizione
495/S	Serr. ad applicare
495/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
515/S	Serr. ad applicare
515/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
581/S	Serr. ad applicare
581/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
582/S	Serr. ad applicare
582/D	Serr. ad applicare

SERIE 900 SERRATURA DI SICUREZZA AD APPLICARE A DOPPIA MAPPA

- Serratura a doppia mappa 4 mandate
- 6 leve di combinazione con richiamo a molla singola
- Serrature tipo largo a cilindro a pompa (lunghezza standard cilindro 50 mm, 40-80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 1-3-5 punti di chiusura
- Fornite con 3 chiavi cromate



Mod.	Descrizione
900/S	Serr. ad applicare
900/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
910/S	Serr. ad applicare
910/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
920/S	Serr. ad applicare
920/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
930/S	Serr. ad applicare
930/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
940/S	Serr. ad applicare
940/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
950/S	Serr. ad applicare
950/D	Serr. ad applicare

SERIE 1700
SERRATURE A CILINDRO A POMPA

- Serrature tipo stretto a cilindro a pompa (lunghezza standard cilindro 50 mm, 40-80 mm a richiesta)
- Cilindro corazzato con antistrappo girevole e pastiglia antitrapano
- 170.000 combinazioni con perni addizionali antiscasso
- Con o senza mezzo giro (rovesciato a richiesta)
- 1-3 punti di chiusura
- Complete di 3 chiavi cromate
- Mostrine entrata chiave in ottone lucido, aste e accessori di montaggio
- Interno passaggio chiave o pomolo
- Disponibile ferrogliera elettrica
- Finitura martellata marrone con vernice epossidica a forno antigraffio



Mod.	Descrizione
1710/S	Serr. ad applicare
1710/D	Serr. ad applicare



Mod.	Descrizione
1720/S	Serr. ad applicare
1720/D	Serr. ad applicare




Mod.	Descrizione
1730/S	Serr. ad applicare
1730/D	Serr. ad applicare

SERRATURE PER CASSEFORTI


SERIE 1700
A DOPPIA MAPPA CON LEVE E RICHIAMO MECCANICO

- A 2 giri con 6 leve asimmetriche (>1 miliardo combinazioni)
- Scatole in lamiera d'acciaio aperte lato cerniera
- Finitura con vernice epossidica a forno rossa antigraffio
- Chiavistelli cromati, componenti zincati antiruggine
- Fornite con 2 chiavi anonime cromate (marchio a richiesta)
- Chiave non estraibile a serratura aperta
- Garanzia di 2 anni con sostituzione della serratura

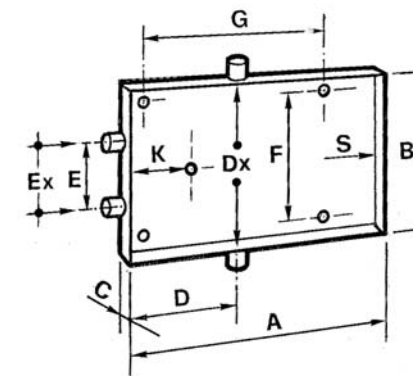

Mod.	AxBxC	K	F/G	D/E	Ex	EØ	Dx	DØ	S	Kg
S2415	133x85x27,5	67,5	63/110	-/34	2	16	-	-	a	0,50
S2416	158x85x27,5	67,5	63/110	-/34	2	16	-	-	a	0,55
S2417	220x116x30	66	94/198	-/64	2	18	-	-	a	1,00
S2419	224x140x30	66	118/190	-/64	2	18	-	-	a	1,20

Mod.	AxBxC	K	F/G	D/E	Ex	EØ	Dx	DØ	S	Kg
S2420	275x186x30	66	158/224	126/64	2	18	2	18	a	1,83



ACCESSORI E RICAMBI

VARIO CHIAVI SIGILLATE

- Gruppo di 3 chiavi

Modello	Misura
2551/3L	98 mm



596TN e 596 CILINDRI A POMPA

- Per serrature a pompa attualmente in produzione

Modello	Diametro Ø	Modello	Diametro Ø
596TN/5	30 mm	596/5	25 mm
596TN/6	30 mm	596/6	25 mm
596TN/7	30 mm	596/7	25 mm