

- CAMALEONTE
- CISA
- DOMUS
- GRUPPO SICUREZZA
- JUWEL
- TECHNOMAX
- VIRO



CASSEFORTI



LA SICUREZZA INVISIBILE

Camaleonte

Ecco un modo innovativo ed intelligente per custodire i vostri beni: CAMALEONTE. Realizzato in acciaio 2 mm con cassetti e/o ripiani è posizionabile in qualsiasi parete della vostra casa e scompare alla vista grazie alla possibilità di essere coperto da una presa elettrica. Il cassetto è dotato di una serratura a chiusura meccanica e viene fornito con 2 chiavi. È disponibile nelle seguenti misure:

- 1 cassetto cm 18x11x7
- 1 cassetto + 1 ripiano cm 18x11x13
- 3 cassetti + 1 ripiano cm 18x32x13



CASSEFORTI DA MURARE CON COMBINATORE ELETTRONICO DGT VISION

DGT Vision

- Tastiera elettroluminescente.
- Frontale in acciaio spessore 10 mm. (12 mm. per dimensioni 420x550 e 490x620)
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con robuste saldature
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente sullo sportello della cassaforte
- Comandi di apertura, non sporgenti, in posizione di riposo




Dotazione:

- Cavo per alimentazione esterna
- Ripiani (dove previsto)
- Foglio istruzioni
- Istruzioni d'installazione


A richiesta:

- Funzione MASTER CODE (Spec. TF)



COD.	L	H	P	Sp.porta	Cat.vert.	Cat.orizz.	Ripiani	PESO UNITA'	CONF.
1 82710 30 0	360	240	150	10	-	2	1	14,400 Kg	1
1 82710 31 0	360	240	200	10	-	2	1	15,400 Kg	1
1 82710 32 0	360	240	250	10	-	2	1	16,700 Kg	1
1 82710 40 0	420	300	200	10	2	2	1	21,600 Kg	1
1 82710 41 0	420	300	250	10	2	2	1	23,100 Kg	1
1 82710 42 0	420	300	300	10	2	2	1	24,900 Kg	1
1 82710 50 0	490	360	200	10	2	2	1	28,950 Kg	1
1 82710 51 0	490	360	250	10	2	2	1	30,000 Kg	1
1 82710 52 0	490	360	300	10	2	2	1	31,750 Kg	1
1 82710 70 0	360	490	200	10	2	4	2	29,350 Kg	1
1 82710 71 0	360	490	250	10	2	4	2	31,000 Kg	1
1 82710 72 0	360	490	300	10	2	4	2	32,700 Kg	1
1 82710 80 0	420	550	200	20	2	4	2	39,700 Kg	1
1 82710 81 0	420	550	250	20	2	4	2	39,700 Kg	1
1 82710 82 0	420	550	300	20	2	4	2	39,700 Kg	1
1 82710 90 0	490	620	200	20	2	4	2	51,000 Kg	1
1 82710 91 0	490	620	250	20	2	4	2	51,000 Kg	1
1 82710 92 0	490	620	300	20	2	4	2	51,000 Kg	1

- Sicurezza passiva (resistenza agli attacchi)
- Resistenza attiva (combinatore, serratura...)
- Facilità d'uso
- Media





CASSEFORTI DA MURARE 1 STELLA A CHIAVE

C-Key


- Frontale monoblocco in acciaio spessore 8 mm. con taglio laser tra cornice e sportello
- Catenacci in acciaio nichelato del diametro di 22 mm.
- Assemblaggio dei componenti di tenuta con saldature robotizzate
- Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione
- Piastra di protezione della serratura in acciaio carbonitrurato
- Serratura e meccanismi fissati direttamente allo sportello

Dotazione:

- Ripiani (dove previsto)
- Istruzioni d'installazione
- Foglio istruzioni


A richiesta:

- Il prodotto e' conforme alla norma UNI 10868:2000, grado di resistenza 1 STELLA



COD.	L	H	P	Sp.porta	Cat.vert.	Cat.orizz.	Ripiani	PESO UNITA'	CONF.
1 8A010 20 0	310	190	145	8	-	2	1	9,400 Kg	1
1 8A010 21 0	310	190	195	8	-	2	1	10,300 Kg	1
1 8A010 30 0	360	240	145	8	-	2	1	12,650 Kg	1
1 8A010 31 0	360	240	195	8	-	2	1	13,700 Kg	1
1 8A010 40 0	420	300	195	8	-	2	1	18,100 Kg	1
1 8A010 41 0	420	300	245	8	-	2	1	20,000 Kg	1

- Sicurezza passiva (resistenza agli attacchi)
- Resistenza attiva (combinatore, serratura...)
- Facilità d'uso
- Media



Solo chiave C-key



CASSEFORTE A MOBILE

MOBIL IDEAL

- Frontale sp. 10 mm e corpo 6 mm

Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di sp. 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser sagomato

Serratura ad altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa, inestraiabile a serratura aperta

Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO

Catenacci in acciaio nichelato diametro 22 mm con sistema a rotazione ANTISEGHETTO

Speciali battute della porta, ottenute con profili a U con funzione ANTISFONDAMENTO

Saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato

Cerniera speciale ANTISTRAPPO saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano

Predisposte con 2 fori sul retro e due sul fondo per un'ottimale fissaggio. Due tasselli in dotazione

Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti



ART.	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Mis. Porta (H x L)	Caten. Ø 22 (Oriz./Ver.)	Ripiani	Peso (kg)
MI/2	250 x 350 x 250	238 x 338 x 175	175 x 260	2 / 0	1	26,2
MI/4	300 x 380 x 300	288 x 368 x 225	225 x 290	2 / 2	1	36,3
MI/6	450 x 380 x 330	438 x 368 x 265	375 x 290	3 / 2	1	51,1
MI/7	580 x 380 x 330	568 x 368 x 265	500 x 290	3 / 2	1	61,6



CASSEFORTE A MOBILE

MOBIL LOGICA

- Frontale sp. 10 mm e corpo 6 mm

Frontale e porta in acciaio speciale monoblocco di sp. 10 mm, realizzati con sistema di taglio laser sagomato

Serratura di altissima sicurezza con congegno elettronico con sblocco ad elettromagnete, codice utente e codice master da 4 a 10 cifre ripetibili (10 miliardi di combinazioni possibili), segnalazioni sonore e visive di tutte le operazioni, blocco tastiera dopo la terza immissione di codici errati, tastiera con presa di alimentazione esterna, sistema di sblocco di emergenza con chiave speciale

Protezione del meccanismo serratura con piastra in acciaio al manganese ANTITRAPANO

Catenacci in acciaio nichelato \varnothing 22 mm (i verticali con sistema a rotazione ANTISEGHETTO)

Speciali battute della porta, ottenute con profili a U con funzione ANTISFONDAMENTO

Saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato

Cerniera speciale ANTISTRAPPO saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano

Predisposte con 2 fori sul retro e due sul fondo per un'ottimale fissaggio. Due tasselli in dotazione

Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti



ART.	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Mis. Porta (H x L)	Caten. \varnothing 22 (Oriz./Ver.)	Ripiani	Peso (kg)
ML/2	250 x 350 x 250	238 x 338 x 175	175 x 260	2 / 0	1	26,2
ML/4	300 x 380 x 300	288 x 368 x 225	225 x 290	2 / 2	1	36,8
ML/6	450 x 380 x 330	438 x 368 x 265	375 x 290	3 / 2	1	51,8
ML/7	580 x 380 x 330	568 x 368 x 265	500 x 290	3 / 2	1	62,5



PORTAFUCILI

ARMADI BLINDATI PER CUSTODIA FUCILI

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 30/10 mm

Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa, inestraibile a serratura aperta

Rastrelliera in legno rivestito in velluto, pedana di appoggio in moquettes, cassetto porta oggetti

Catenacci in acciaio nichelato, diametro 18 mm

Saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato

Cerniera speciale ANTISTRAPPO saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano

Predisposizione con fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione

Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti



Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n° 152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

ART.	Posti	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Mis. Porta (H x L)	Catenacci (Oriz./Ver.)	Tesoretto int.	Peso (kg)
APF.2K	3	1250 x 245 x 205	1250 x 240 x 175	1190 x 185	2 / 0	NO	22
APF.4K	4	1255 x 245 x 205	1240 x 235 x 155	1110 x 120	2 / 2	NO	33



PORTAFUCILI

ARMADI DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DI ARMI E MUNIZIONI

- Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata sp. 20/10 mm
- Porta in lamiera d'acciaio spessore 20/10 mm
- Catenacci di chiusura in acciaio cromato Ø 18 mm
- Serratura a doppia mappa
- Pedana di appoggio calcio in moquettes
- Rastrelliera in gomma a 5 posti fucile
- Tesoretto con serratura a cilindro
- Verniciatura a polvere epossidica col. grigio scuro
- Fori per il fissaggio a parete
- Tasselli in dotazione
- Misure mm: H 1380 L 315 P 205
- Altezza utile interna max: mm 1200
- Peso Kg 36

- Codice EAN: 8019635820701



Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n° 152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi

ART.	Posti	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Mis. Porta (H x L)	Catenacci (Oriz./Ver.)	Tesoretto int.	Peso (kg)
APF.4KT ADV	5	1380 x 315 x 205	1200 x 305 x 195	1235 x 225	2 / 0	SI	36



ARMADI BLINDATI PER CUSTODIA FUCILI

Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di spessore 30/10 mm

Serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa, inestraibile a serratura aperta

Rastrelliera in legno rivestito in velluto, pedana di appoggio in moquettes, cassetto porta oggetti

Catenacci in acciaio nichelato, diametro 18 mm

Saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato

Cerniera speciale ANTISTRAPPO saldata in posizione defilata al fine di consentire l'apertura a tutto vano

Predisposizione con fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione

Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti



Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n° 152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

ART.	Posti	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Mis. Porta (H x L)	Catenacci (Oriz./Ver.)	Tesoretto int.	Peso (kg)
APF.5KT	5	1450 x 350 x 300	1250 x 344 x 215	1385 x 300	5 / 0	SI	65
APF.5ET	5	1500 x 400 x 350	1295 x 394 x 275	1435 x 350	4 / 0	SI	85
APF.6KT	5	1500 x 540 x 280	1330 x 334 x 205	1435 x 480	3 / 2	SI	60



PORTAFUCILI

ARMADI BLINDATI PER CUSTODIA FUCILI

- Corpo in lamiera d'acciaio pressopiegata spessore 20/10 mm
 - Porta in lamiera d'acciaio spessore 20/10 mm
 - Catenacci di chiusura in acciaio cromato Ø 20 mm
 - Serratura a doppia mappa
 - Pedana di appoggio calcio in moquettes
 - 2 Rastrelliere a 5 posti fucile in legno con finitura con speciale vernice simil-tessuto
 - Tesoretto con serratura a cilindro
 - Verniciatura a polvere epossidica col. nero opaco
 - Fori per il fissaggio a parete
 - Tasselli in dotazione
 - Misure mm : H 1560 L 365 P 320
 - Peso: 46 kg
 - Altezza utile interna max: mm 1305
- Codice Ean : 8019635822019



Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n° 152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi

ART.	Posti	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Mis. Porta (H x L)	Catenacci (Oriz./Ver.)	Tesoretto int.	Peso (kg)
APF.10KT	10	1560 x 365 x 320	1305 x 360 x 260	1400 x 275	3 / 2	SI	46



PORTAFUCILI - DOCUMENTI - MOBILE PER BLINDATI

ARMADI BLINDATI PER CUSTODIA FUCILI O VALORI E DOCUMENTI

Art. ABD.4KT (Porta documenti) con struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di sp. 30/10 mm, porta in acciaio di sp. 40/10 mm, serratura di altissima sicurezza a 6 gorges asimmetriche con chiave a doppia mappa, inestraibile a serratura aperta, dotato di tesoretto con serratura indipendente e due ripiani regolabili adatti contenere fino a 9 raccoglitori da ufficio

Art. APF.10M con struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata di sp. 35/10 mm, porta in acciaio di sp. 60/10 mm, serratura di altissima sicurezza con combinatore a tre dischi coassiali, rastrelliera a 10 posti fucile e tre ripiani foderati in tessuto

Catenacci in acciaio nichelato, Ø 25 mm, saldature interne ed esterne perimetrali realizzate con sistema robotizzato

Predisposizione con fori per fissaggio a parete, tasselli in dotazione

Verniciatura ad alta resistenza con polveri epossidiche termoindurenti



MOBILE PER BLINDATI

Mobile in poliwood pesante, finitura noce nazionale in stile "arte povera". Il mobile è fornito smontato, l'assemblaggio è estremamente pratico e facile. Il mobile non è dotato di schienale in quanto sarà necessario, una volta inserita la cassaforte o l'armadio portafucile, il fissaggio con tasselli a muro.

Conforme alle prescrizioni art. 20 legge 110 del 18/04/1975 e art. 9 D.L. n° 152 del 13 maggio 1991 su: omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi.

ART.	Posti	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Mis. Porta (H x L)	Catenacci (Oriz./Ver.)	Tesoretto int.	Peso (kg)
ABD.4KT	2 rip.	1450 x 350 x 350	1250 x 344 x 265	1385 x 300	5 / 0	SI	70
APF.5ET	10	1505 x 760 x 505	1440 x 720 x 410	1345 x 620	5 / 0	NO	216

ART.	Ext. (H x L x P)	Int. (H x L x P)	Adatto per articoli
WOOD.4KT	1510 x 430 x 305	1390 x 340 x 215	APF.4KTADV / APF.4KTCMF



PORTA PISTOLE E PORTA VALORI

CASSETTA PORTA PISTOLE ELETTRONICA

- Cassetta porta pistole per la custodia di 1 o 2 pistole
- Forma piatta ideale per cassetti, scrivanie e armadi
- Accesso frontale anche al buio (tastiera fluorescente)
- Dotata di piastra per fissaggio con tasselli
- Serratura digitale a sblocco motorizzato
- Provvista di chiave di sblocco di emergenza
- 4 Batterie AA alcaline da 1,5 Volt
- Finitura a polvere epossidiche
- Colore Nero
- Peso 6,5 Kg
- Dimensioni: 8 H x 23 L x 38 P cm



PORTAVALORI E PORTACHIAVI - CASH BOX

- Cassetta portavalori con cilindro di chiusura sul frontale
- Costruzione in pesante lamiera imbutita senza saldature
- Cerniere a scomparsa
- Serratura e maniglia completamente nichelate
- Serratura di sicurezza con cilindro (2 chiavi in dotazione)
- Verniciatura con polvere epossipoliestere termoindurente e antigraffio
- Colori disponibili: Rosso (RAL 3003), Blu (RAL 5010)

ART.	Colore	Imballo	Misure (L x P x A)	Cassetto
9311	Blu	6	152 x 118 x 80	SI
9312A	Rosso	6	200 x 160 x 90	SI
9313A	Blu	6	250 x 200 x 90	SI
9314A	Rosso	4	300 x 240 x 90	SI
9315A	Blu	4	350 x 240 x 90	SI



PORTA VALORI E PORTA CHIAVI

KEY BOX & EURO BOX

EURO.5

- Cassetta portavalori con cilindro di chiusura sul frontale
- Costruzione in pesante lamiera imbutita senza saldature
- Serratura di sicurezza con cilindro (2 chiavi in dotazione)
- Dotata di vassoio per banconote e speciale vassoio con alloggiamento specifico per tutte le monete Euro
- Verniciatura con polvere termoindurente e antigraffio
- Colore grigio argento



ART.	Colore	Imballo	Misure (L x P x A)
EURO.5	Grigio Argento	4	330 x 236 x 80

SERIE 9200

- Cassetta portachiavi con cilindro frontale
- Costruzione in pesante lamiera imbutita senza saldature
- Serratura di sicurezza con cilindro (2 chiavi in dotazione)
- Completa di tasselli per fissaggio a parete
- Verniciatura con polvere epossipoliestere termoindurente antigraffio
- Colore grigio chiaro (RAL 7035)

ART.	Posti	Imballo	Misure (L x A x P)
9202	20	6	160 x 200 x 75
9204	45	4	240 x 300 x 75
9204A	93	4	240 x 300 x 75





CASSEFORTI PORTACHIAVI

GS-PK

Ideale per custodire chiavi di varia natura: condomini, negozi, aziende, banche, autosaloni ecc.

Mod. KY con serratura a doppia mappa che manda in espansione direttamente i chiavistelli.

Mod. EL con serratura elettronica motorizzata comandata da tastiera esterna alfanumerica con memoria non volatile (4-10 cifre) contatti di emergenza esterni per apertura in caso di batteria scarica.



GS-PK1/EL

- n. 72 supporti in acciaio per chiavi
- Struttura monoblocco in acciaio pressopiegata e saldata spessore 4 mm sulle pareti.
- Cardini interni in acciaio posizionati sulla destra per apertura del battente a 110°
- Battute antisfondamento sui tre lati
- Lato cardini protetto da profilo antistrappo
- Chiusura assicurata da chiavistelli cilindrici antitaglio (22 mm)
- n. 4 fori lato posteriore per fissaggio
- Verniciatura a forno colore grigio RAL 7032


COD.	H x L x P Ext.	H x L x P Int.	Peso/Struttura (Kg/mm)	Chiusura
GS-PK1/KY	490 x 460 x 120	482 x 452 x 75	25 / 4	CHIAVE
GS-PK1/EL	490 x 460 x 120	482 x 452 x 75	25 / 4	ELETTRONICA



CASSAFORTE DA PAVIMENTO TELESCOPICA

CP40

Casseforti da incasso a pavimento sono la soluzione “segreta” per la protezione di beni e documenti in ambito civile, commerciale e industriale. La cassaforte può essere incassata in qualsiasi pavimento, con chiusura a chiave o elettronica ed ha un alto livello di sicurezza antiscasso. Il coperchio superiore a filo pavimento permette un’ottima mimetizzazione.

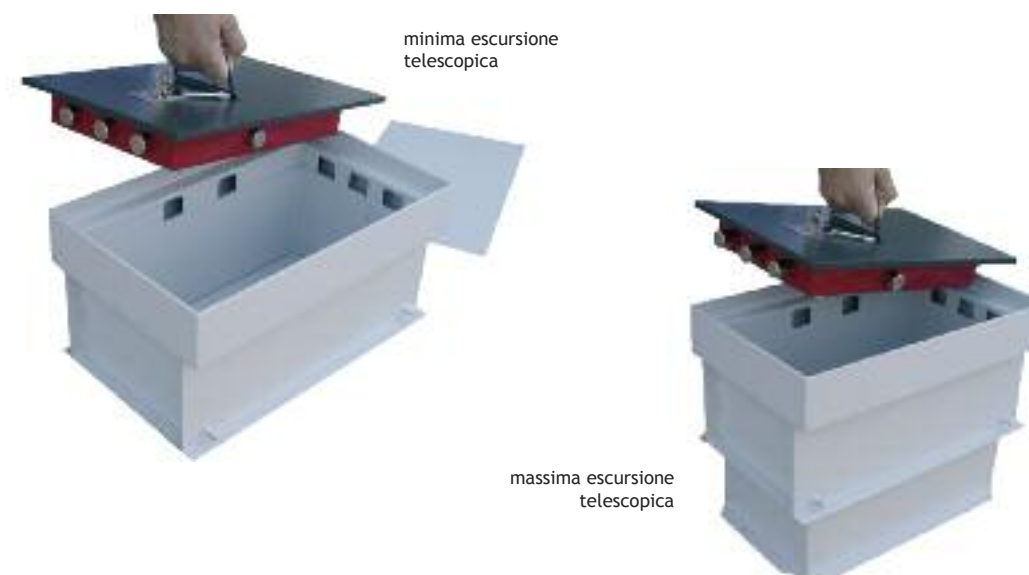

- Doppio involucro telescopico con altezza da 185 a 300 mm
- Struttura in lamiera d'acciaio pressopiegata e saldata spessore 2 mm
- Sportello superiore in lamiera d'acciaio tagliata a laser spessore 8 mm
- Battute antisfondamento sui 4 lati
- Chiusura assicurata da chiavistelli cilindrici antitaglio Ø 22 mm azionati da serratura a chiave a doppia mappa o elettronica motorizzata a riferma dei meccanismi
- Maniglia per sollevamento sportello, ulteriore coperchio superiore a filo pavimento
- Colore struttura bianco, colore sportello grigio scuro

COD.	H x L x P Ext.	H x L x P Int.	Peso (Kg/mm)	Chiusura
CP40/K	185/300 x 415 x 255	125/240 x 355 x 200	22 / 8	CHIAVE
CP40/E	185/300 x 415 x 255	125/240 x 355 x 200	22 / 8	ELETTRONICA



CASSAFORTE ANTIRAPINA PER AUTOMEZZI CON DISPOSITIVO CADUTA A BASCULA

AR60S

Modelli studiati per la specifica esigenza di tutela incasso su automezzi. Grazie allo sportello a bascula l'autista può inserire velocemente gli incassi che rimangono protetti all'interno del vano battente. Poi l'apertura del battente potrà avvenire presso la sede evitando di dare le chiavi all'autista e scongiurando così l'apertura in stato di coercizione.



Munita di apertura ritardata.

- Solida struttura in acciaio pressopiegata e saldata a freddo spessore 4 mm
- Battute antisfondamento su 3 lati, cerniera interna antistrappo
- Sportello introduttore a bascula con antipescaggio
- Colore bianco Ral 9010 effetto bucciato

COD.	H x L x P Ext.	H x L x P Int.	Peso (Kg)	Chiusura
AR60S/K	600 x 250 x 250	592 x 242 x 240/210	32	CHIAVE D.M.
AR60S/E	600 x 250 x 250	592 x 242 x 240/210	32	ELETTRONICA + TD



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Catenacci Ø 20
- Battute orizzontali 4 mm antisfondamento
- Corpo 2 mm saldato a tratto continuo

Serie 50 • Frankfurt

- Porta 8, mm serratura a 6 leve certif. ENV 1300 CLASSE B
- Casseforti certificate EN 14450 S1



Serie 49 • Kombifrank

- Porta 8 mm
- Combinazione a 4 cifre (D)

Serie 59 • Kombibloc

- Porta 8, mm serratura a 6 leve certif. ENV 1300 CLASSE B più combinazione a 4 cifre
- Casseforti certificate EN 14450 S1



Serie 56 • Elerunner

- Porta smontabile 8 mm, combinazione elettronica (H)
- Aprendo, la porta scatta in fuori

SERIE				DIMENSIONI EXT. (mm)			
49	50	56	59	N.	H	L	P
COD. ART.							
	5003 5004			1	175	265	142 192
4913 4914	5013 5014	5613 5614		2	195	296	142 192
4923 4924	5023 5024	5623 5624	5923 5924	3	235	365	142 192
4934	5034	5634	5934	3A	295	365	192
4944 4945	5044 5045	5644 5645	5944 5945	4	265	415	192 242
	5065 5066	5666		5	315	465	242 292
	5075 5076			6V	515	365	242 292



**COSTRUZIONE RINFORZATA
CASSEFORTI A MURO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porte 8 mm (13-15 in corrisp. serrature)
- Corazza antiperforazione
- Catenacci Ø 25 girevoli
- Battute 4 mm antisfondamento
- Corpo 2 mm saldato a tratto continuo
- Parete posteriore 3 mm
- Casseforti CERTIFICATE EN 14450 S2

Serie 44 • Electron

- Combinazione elettronica (G)
- Il pomello fuoriesce e rientra automaticamente



Serie 47 • Kombistar

- Combinazione a 6 cifre (E) cert. ENV 1300 CLASSE B
- Aprendo, la porta scatta in fuori

SERIE		DIMENSIONI EXT. (mm)			
44	47	N.	H	L	P
COD. ART.					
	4743	4V	415	265	192
	4764	5	315	465	242
4473 4474 4475	4773 4774 4775	6V	515	365	192 242 292



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porte 8 mm (13-15 in corrisp. serrature)
- Corazza antiperforazione
- Catenacci Ø 25 girevoli
- Battute 4 mm antisfondamento
- Corpo 2 mm saldato a tratto continuo
- Parete posteriore 3 mm
- Casseforti CERTIFICATE EN 14450 S2

Serie 46 • Keystar

- Serratura a 8 leve (B) cert. ENV 1300 CLASSE B



Serie 48 • Keycombi

- Serratura a 8 leve (B) + combinazione a 6 cifre (E) entrambi certificate ENV 1300 CLASSE B
- La combinazione blocca la chiave

SERIE		N.	DIMENSIONI EXT. (mm)		
46	48		H	L	P
COD. ART.					
4643		4V	415	265	192
4644					242
	4853	4A	335	415	192
	4854				242
	4864	5	515	365	242
	4865				292
	4874	6V	515	365	242
4675	4875				292
	4884	7	515	465	242
	4885				292
	4886				359



COSTRUZIONE BASE CASSEFORTI A MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porte 8 mm
- Catenacci Ø 20
- Corpo 3 mm saldato a tratto continuo
- Fori di fissaggio Ø 12 al dorso e alla base

Serie 72 • Frankfurt

- Serratura a 6 leve certificata ENV 1300 CLASSE B



Serie 74 • Kombifrank

- Combinazione a 4 cifre (D)

Serie 76 • Elerunner

- Combinazione elettronica (H)
- Aprendo, la porta scatta in fuori



SERIE			N.	DIMENSIONI EXT. (mm)		
72	74	76		H	L	P
COD. ART.						
7203			1	175	265	209
7213	7413	7613	2	195	315	196
7223	7423	7623	3	235	365	196
7226	7426	7626				354
7233	7433	7633	3A	295	365	196
7236	7436	7636				354
7266		7666	5	315	465	354
7276			6V	515	365	354



CASSEFORTI VARIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porte 8 mm
- Corpo 3 mm (5 mm Art. 7011)
- Fori Ø 9 al dorso per fiss. al muro, vetture, ecc.
- Ancore girevoli per fiss. nel muro/pavimento (eliminabili)
- Misure modulo mattone

Serie 70-70K • Brickform - Keybox

- Serratura a 6 leve
- Certificata ENV 1300 CLASSE B
- Versione PORTACHIAVI 40-120 ganci (70K)



Serie 71-71K • Kombibrick - Keybox

- Combinazione a 4 cifre (D)
- Versione PORTACHIAVI 40-120 ganci (71K)



Serie 79-79K • Runnerbrick - Keybox

- Combinazione elettronica (H)
- Versione PORTACHIAVI 40-120 ganci (79K)
- *Aprindo, la porta scatta in fuori*



SERIE			DIMENSIONI EXT. (mm)			
70	71	79	N.	H	L	P
7011			1	110	220	130
7021	7121	7921	2	160	220	130
7031	7131	7931	3	220	220	130
7051	7161	7961	5	410	330	130
	7171	7971				130



COSTRUZIONE SUPER RINFORZATA CASSEFORTI A MOBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porta 10 mm (15 mm in centro porta), isolante antincendio, smontabile
- Apertura a 180° su cerniere a sfera regolabili
- Catenacci Ø 25 girevoli, fissi sul lato cerniere
- Corazze antiperforazione alle serrature e ai catenacci
- Pareti con isolante granulare antincendio
- Battute su 4 lati, con rompifiamma
- Fori di fissaggio Ø 16 (uno al dorso, uno alla base)
- Ripiani scorrevoli e spostabili
- Piedistallo a richiesta, altezza 220 mm

Serie 64 • Avantgarde

- Serratura a 8 leve (C) a prova di manipolazione
- Versione PORTACHIAVI 40-120 ganci (71K)



Serie 65/4 • Avantgarde Elemaster

- Combinazione elettronica (G), *componendola il pomolo scatta in fuori, sblocca il movimento e viene ruotato per aprire*

SERIE		DIMENSIONI EXT. (mm)			
64	65/4	N.	H	L	P
COD. ART.					
6462	6564	5A	1000	525	489



CASSEFORTI A MOBILE

SMK/8 • Chiave a Doppia Mappa

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 4 mm
- Taglio Laser
- Serratura di sicurezza testata EN 1300 con 8 leve
- Catenacci acciaio nichelato, antitaglio da 22 mm
- Protezione serr. con piastra in acciaio al manganese
- Verniciatura speciale con polveri epossidiche
- Ancoraggio sullo schienale e tasselli in dotazione
- Corpo monoblocco



COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
SMK 8	600 x 430 x 400	590 x 420 x 350	3 Orizz. / 4 Vert.	56 kg	85

SMT/8P • Combinazione elettronica digitale

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 4 mm
- Taglio Laser
- Serratura elettronica ad alta affidabilità
- Serratura con chiave a DM per apertura di sicurezza
- Manopola di apertura e blocco con elettromagnete
- Codice utente 4-10 cifre
- Alimentazione 4 batterie 1,5V non incluse
- Segnalazioni sonore e visive operazioni/carica batterie
- Blocco tastiera alla 3^a digitazione errata del codice
- Catenacci acciaio nichelato, antitaglio da 22 mm
- Protezione serr. con piastra in acciaio al manganese
- Verniciatura speciale con polveri epossidiche
- Ancoraggio sullo schienale e tasselli in dotazione
- Corpo monoblocco



COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
SMT 8P	600 x 430 x 400	590 x 420 x 350	3 Orizz. / 4 Vert.	56 kg	85



CASSEFORTI A MOBILE

ESC/730 • Chiave a Doppia Mappa

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 4 mm
- Taglio Laser
- Serratura di sicurezza testata EN 1300 con 8 leve
- 7 Catenacci acciaio nichelato girevoli da 22 mm
- Protezione serr. con piastra in acciaio al manganese
- Verniciatura speciale con polveri epossidiche
- Fori di ancoraggio base e schienale (2+4)
- Elegante rivestimento in legno tinta noce



COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
ESC 730	730 x 535 x 445	590 x 420 x 350	3 Orizz. / 2+2 Vert.	83 kg	85

ESC/950 • Chiave a Doppia Mappa

- Frontale e Porta 10 mm
- Corpo 5 mm
- Taglio Laser
- Serratura di sicurezza testata EN 1300 con 8 leve
- 7 Catenacci acciaio nichelato girevoli da 22 mm
- Protezione serr. con piastra in acciaio al manganese
- Verniciatura speciale con polveri epossidiche
- Fori di ancoraggio base e schienale (2+4)
- Elegante rivestimento in legno tinta noce



COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
ESC 950	920 x 630 x 550	810 x 515 x 455	3 Orizz. / 2+2 Vert.	160 kg	190



ARMADI PORTAFUCILI

TCH/5L • Chiave a Doppia Mappa

- 5 Posti
- Rivestimento in legno tinata noce

TCH/10L • Chiave a Doppia Mappa

- 10 Posti
- Rivestimento in legno tinata noce

CARATTERISTICHE COMUNI

- *Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio da 2 mm*
- *Porta spessore 3 mm*
- *Spessore totale del battente 55 mm*
- *Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a DM*
- *4 Catenacci frontali in acciaio nichelato da 20 mm*
- *Rastrelliera in legno ricoperta in tessuto*
- *Tappetino sulla base*
- *Tesoretto interno portamunizioni (serr. a cilindro)*
- *Fori ancoraggio base/schienale 2+2*



COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
TCH 5L	1510 x 440 x 345	1300 x 335 x 245	4 Orizz.	60 kg	119
TCH 10L	1510 x 635 x 385	1300 x 530 x 285	4 Orizz.	83 kg	218



TCH/5 • Chiave a Doppia Mappa

- 5 Posti

TCH/10 • Chiave a Doppia Mappa

- 10 Posti

CARATTERISTICHE COMUNI

- *Struttura monoblocco in lamiera d'acciaio da 2 mm*
- *Porta spessore 3 mm*
- *Spessore totale del battente 55 mm*
- *Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a DM*
- *4 Catenacci frontali in acciaio nichelato da 20 mm*
- *Rastrelliera in legno ricoperta in tessuto*
- *Tappetino sulla base*
- *Tesoretto interno portamunizioni (serr. a cilindro)*
- *Fori ancoraggio base/schienale 2+2*
- *Verniciatura con polvere epossidica*



COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
TCH 5	1450 x 340 x 280	1300 x 335 x 245	4 Orizz.	47 kg	119
TCH 10	1450 x 535 x 320	1300 x 530 x 285	4 Orizz.	69 kg	218



HOTEL LINE

TSW/OHN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

- Spessore porta 5 mm, spess. corpo 1,5 mm
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dell'hotel)
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura)
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione)
- Tappetino sulla base
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2)
- Tasselli per fissaggio in dotazione
- Verniciatura a polvere termoindurente nero



Tastiera retroilluminata



Optional C.E.U. 70

OPTIONAL

LED: illuminazione interna a LED all'apertura della porta.

C.E.U.70: dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.

AT 100: storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (acquisto C.E.U.70 indispensabile).

COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
TSW/OHN	180 x 280 x 200*	175 x 225 x 140	2 Orizz.	6 kg	7

*Aggiungere 15 mm. per la tastiera



TSW/1HN

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

- Spessore porta 5 mm, spess. corpo 2 mm
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dell'hotel)
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura)
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione)
- Tappetino sulla base
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2)
- Tasselli per fissaggio in dotazione
- Verniciatura a polvere termoindurente nero



Tastiera retroilluminata



Optional C.E.U. 70

OPTIONAL

LED: illuminazione interna a LED all'apertura della porta.

C.E.U.70: dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.

AT 100: storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (acquisto C.E.U.70 indispensabile).

COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
TSW/1HN	200 x 350x 200*	195 x 345 x 140	2 Orizz.	9 kg	10

*Aggiungere 15 mm. per la tastiera



HOTEL LINE

TSW/4HN - TSW/4HN-S

Combinazione elettronica digitale motorizzata con display a LED

- Spessore porta 5 mm, spess. corpo 2 mm
- Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità
- Illuminazione della tastiera a LED blu alla digitazione di un qualsiasi tasto
- Codice Cliente programmabile da 4 a 6 cifre
- Segnalazione di tutte le funzioni mediante display a LED colore blu a 6 posizioni con alto contrasto cromatico
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dell'hotel)
- Visualizzazione a display degli ultimi 100 eventi (apertura, chiusura)
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (in dotazione)
- Tappetino sulla base
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+4)
- Tasselli per fissaggio in dotazione
- Verniciatura a polvere termoindurente nero



Tastiera retroilluminata



Optional C.E.U. 70

OPTIONAL

LED: illuminazione interna a LED all'apertura della porta.

C.E.U.70: dispositivo elettronico portatile utilizzabile per tutte le casseforti dello stesso hotel, con due codici di sicurezza personalizzabili, che consente l'apertura elettronica di emergenza.

AT 100: storico degli ultimi 100 eventi con data e ora, stampabili utilizzando il software fornito (acquisto C.E.U.70 indispensabile).

COD.	MIS. EXT. (h/l/p)	MIS. INT. (h/l/p)	NUMERO CATENACCI	PESO	LITRI
TSW/4HN	200 x 405 x 410*	195 x 400 x 350	2 Orizz.	14,5 kg	27
TSW/4HN-S	200 x 405 x 490*	195 x 400 x 430	2 Orizz.	16 kg	34

*Aggiungere 15 mm. per la tastiera



PORTAVALORI

CON FERITOIA SALVADANAIO

- A chiave con cilindro a lamelle

COD.	Finitura	Dim. A x B x C	PESO	Conf.
4271	Giallo	150 x 110 x 80	590 gr.	1
4272	Blu	150 x 110 x 80	590 gr.	1



VASCHETTA PORTAMONETE A COMBINAZIONE VARIABILE

- **Struttura:** in acciaio di spessore 0,8 mm. verniciato di colore rosso o blu. Maniglia di presa in acciaio cromato posta sul coperchio
- **Meccanismo:**
 - a 3 dischi con pomolino di sblocco
 - 1.000 combinazioni possibili
- **Fornite con:** vaschetta portamonete in pvc (dotata di spazi idonei a tutti i tipi di monete).
- **Confezione:** scatola individuale



COD.	Dim. A x B x C	PESO	Conf.
4261	200 x 160 x 88	1000 gr.	1
4263	250 x 180 x 88	1320 gr.	1
4265	300 x 240 x 88	1820 gr.	1